

Гидроцилиндр КГЦ554.90-56-1000

Давление, МПа:

номинальное – 20

максимальное – 24

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 120,8




тянущее – 74

Масса, кг – 50,6

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ554.90-56-1000,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

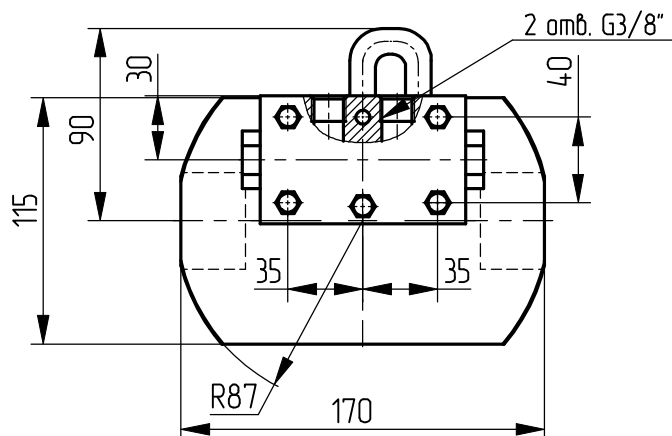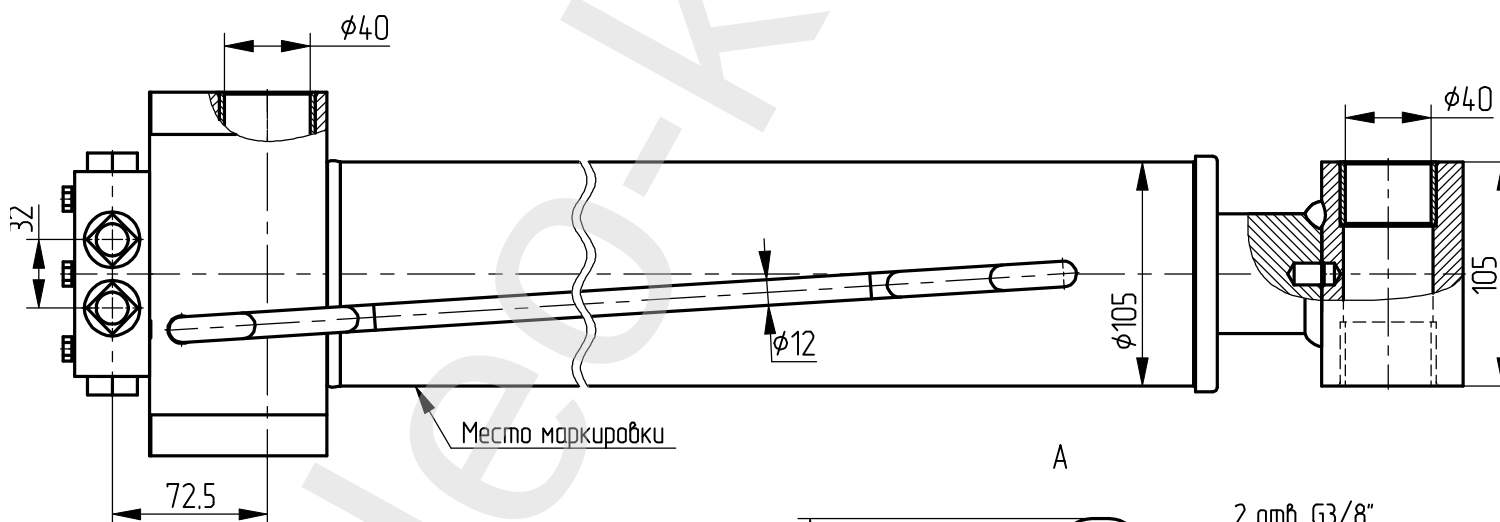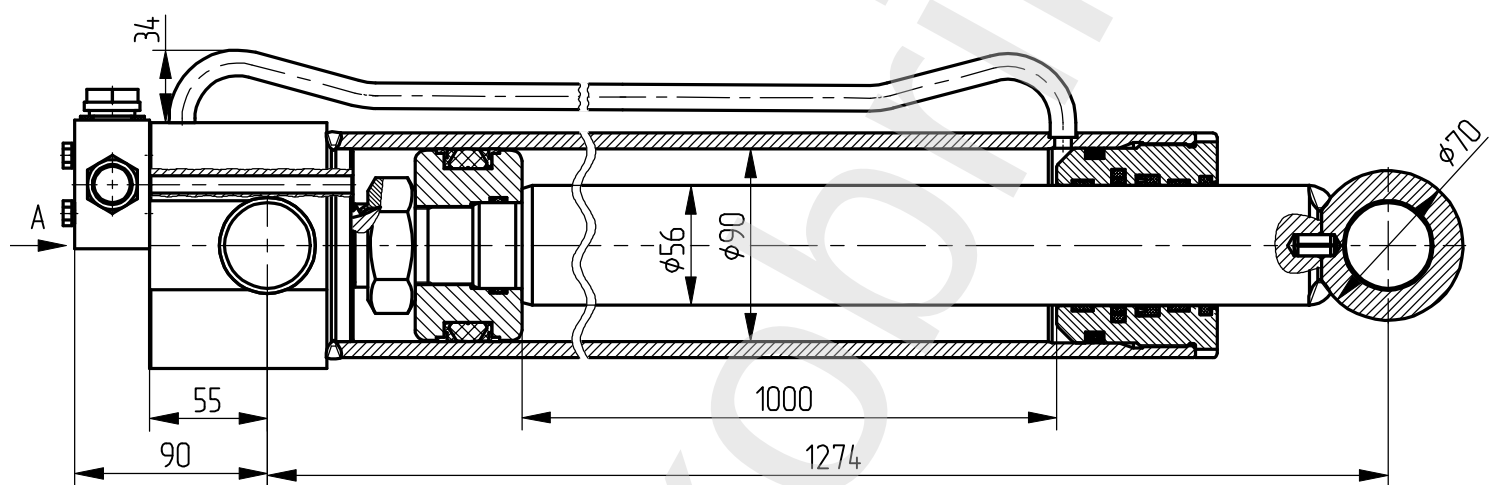

Применяемость: гидроцилиндр аутиригера.