

Гидроцилиндр КГЦ564.100-63-500

Давление, МПа:

номинальное – 20

максимальное - 24

Усилие на штоке, кН:

полкающее - 149,2

тянущее – 89.9

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ564.-100-63-500,

ОАО "Гидроماش" Кобрин, Тү, Нү, Дү.

Обозначение	Рисунок
КГЦ564.100-63-500	1
КГЦ564-01.100-63-500	2

Рисунок 1


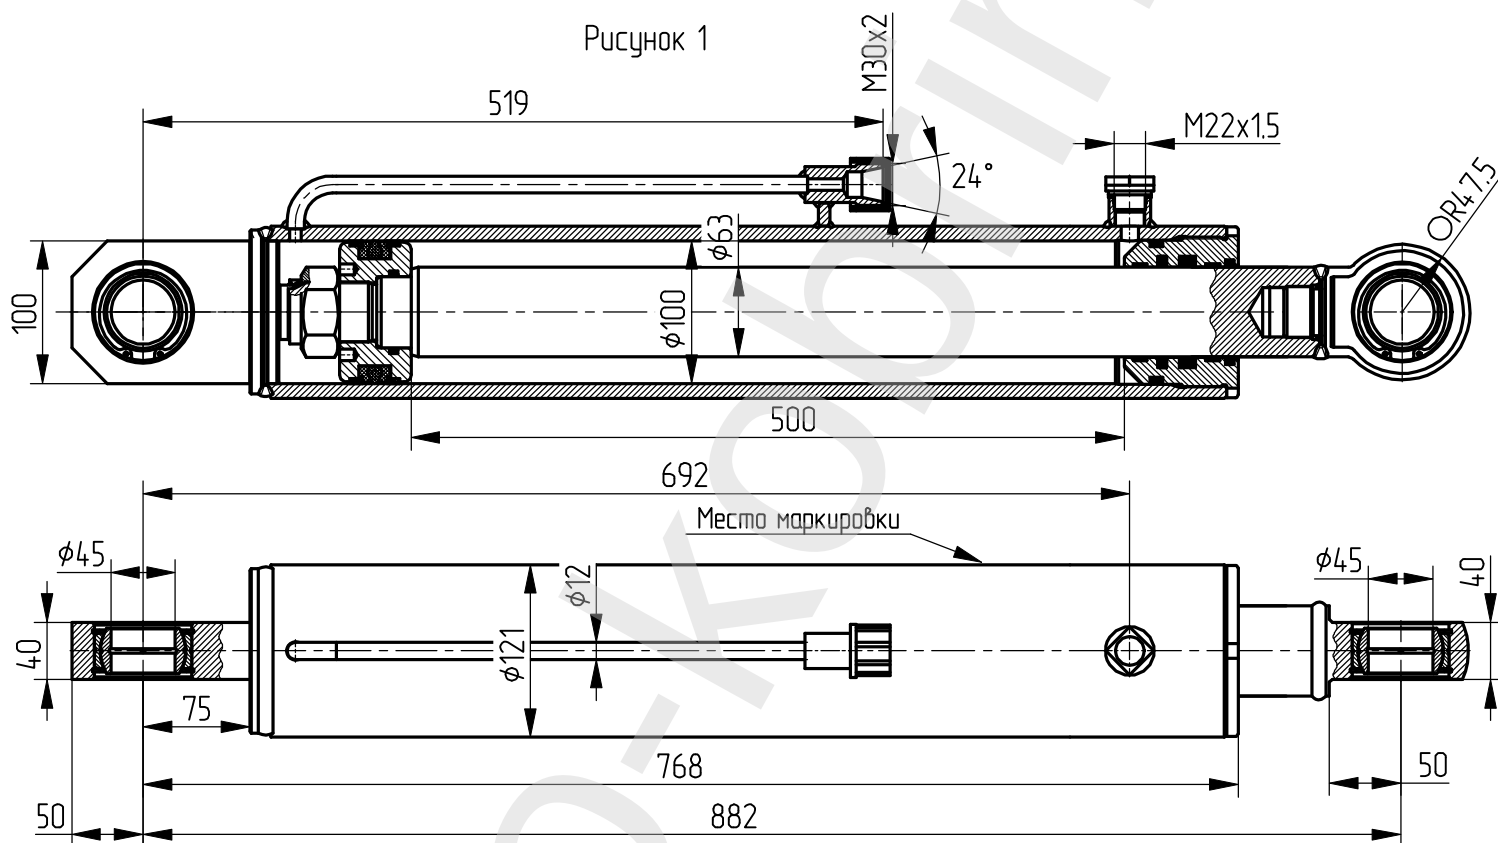


Рисунок 2

Остальное – смотри рисунок 1

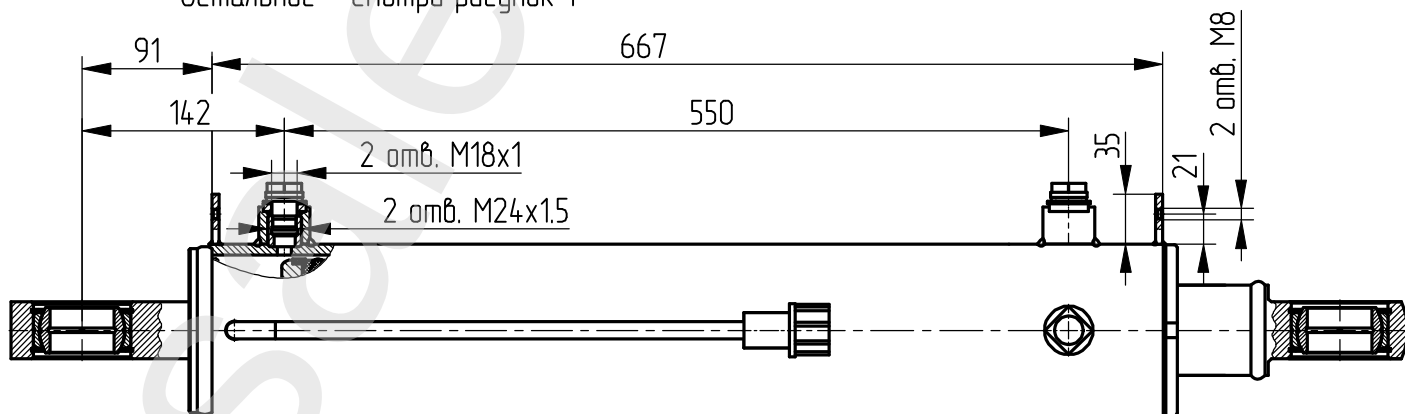

Применяемость: гидроцилиндр прессующей плиты машин КО-440К15; КО-440К20.