

Гидроцилиндр КГЦ565.50-30-160

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 16,



максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29.8

тянущее - 19.1

Пример маркировки: КГЦ565.50-30-160 / Ц16-50-30-160.11,
ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ду, СН Ну.

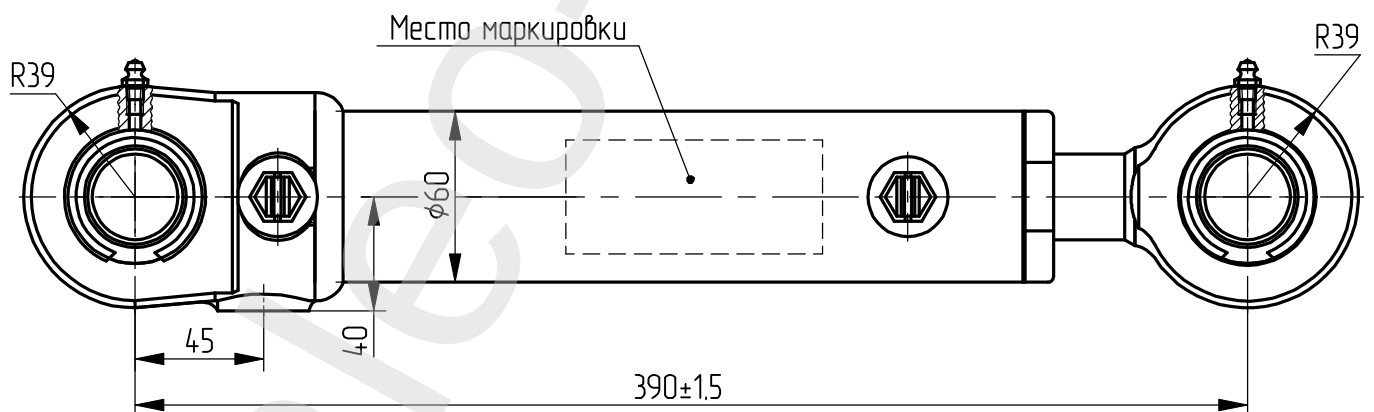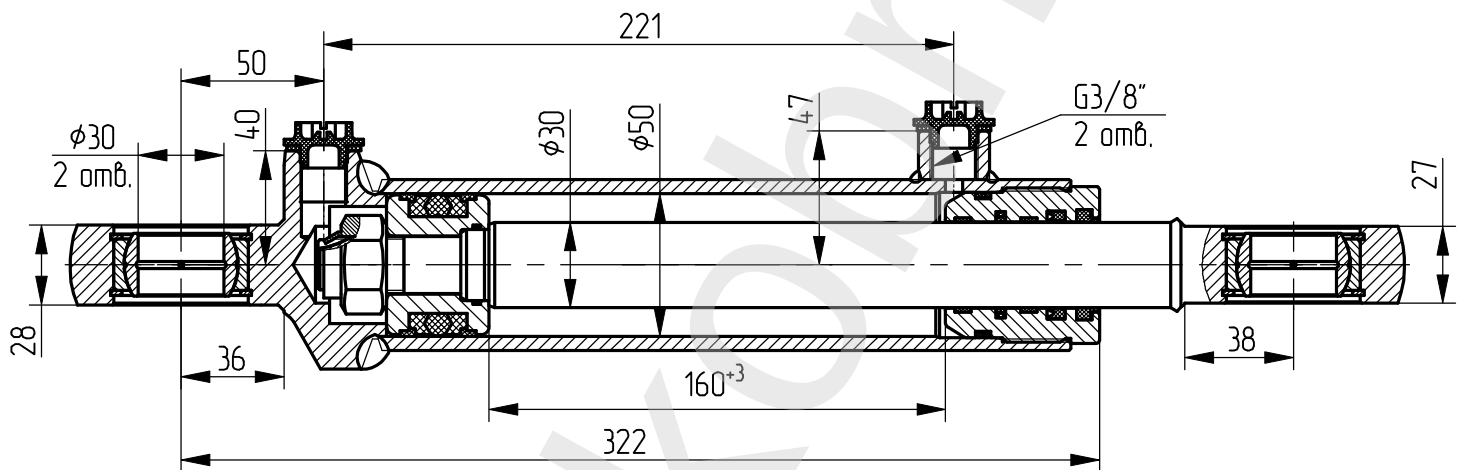

Применяемость: подъём докового отвала КО-829Б1.24.00.000