

Гидроцилиндр КГЦ568.50-25-300

давление, МПа:	
рабочее	- 20
испытательное	- 25.
сила на штоке, кН:	
полная	- 29,8
чистая	- 19,1
с учетом трения	- 6,1

Уплотнения по поршню и штоку компании "Грин"

Пример маркировки: КГЦ568.50-25-300/

Ц20а-50.ПП-25.ПП-300.00.000; Т_у, Н_у, Д_у

Technical drawing of a hydraulic cylinder (КГЦ568.50-25-300) showing a cross-section with dimensions and labels. The drawing includes the following details:


- Dimensions:**
 - Total length: 510
 - Distance from left end to first mounting bracket: 72
 - Distance between mounting brackets: 343
 - Distance from second mounting bracket to right end: 95
 - Distance from right end to mounting bracket: 51
 - Stroke length: 300
 - End flange diameter: $\phi 25$
 - Inner diameter: $\phi 50$
 - Outer diameter: $\phi 60$
 - End flange thickness: 40
 - End flange width: 17
 - End flange hole diameter: $\phi 20H12^{(+0.21)}$
 - End flange hole position: 7x
 - End flange hole diameter: $\phi 25$
- Labels:**
 - Место маркировки (Marking location)
 - G3/8" 2 отв. (2 G3/8" ports)
 - S20 (Port size)

Назначение: подъем и опускание запасного колеса дорожной машины для разбрасывания песка

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ568.50-25-300/

Ц208-50.ПП-25.ПП-300.00.000; Ту, Ну, Ду

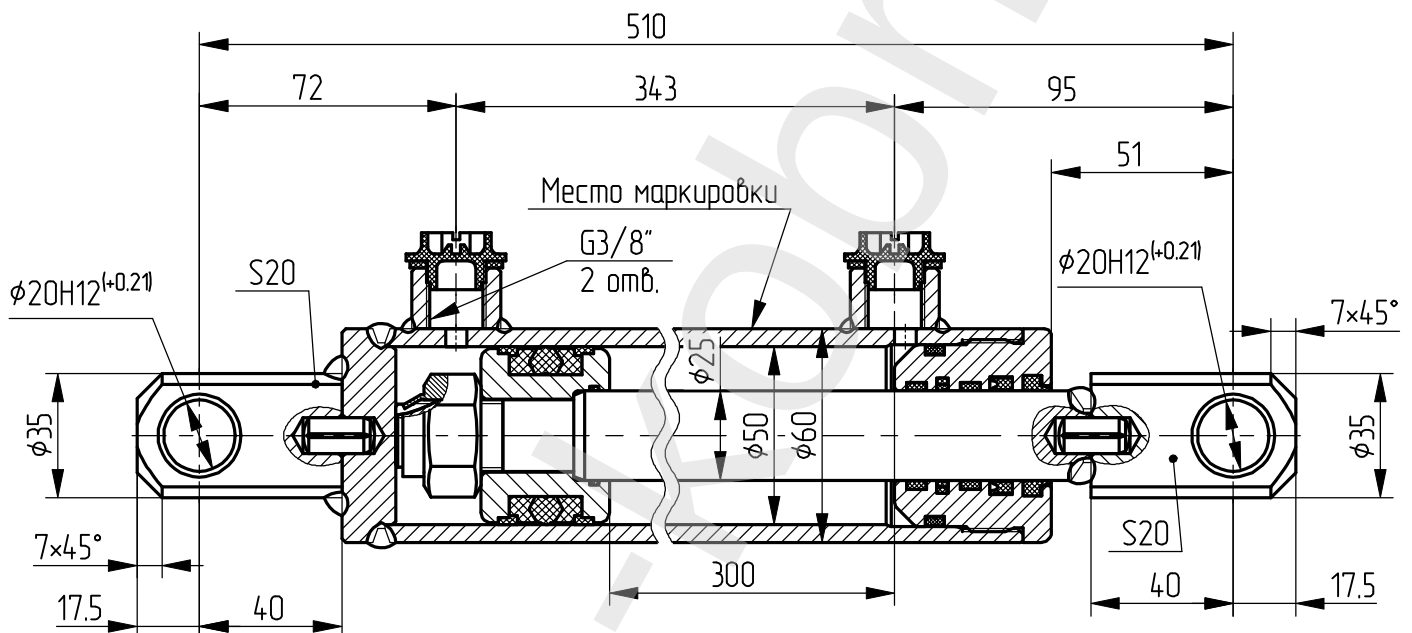

Применяемость: подъём и опускание запасного колеса дорожной машины для разбрасывания песка 829.