

Гидроцилиндр КГЦ569.100-50-465

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 119.4


тянущее – 89,5

Магга, к2 – 38

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ569.-100-50-465,

ОАО "Гидромах" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

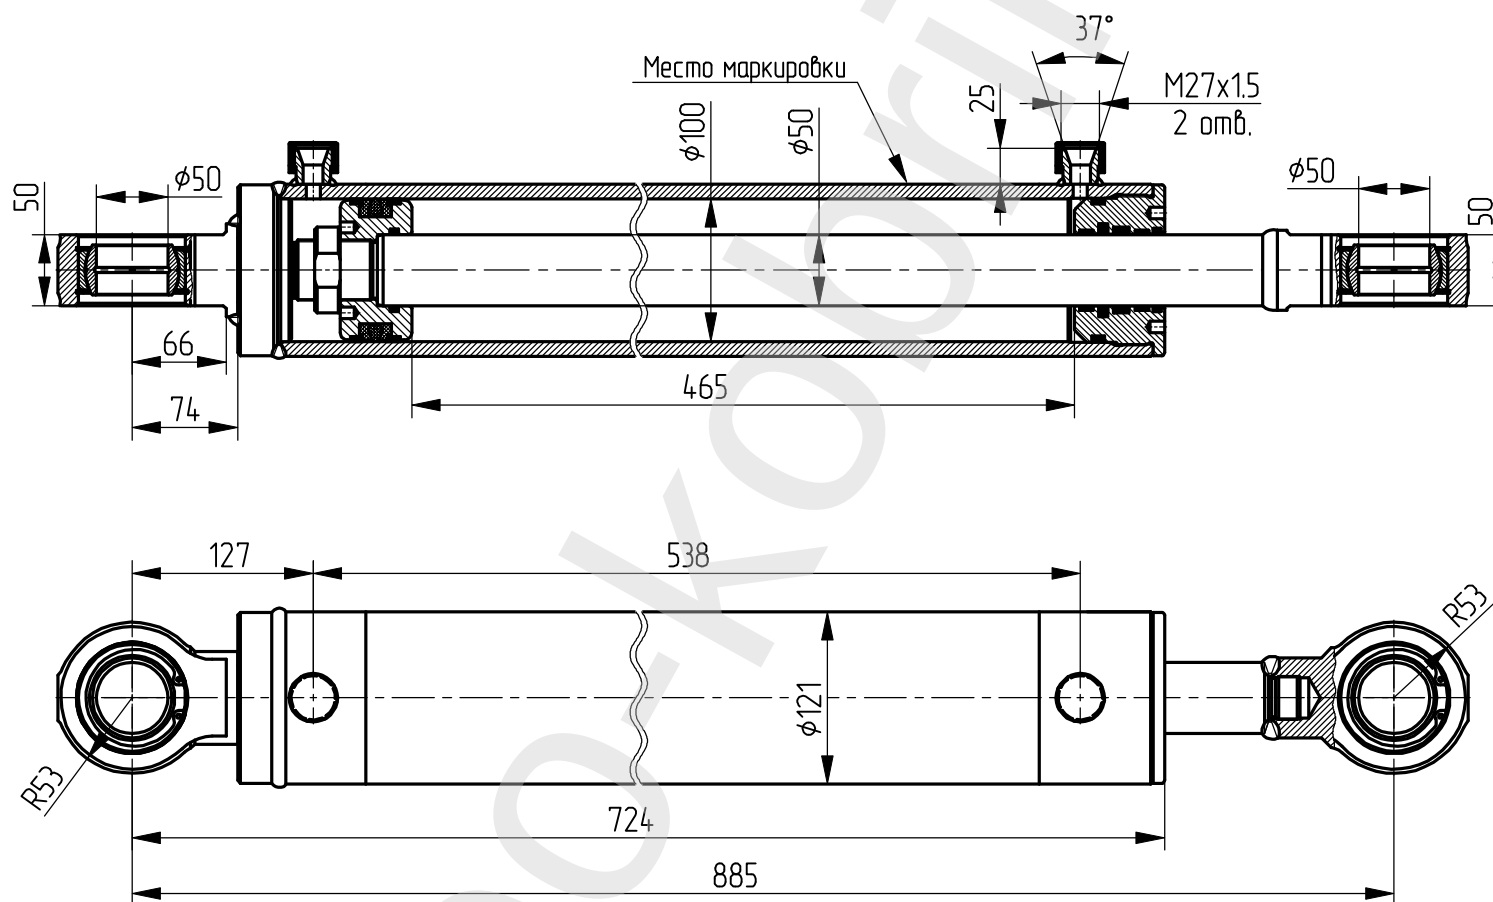

Применяемость: для вездехода гусеничного ТТМ4901.