

Гидроцилиндр КГЦ574.50-30-250

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 20

максимальное – 25

Усилие на штоке, кН:


толкающее	- 37,3
-----------	--------

тянущее – 23,9

Macca, K2 - 8,9

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ574.50-30-250 Т_у, Н_у, Д_у

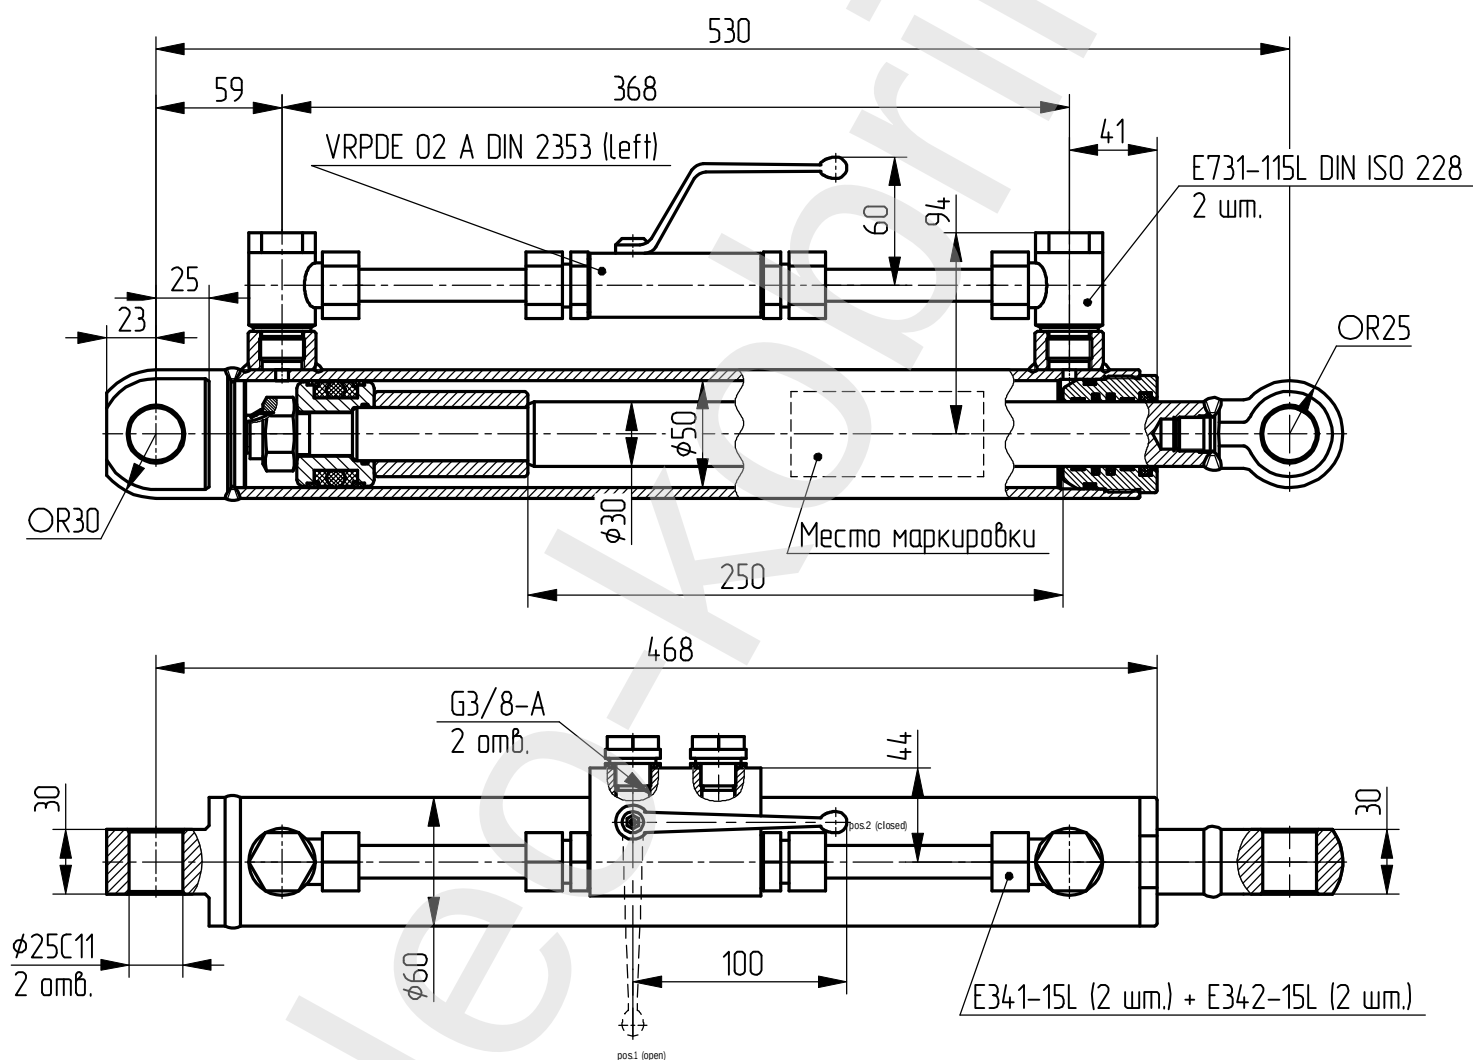

Применяемость: .