

Гидроцилиндр КГЦ578.50-40-60

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 19,1

Масса, кг - 3,8

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ578.50-40-60/Z4099700

Ту, Ну, Ду

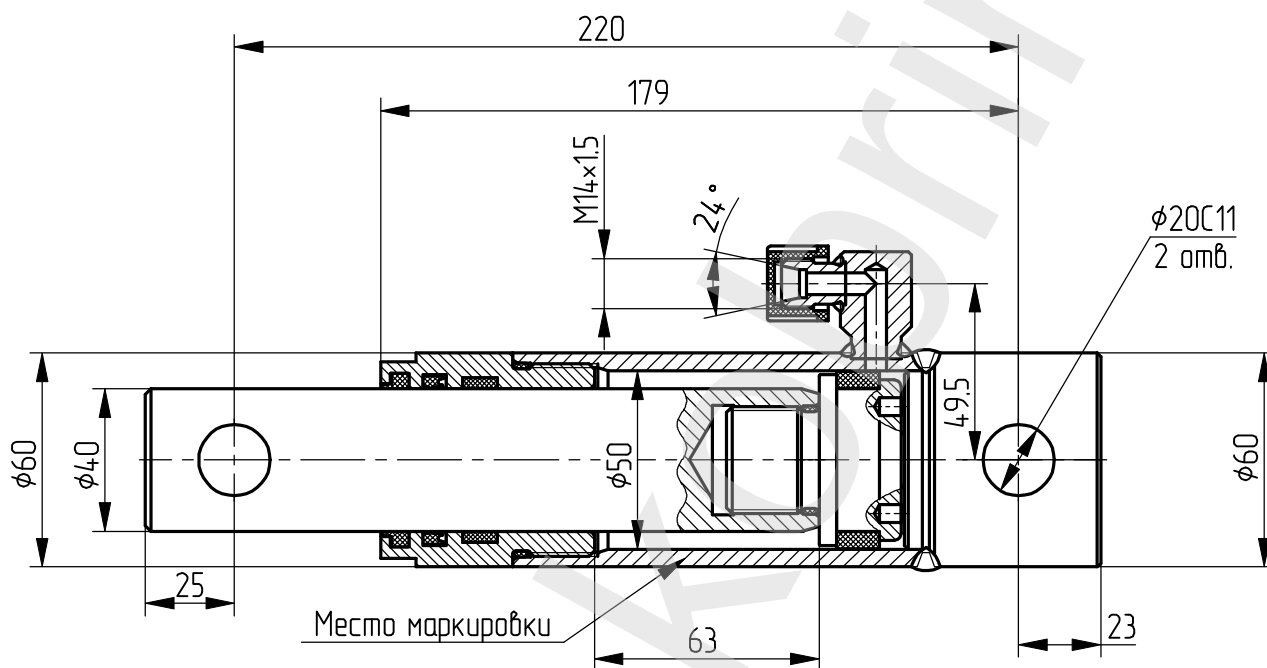

Применяемость: гидроцилиндр привода ножей пресс-подборщика ПТ-800.