

Гидроцилиндр КГЦ579.25-22-112

Давление, МПа:

номинальное

– 16

максимальное

– 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее

– 5,8


Масса, кг

– 2,0

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ579.25-22-112/Z4000980

Ту, Ну, Ду

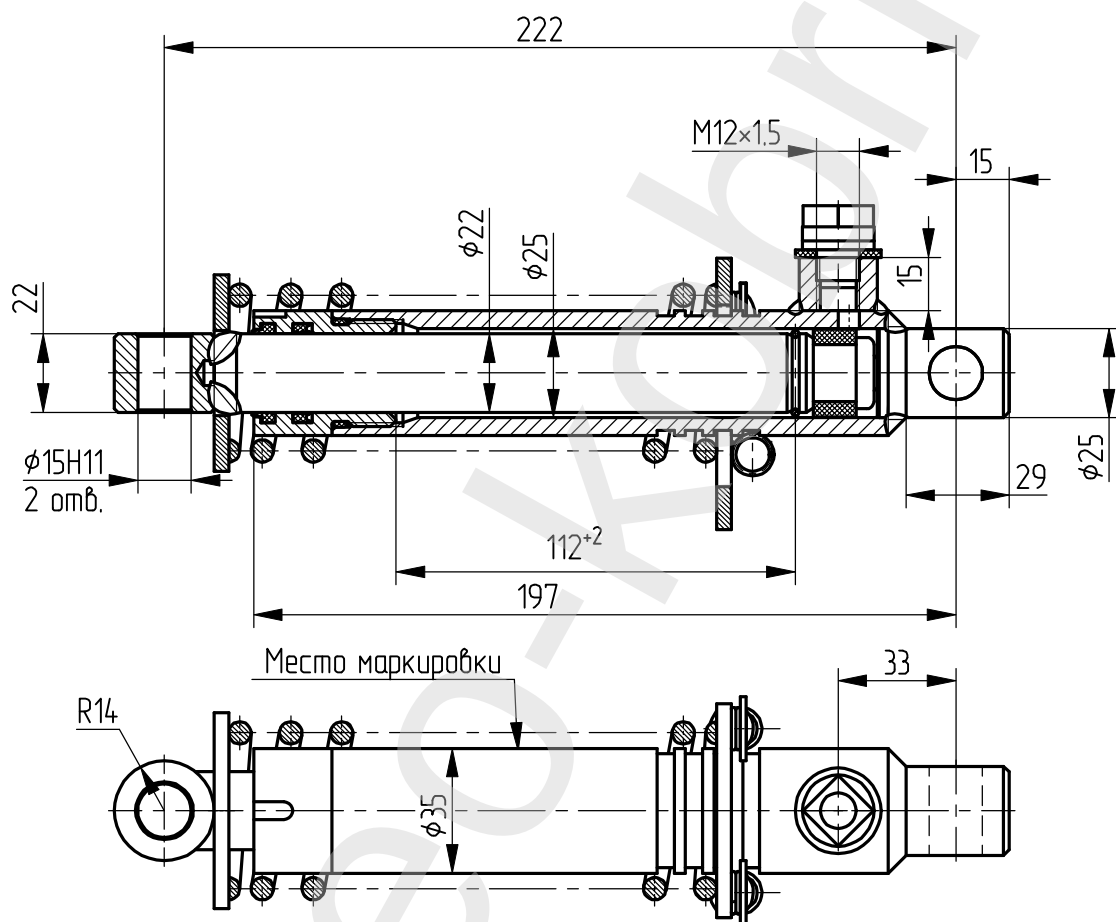

Применяемость: гидроцилиндр подъема подборщика пресс-подборщика ПТ-800.