

Гидроцилиндр КГЦ582.63-40-1400

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 16.

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 47.4.


тянущее – 28.3.

Магга, к2 - 45.1.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ582.-63-40-1400.

ОАО "Гидромах" Кодрин, Ту, Ну, Ду.

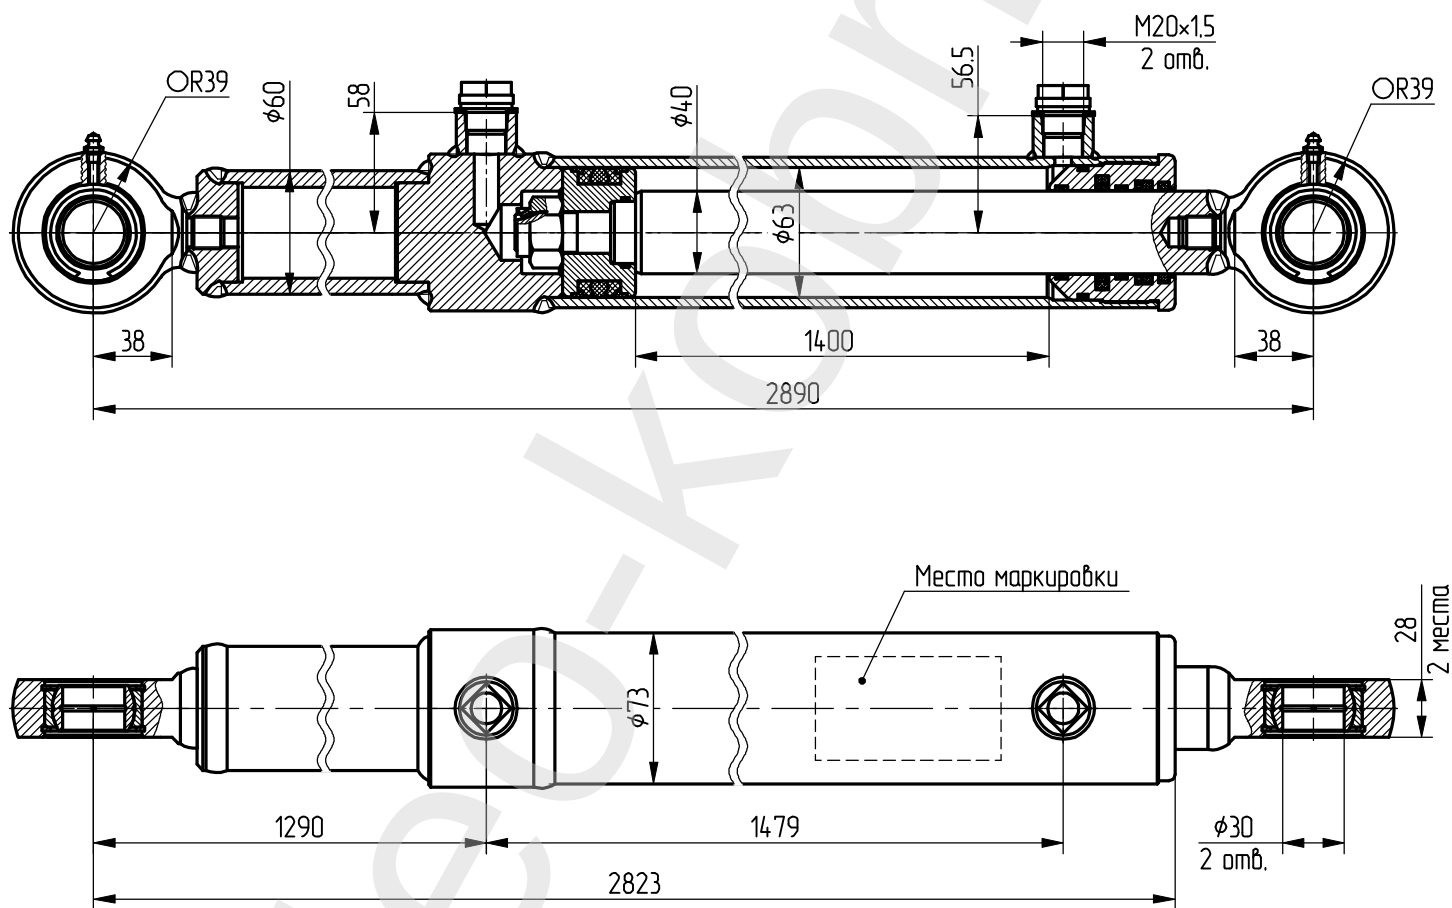

Применяемость: гидроцилиндр телескопа машины МД6.М.