

Гидроцилиндр КГЦ590.63-36/36-147

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -62.3

тянущее -41.9

Масса, кг -13.1

Уплотнения подвижных соединений фирмы
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ590.63-36/36-147, Т_у

Применяемость: гидроцилиндр навесного оборудования погрузчика "Амкодор -371 А"

Уплотнения подвижных соединений фирмы
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ590.63-36/36-147, Ту, Ну, Ду.


Пример маркировки: КГЦ590.63-36/36-147, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ590.63-36/36-147, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ590.63-36/36-147, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ590.63-36/36-147, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ590.63-36/36-147, Ту, Ну, Ду.

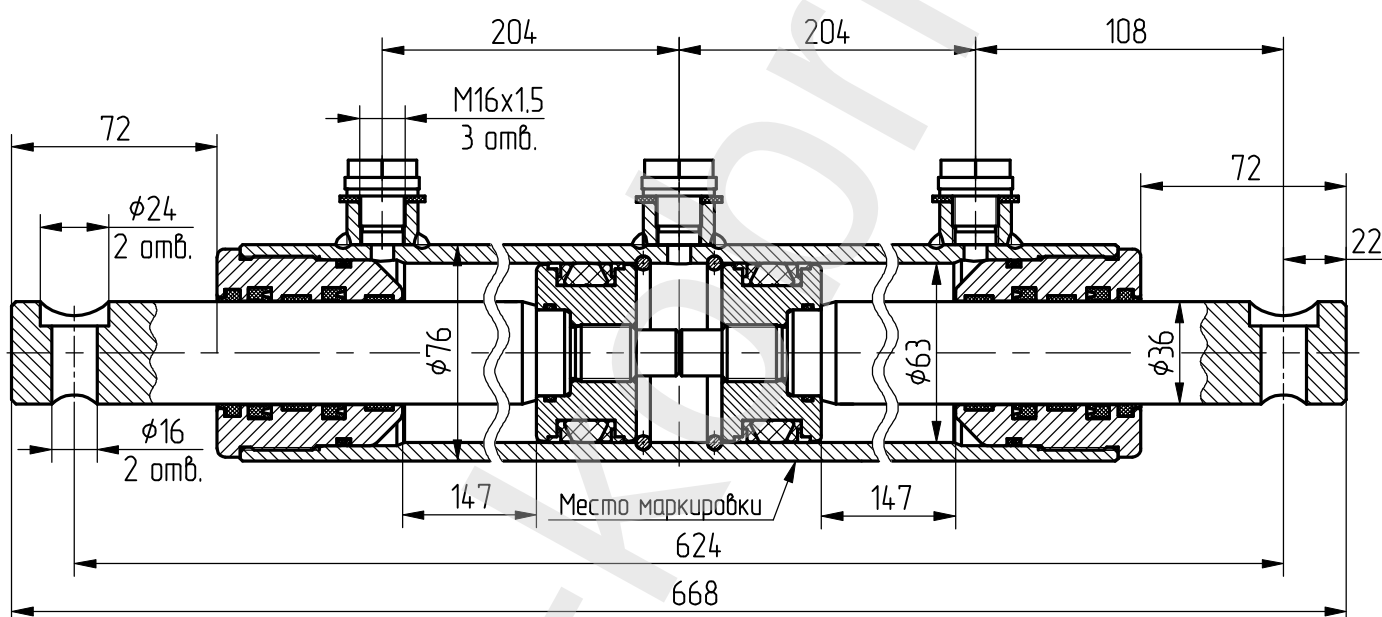

Применяемость: гидроцилиндр навесного оборудования погрузчика "Амкодор -371 АС".