

Гидроцилиндр КГЦ593.125-63-500

Давление, МПа:

номинальное – 20

максимальное – 24

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 233,1

тянущее – 173,9

Уплотнение компании – "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ593.125-63-500,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ду, Ну.

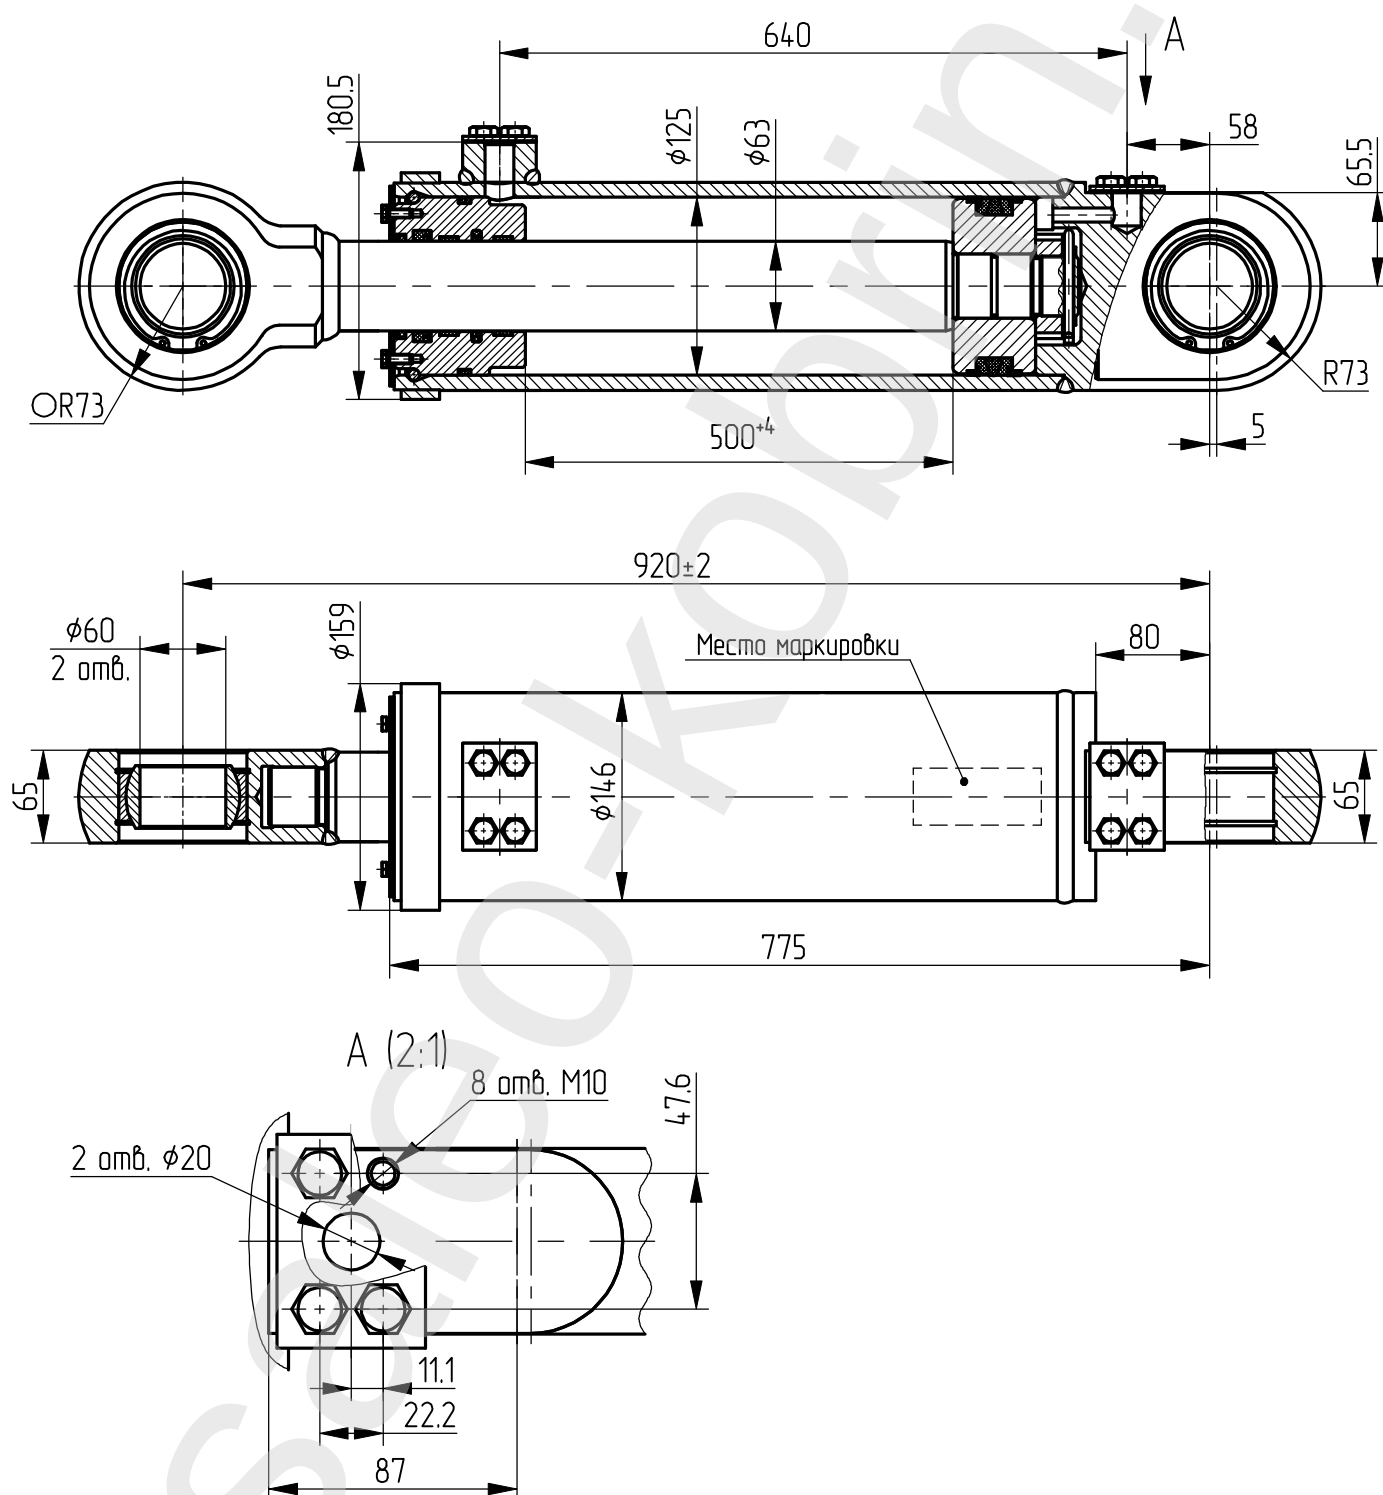

Применяемость: гидроцилиндр навесного оборудования погрузчика "Амкодор 371АС"