

Гидроциліндр КГЦ596.40-16-300

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 6

максимальное – 10

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 7,2


тянущее - 6,0

Macca, K2 - 3.3

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ596.40-16-300 Тy, Нy, Дy.

Изготовитель: ОАО "Гидромаш", Кобрин

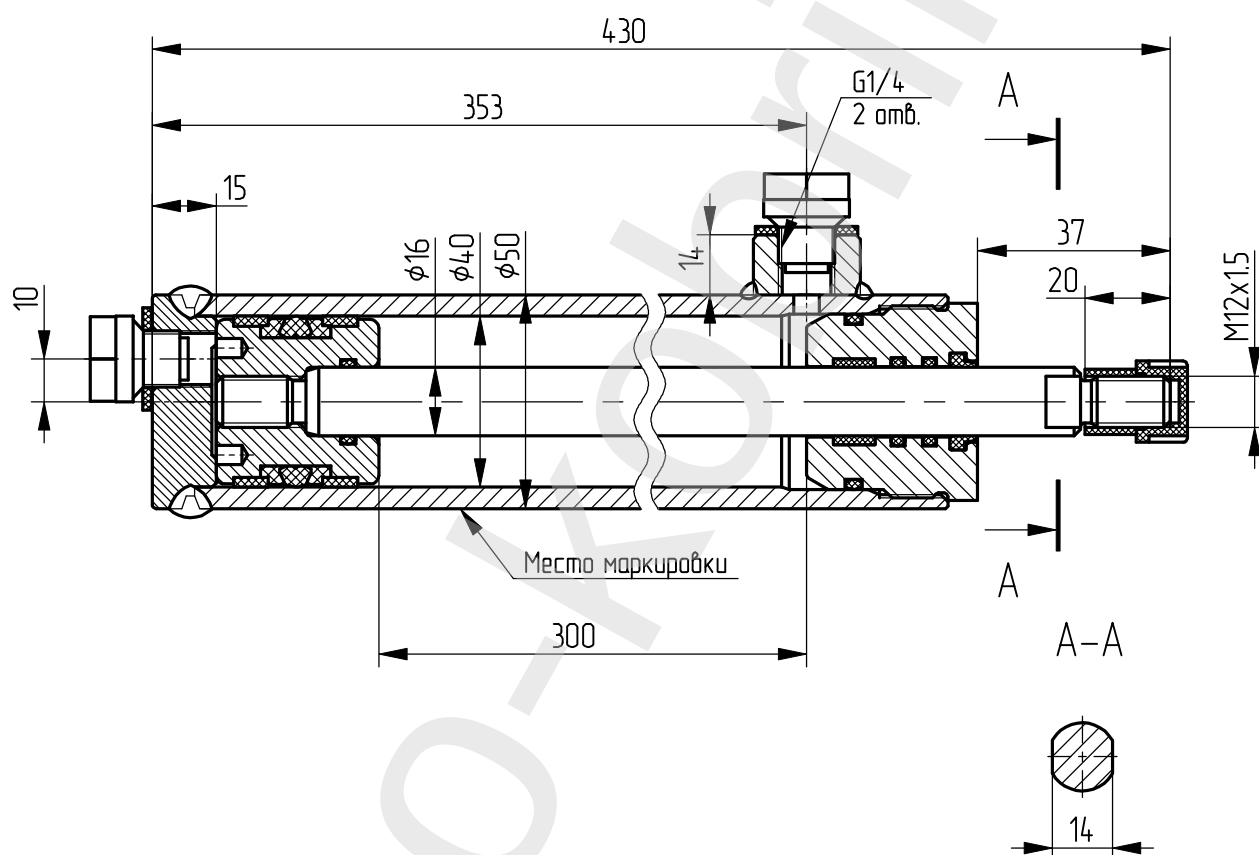

Применяемость: цилиндр для экспериментальной аздротромной уборочной машины.