

Гидроцилиндр КГЦ597.63-40-1680

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -47,3

тянущее -28,2

Масса, кг -37,1

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ597.63-40-1680 Ту, Ду, Ну.

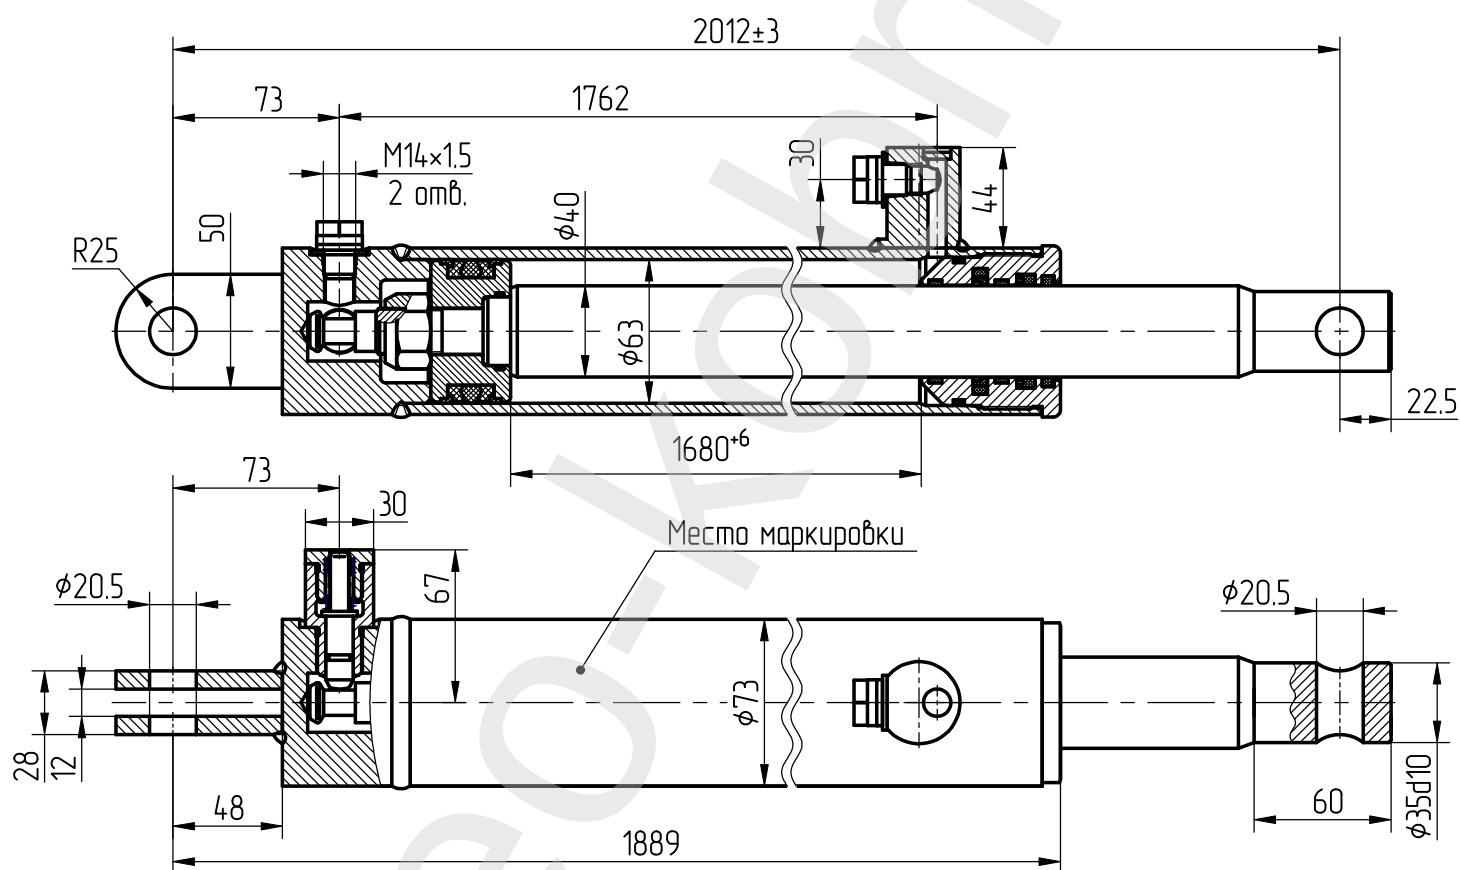

Применяемость: гидроцилиндр выдвижения опор автокрана "Галичанин" КС-55713.