
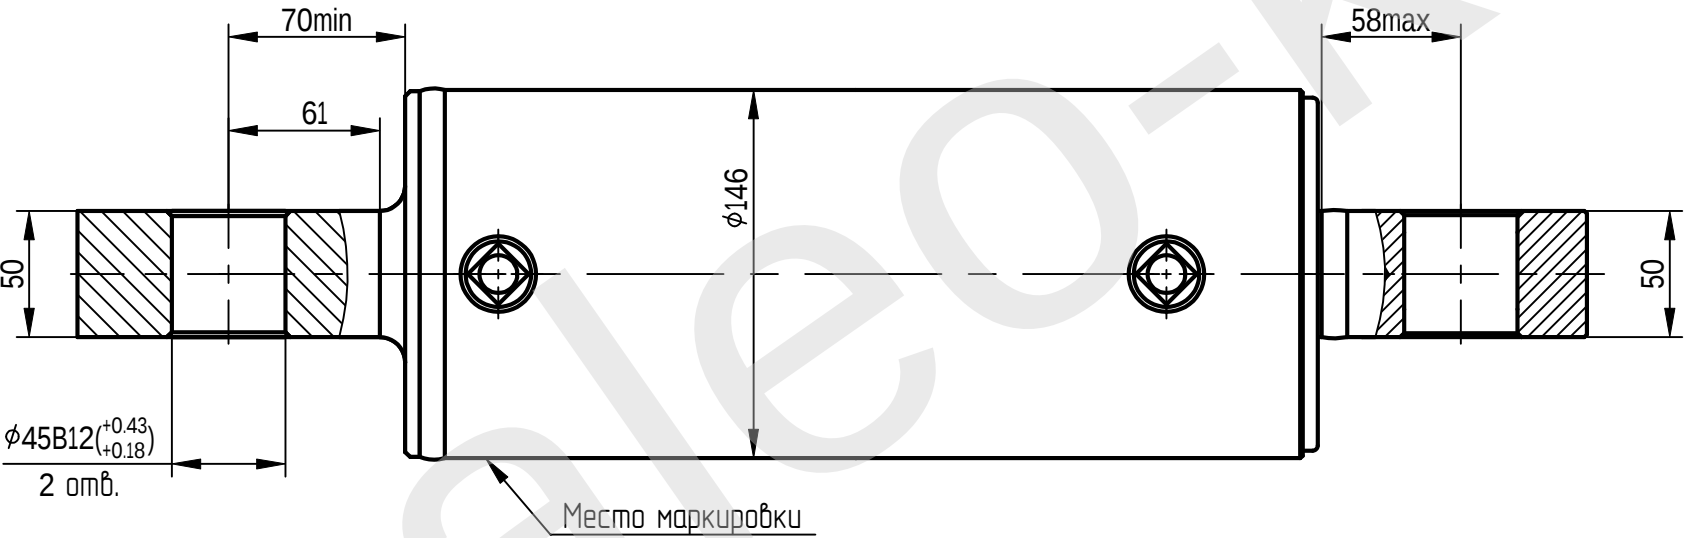


Гидроцилиндр КГЦ600-02.125-50-200

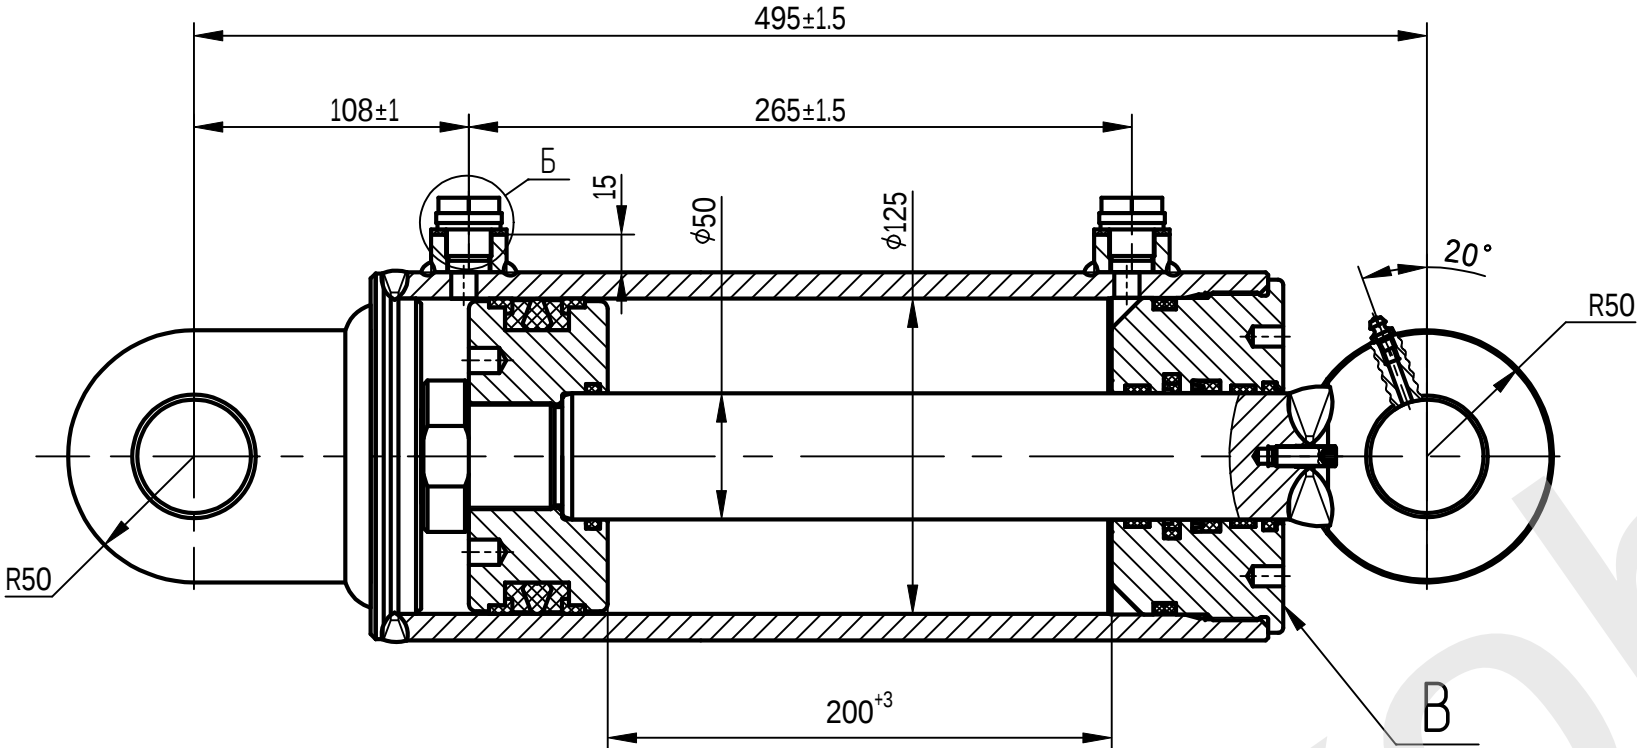

Давление, МПа:
номинальное - 20
максимальное - 25
Класс герметичности А ГОСТ 16514
Масса, кг - 34,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ600-02.125-50-200, Ту, 20 МПа, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхности В.

Усилие на штоке, кН:
толкающее - 233.2
тянущее - 195.9

Применяемость: гидроцилиндр навесного устройства трактора производства ОАО "МТЗ"

