

Гидроцилиндр КГЦ606А.80-56-465

Давление, МПа:

номинальное

- 16

максимальное

- 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 76,4

тянущее

- 38,9

Масса, кг

- 41,6

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ606А-01.80-56-465 Ту, Ну, Ду

Обозначение	Рис.
КГЦ606А.80-56-465	1
КГЦ606А-01.80-56-465	2

Рисунок 1



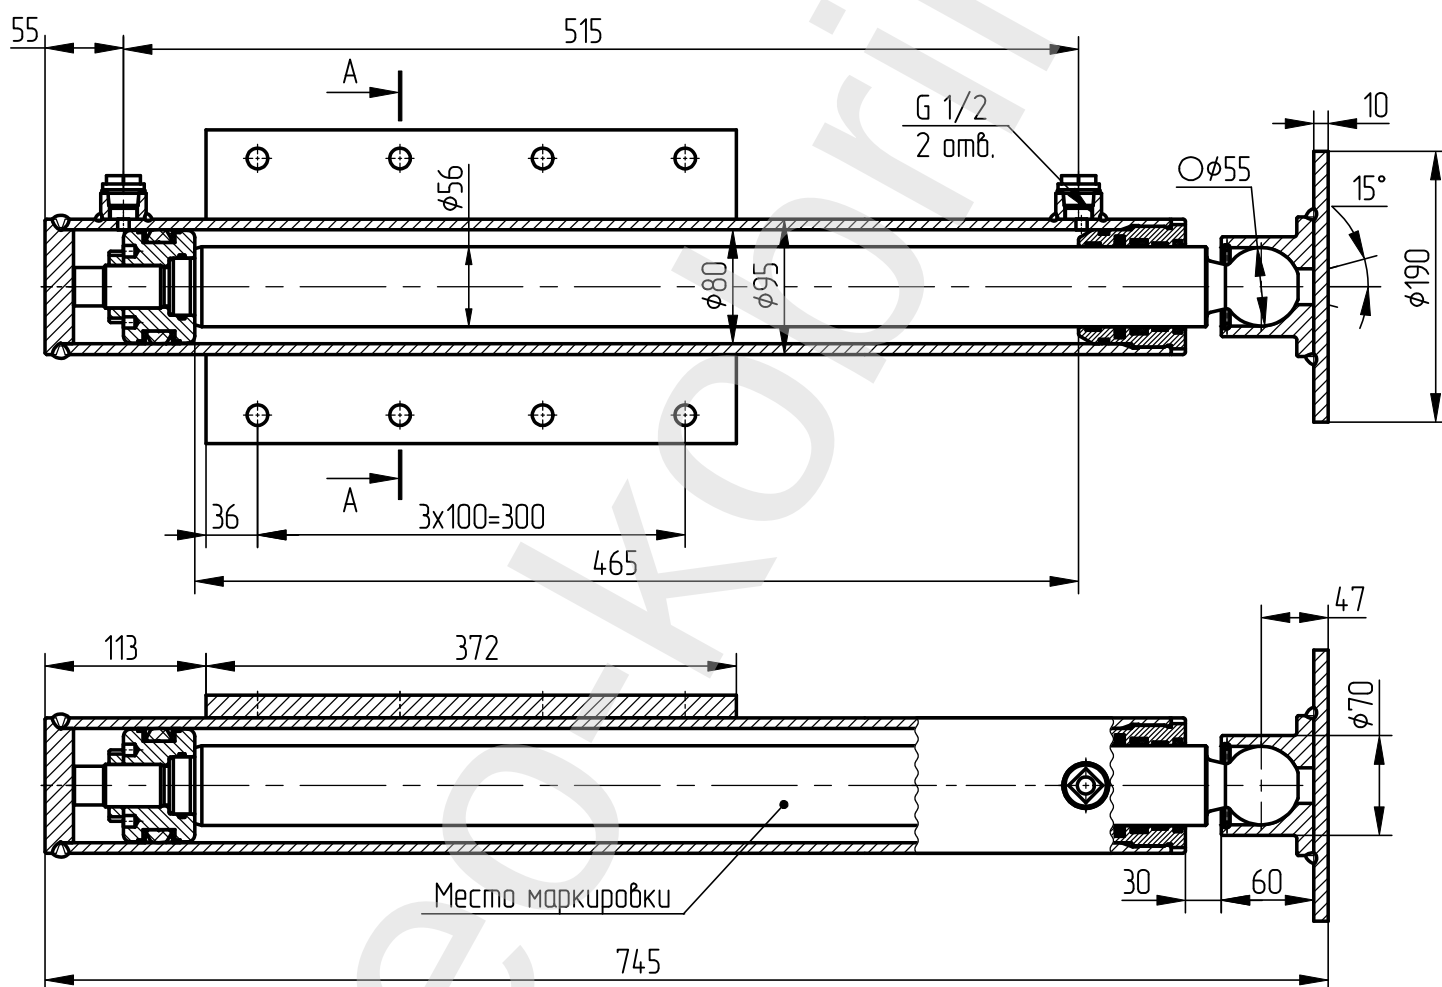


Рисунок 2 (1:2)

Остальное смотри рисунок 1

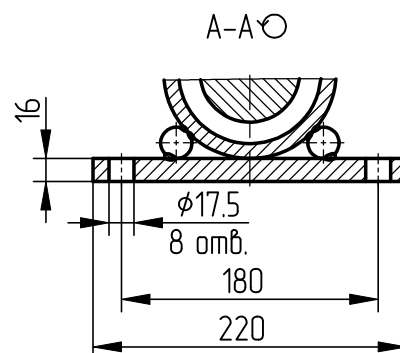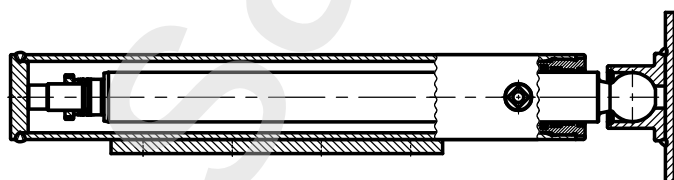

Применяемость: для лесовозов производства ООО "Автостар" на базе шасси автомобиля "Камаз"