

# Гидроцилиндр КГЦ608.63-40-S

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 47,4

тянущее – 28,2

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ608-01.63-40-800,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ду, Ну.

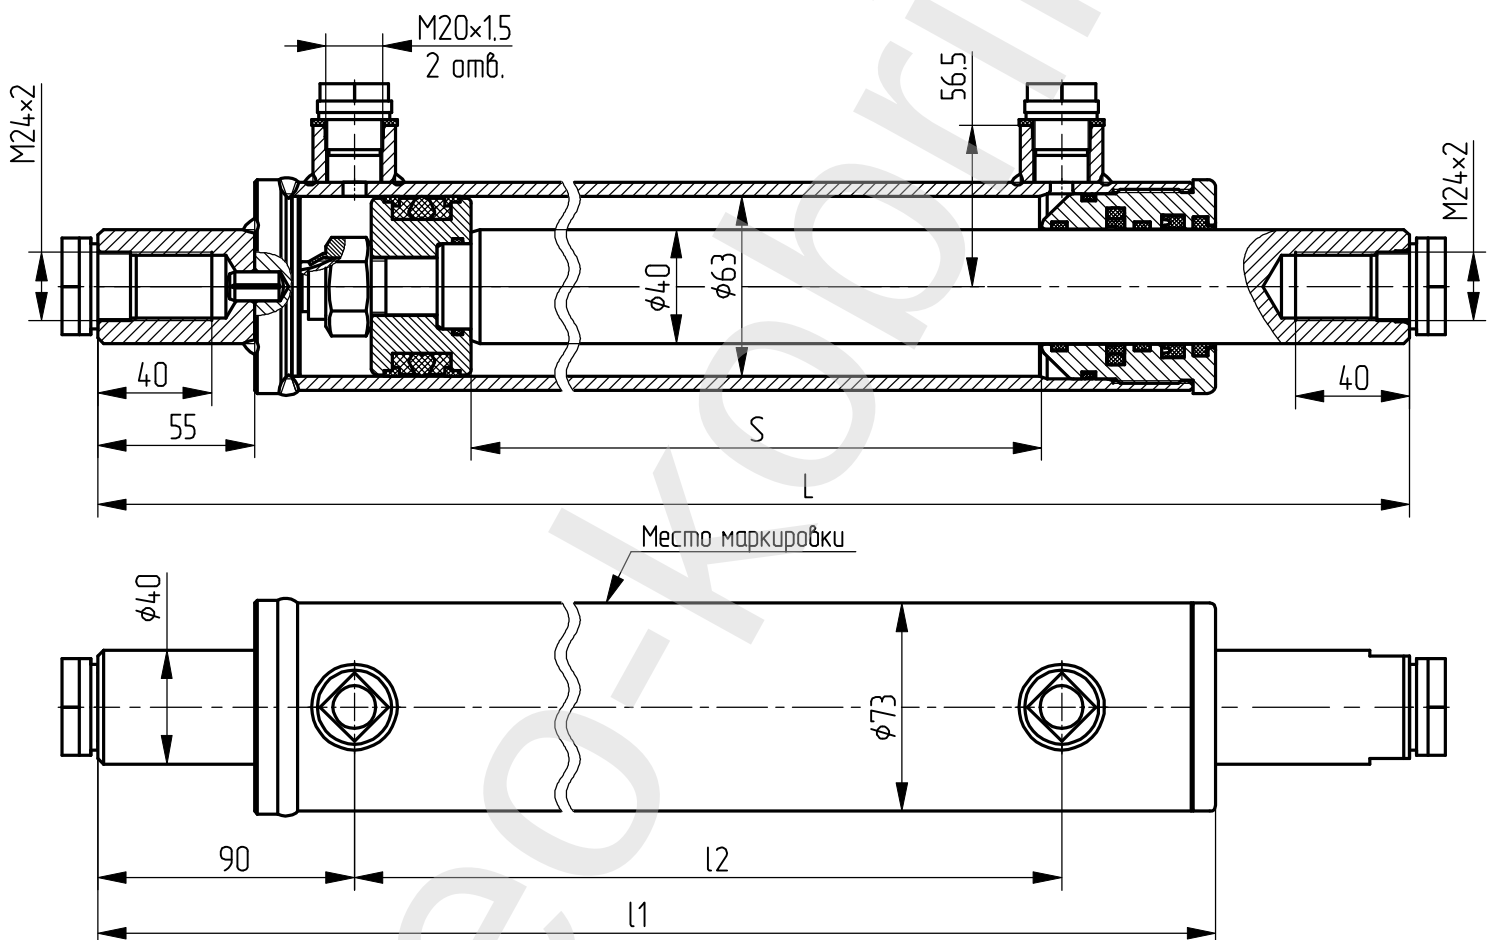

| Обозначение         | Размеры, мм |      |     |     | Масса, кг | Применяемость              |
|---------------------|-------------|------|-----|-----|-----------|----------------------------|
|                     | S           | L    | l1  | l2  |           |                            |
| КГЦ608.63-40-500    | 500         | 760  | 692 | 548 | 11,4      | испытательное оборудование |
| КГЦ608-01.63-40-800 | 800         | 1060 | 992 | 848 | 17,4      | испытательное оборудование |