

Гидроцилиндр КГЦ610.4-140-4950

Применяемые уплотнения

фирмы: "Trelleborg"

Пример маркировки:

КГЦ610.4-140-4950 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	140	1222
II	120	1234
III	100	1242
IV	80	1252
Общий ход		4950

Номинальное давление, МПа - 16

Максимальное давление, МПа - 20

Количество звеньев - 4

Усилие (при 12 МПа), кН:



- звено I - 234,0

- звено II - 171,9

- звено III - 119,4

- звено IV - 76,4

Масса, кг - 239,2

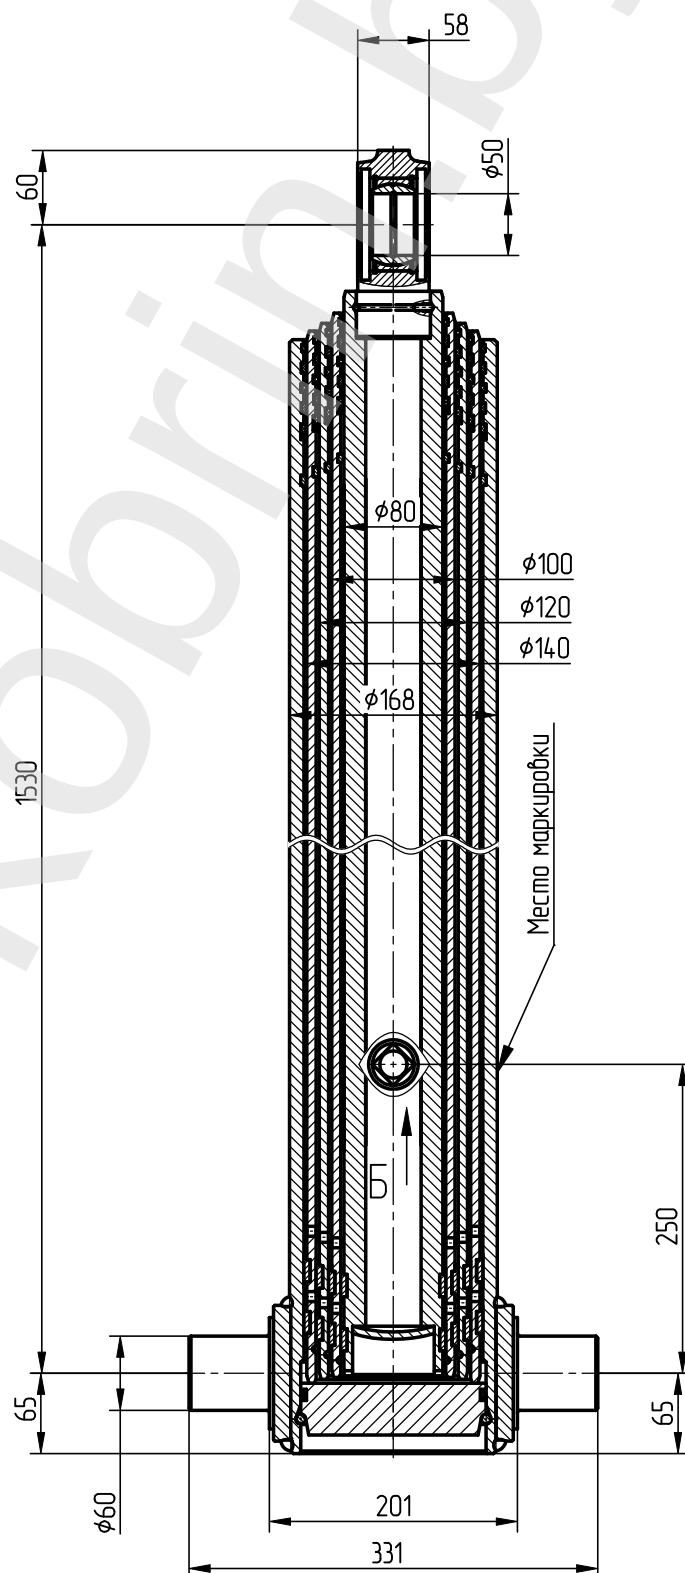

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы автомобилей

МАЗ-6514Н9-470-000, МАЗ-6501В9-420, МАЗ-6516ХХ.