

Гидроцилиндр КГЦ612.125-56-630

Давление, МПа:

номинальное – 16,

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 186.5

тянущее – 149


масса, кг – 65,9

Применяемые уплотнения

компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ.612.125-56-630

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ду, Ну.

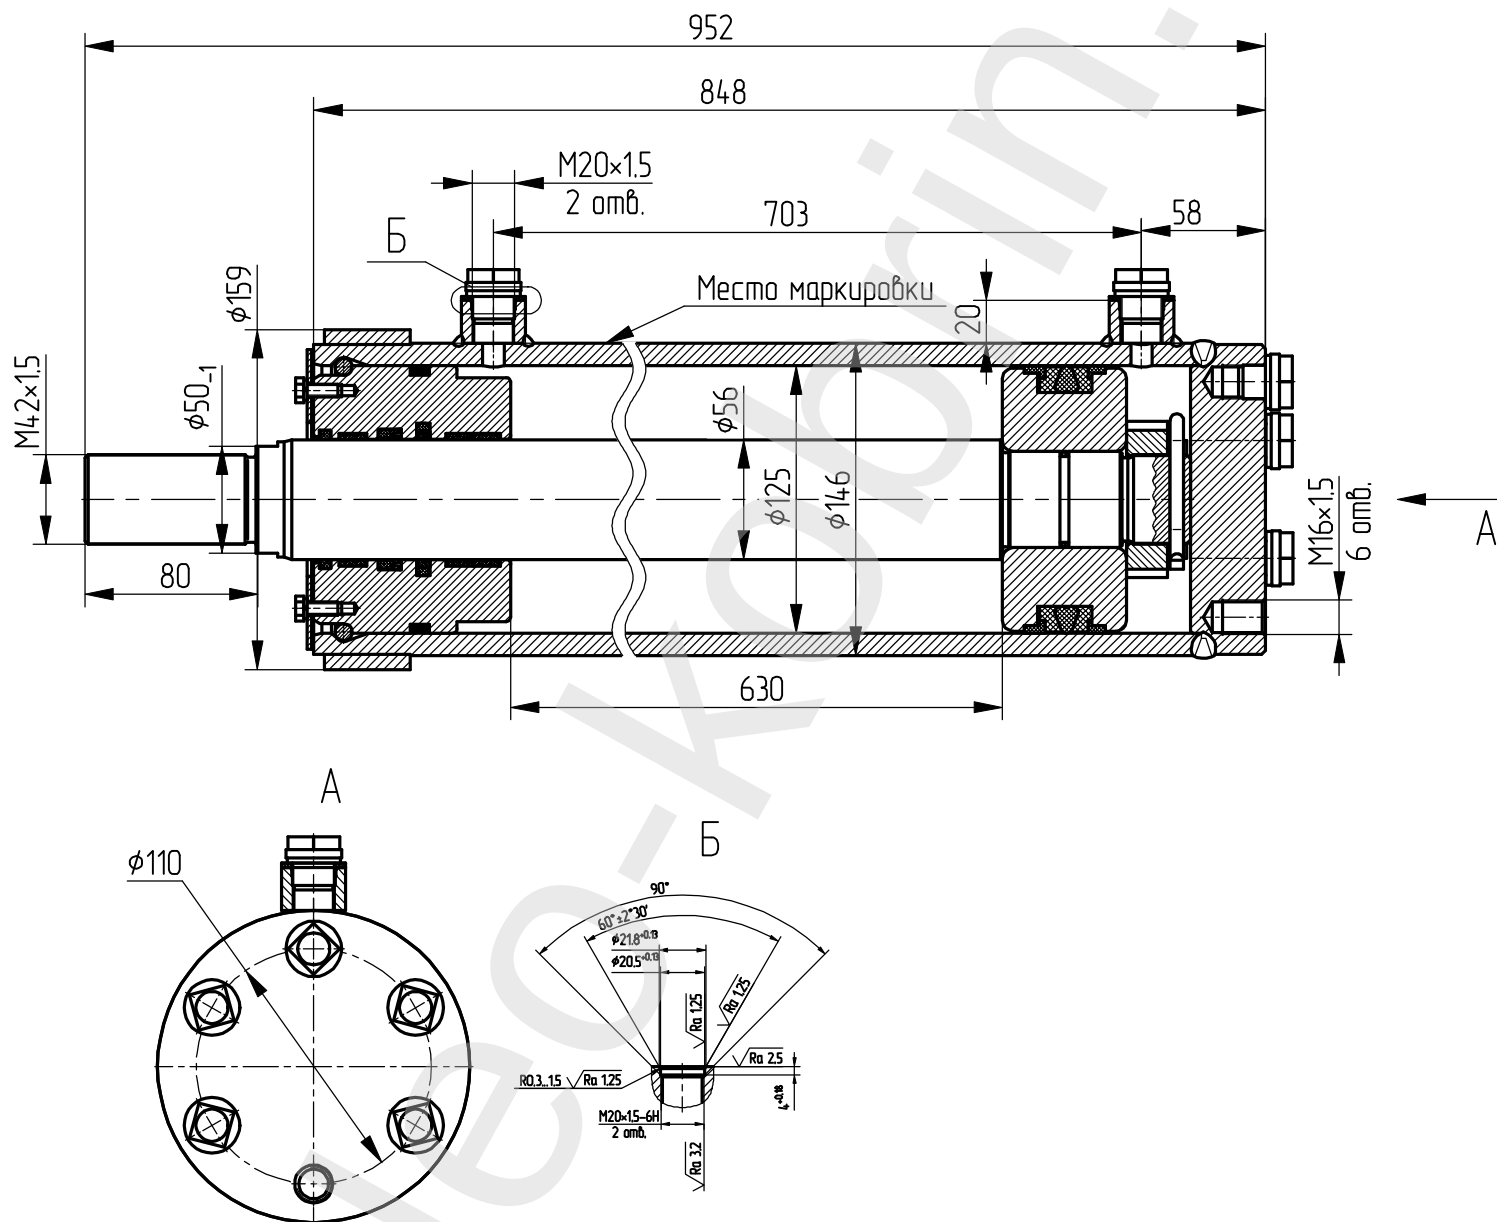

Применяемость: з/ц для испытательного оборудования