


Гидроцилиндр КГЦ621.40-25-S

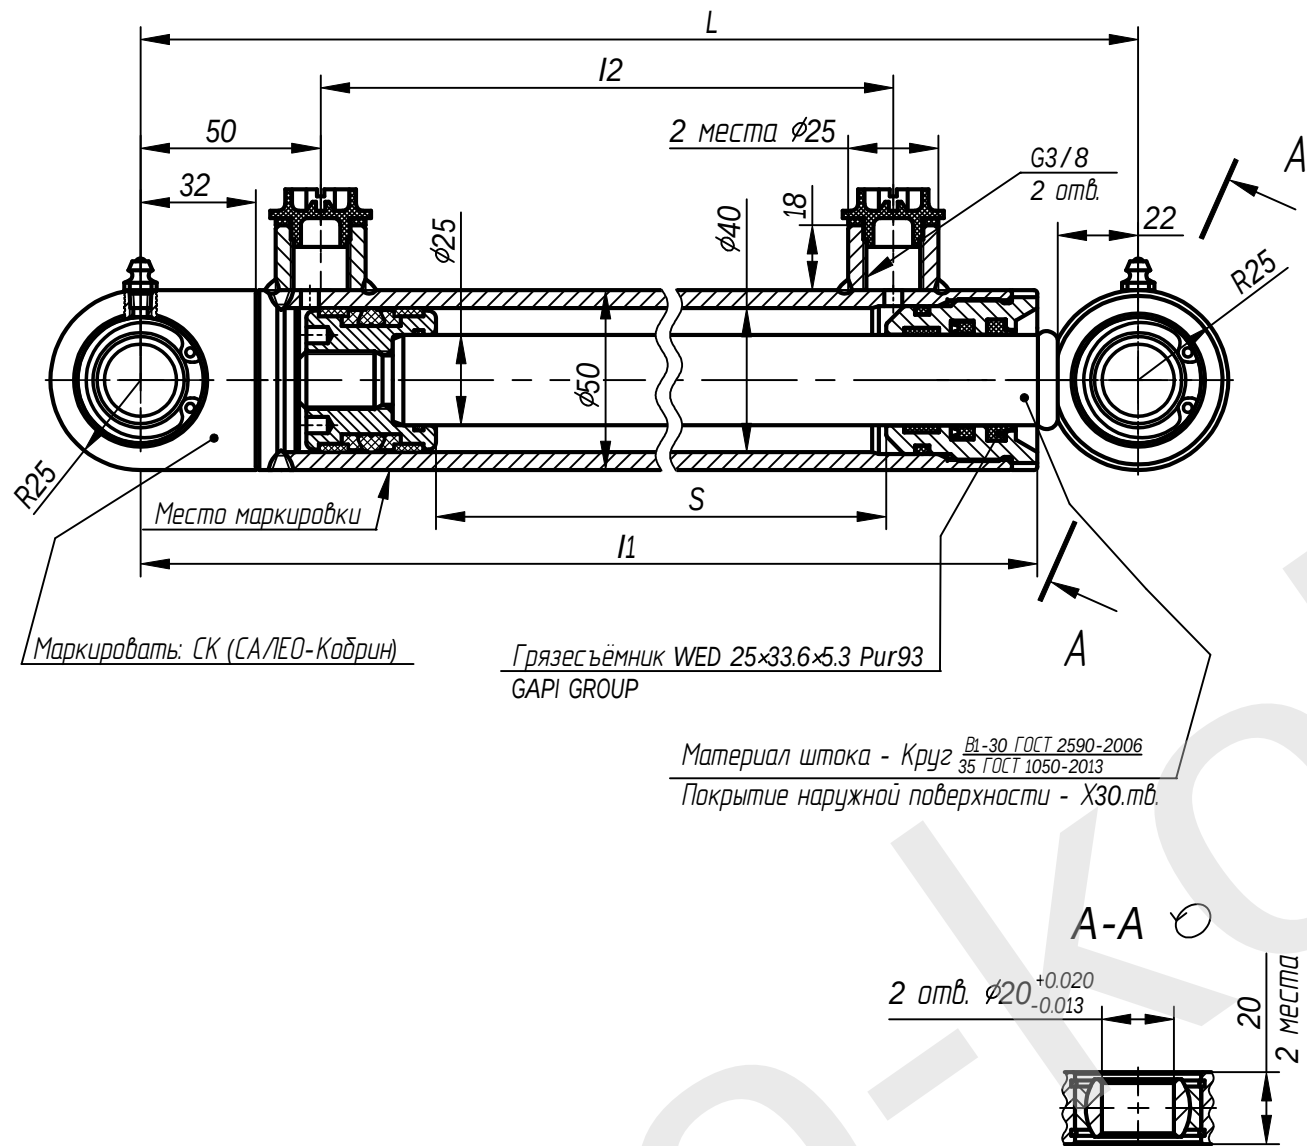

Уплотнения компании "GAPI GROUP".
Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:
(Обозначение (см. табл.); ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 16 МПа; (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе нумерации изготовителя).

Давление, МПа	
номинальное	- 16
максимальное	- 20
страгивания, не более	- 1.5
холостого хода, не более	- 1.0

Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 19.1
тянущее	- 11.6
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C	- от -40 °C до +55 °C.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС. При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1	L2		
КГЦ621.40-25-63 / Ц16-40-25-63.11	63	215	187	97	2,3	гидроцилиндр подъема высоконапорной рейки машины КО-829Б1.28.00.
КГЦ621-01.40-25-125 / Ц16-40-25-125.11	125	277	249	159	3	гидроцилиндр поворота рейки машины КО-829Б1.28.00.
КГЦ621-02.40-25-800 / Ц16-40-25-800.11	800	961	924	834	8,4	гидроцилиндр выдвигения рейки машины КО-829Б1.28.00.

Применяемость: гидроцилиндр для коммунальной техники (см. табл.) для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.