

Гидроцилиндр КГЦ622.50-25-200

Давление, МПа:

номинальное

– 16

максимальное

– 20,

Усилие на штоке, кН:

толкающее

– 29,8

тянущее



– 22,4

Масса, кг

– 8,3

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ622.50-25-200 Ту, Ну, Ду

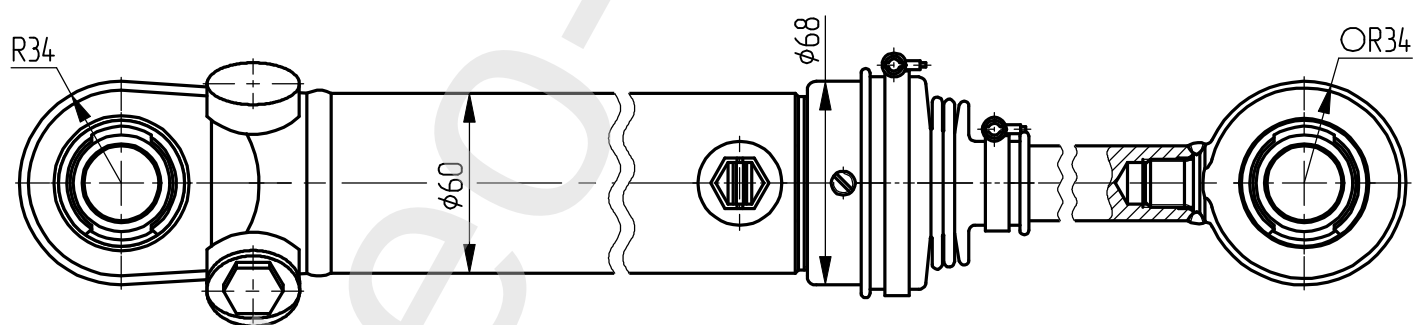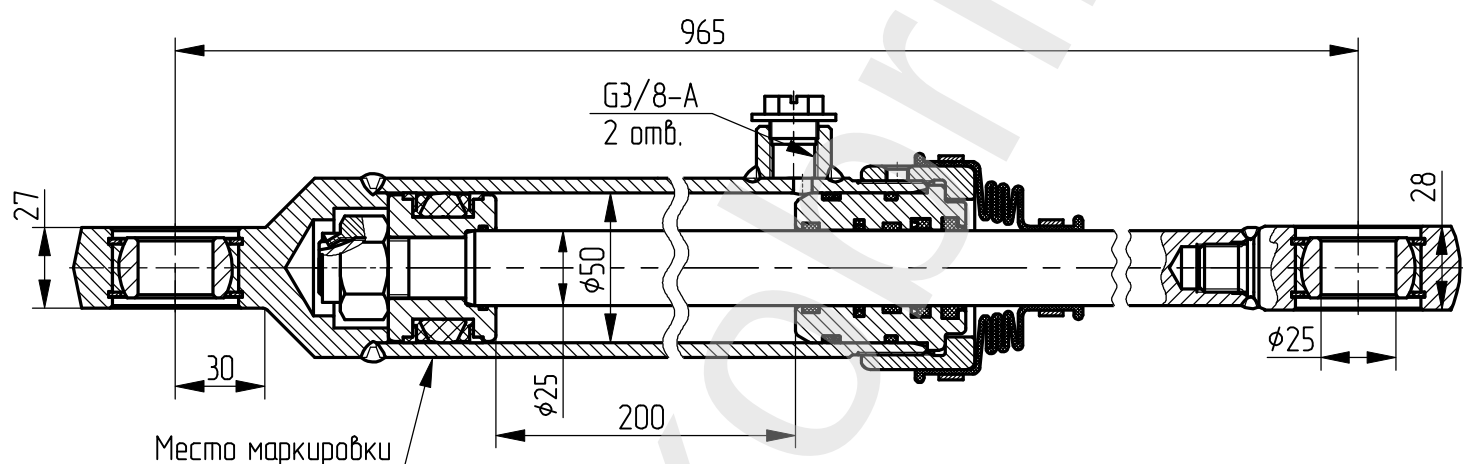

Применяемость: рулевое управление доставочной машины (ЗАО "Амкодор-Инвар").