

Гидроцилиндр КГЦ623.80-40-280

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ

Усилие на штоке, кН:

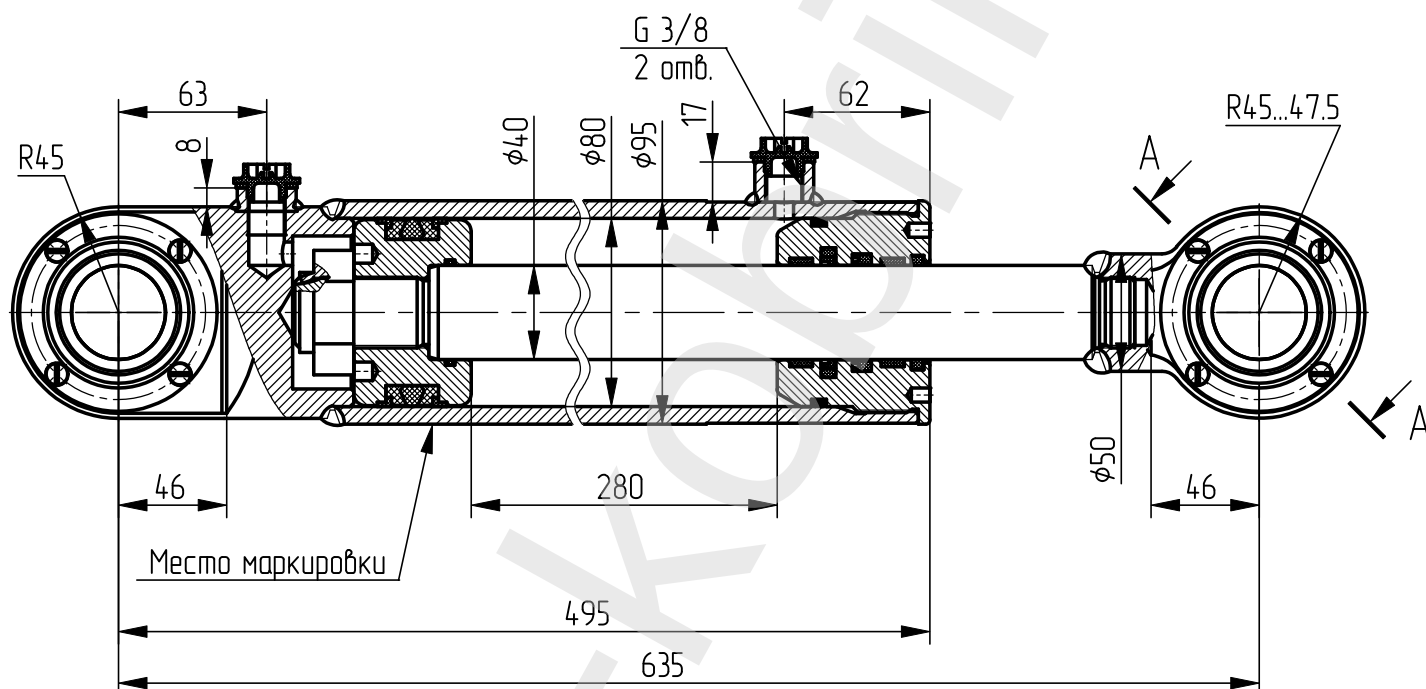

толкающее

тянущее

Macca, K2

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ623.80-40-280 Т_у, Н_у, Д_у

 $A - A \circ$ 

Применяемость: рулевое управление трактора "БЕЛАРУС-4520".