


Гидроцилиндр КГЦ624.80-50-S


Рисунок 1

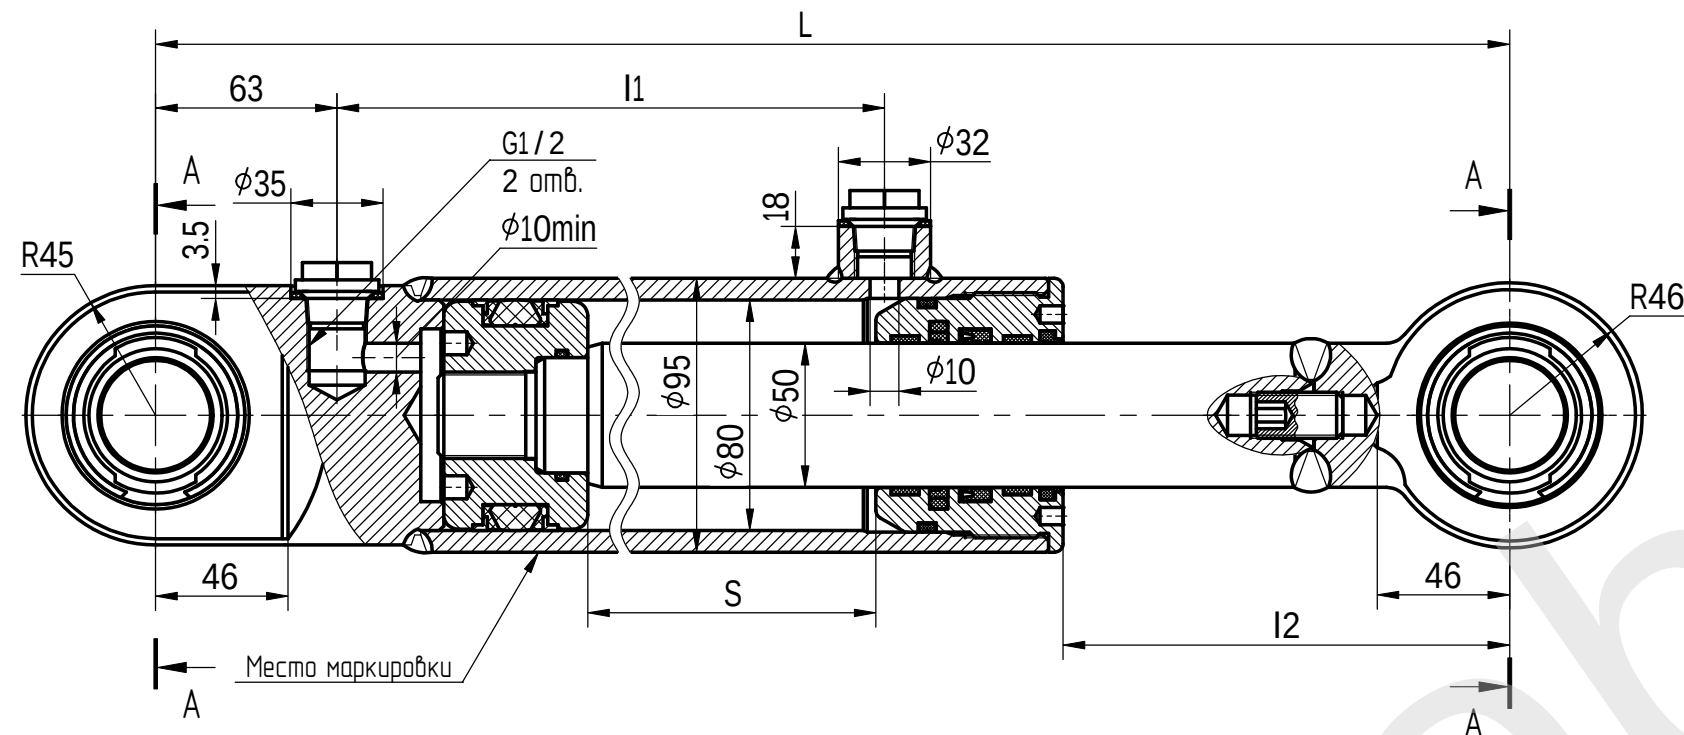

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ624-01.80-50-485,
ОАО "САЛЕО-Кобрин", Ну, Ду.

Давление, МПа:
номинальное -16,
максимальное -20.
Усилие на штоке, кН:
толкающее -76.4,
тянущее -46.6.

Рисунок 2 (1:2)
Остальное - см. рисунок 1

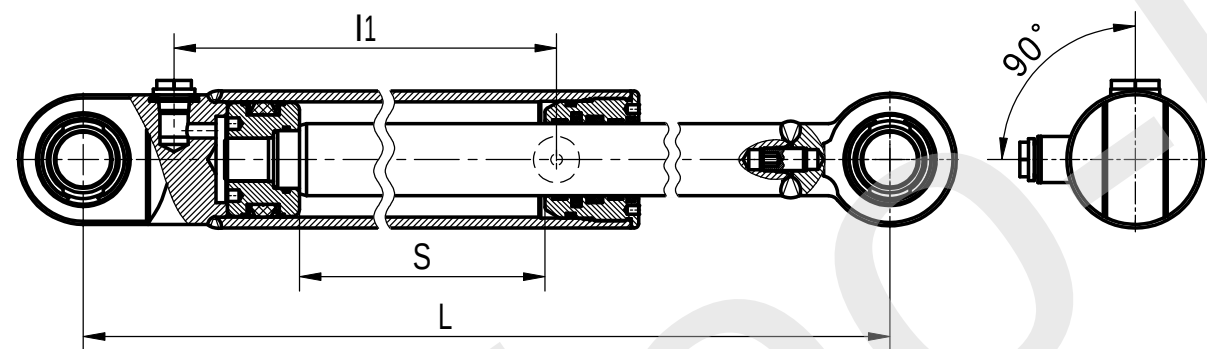

Подшипник GE40ES ISO 12240-1
2 шт.


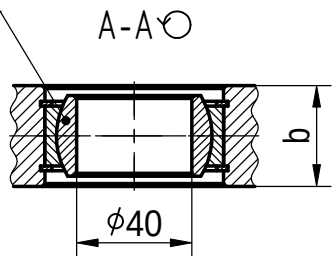


Рисунок 3 (1:2)
Остальное - см. рисунок 1

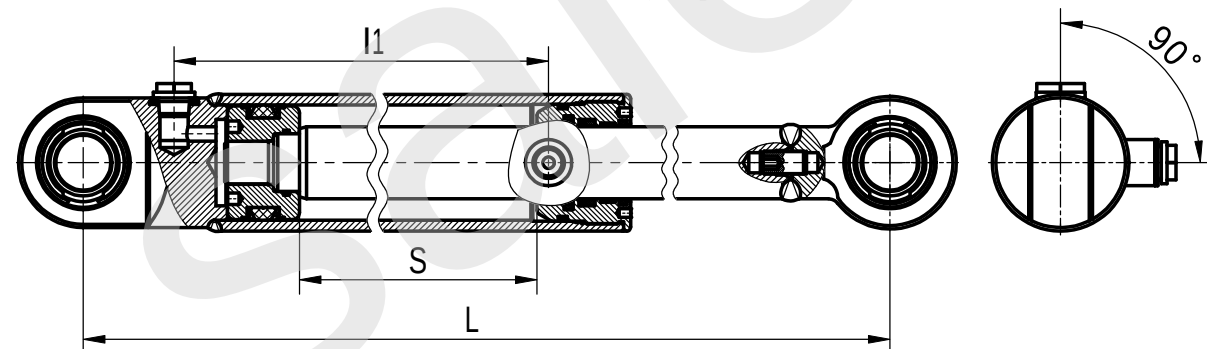

Обозначение	Размеры, мм							Рисунок	Масса, кг	Применяемость
	S		L		L1	L2	b1			
	номи-нал	пред.откл.	номи-нал	пред.откл.						
КГЦ624.80-50-1800	1800	+6	2170	±3	1890	155	35	1	69.2	Для коммунальной техники ОАО "Коммаш" г. Арзамас, Россия
КГЦ624-01.80-50-485	485	+3	815	±1.5	575	115	40	1	27.1	для "Завод "Могилевтрансмаш"
КГЦ624-02.80-50-545	545	+4	1045	±2	635	285		2	31.7	
КГЦ624-03.80-50-545	545							3		