

# Гидроцилиндр КГЦ626.125-100-S

Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C - от -40°C до +40°C.

Уплотнения по поршню и штоку компаний "Trelleborg", GAPI GROUP.

Пример маркировки: КГЦ626.125-100-580 Ту, Ну, Ду

Покрытие наружных нерабочих поверхностей: грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. От покрытия предохранить: рабочую поверхность штока, подводные отверстия, подшипники, поверхности В, Г, Д, участок Е.

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 186.5

тянущее - 67.1

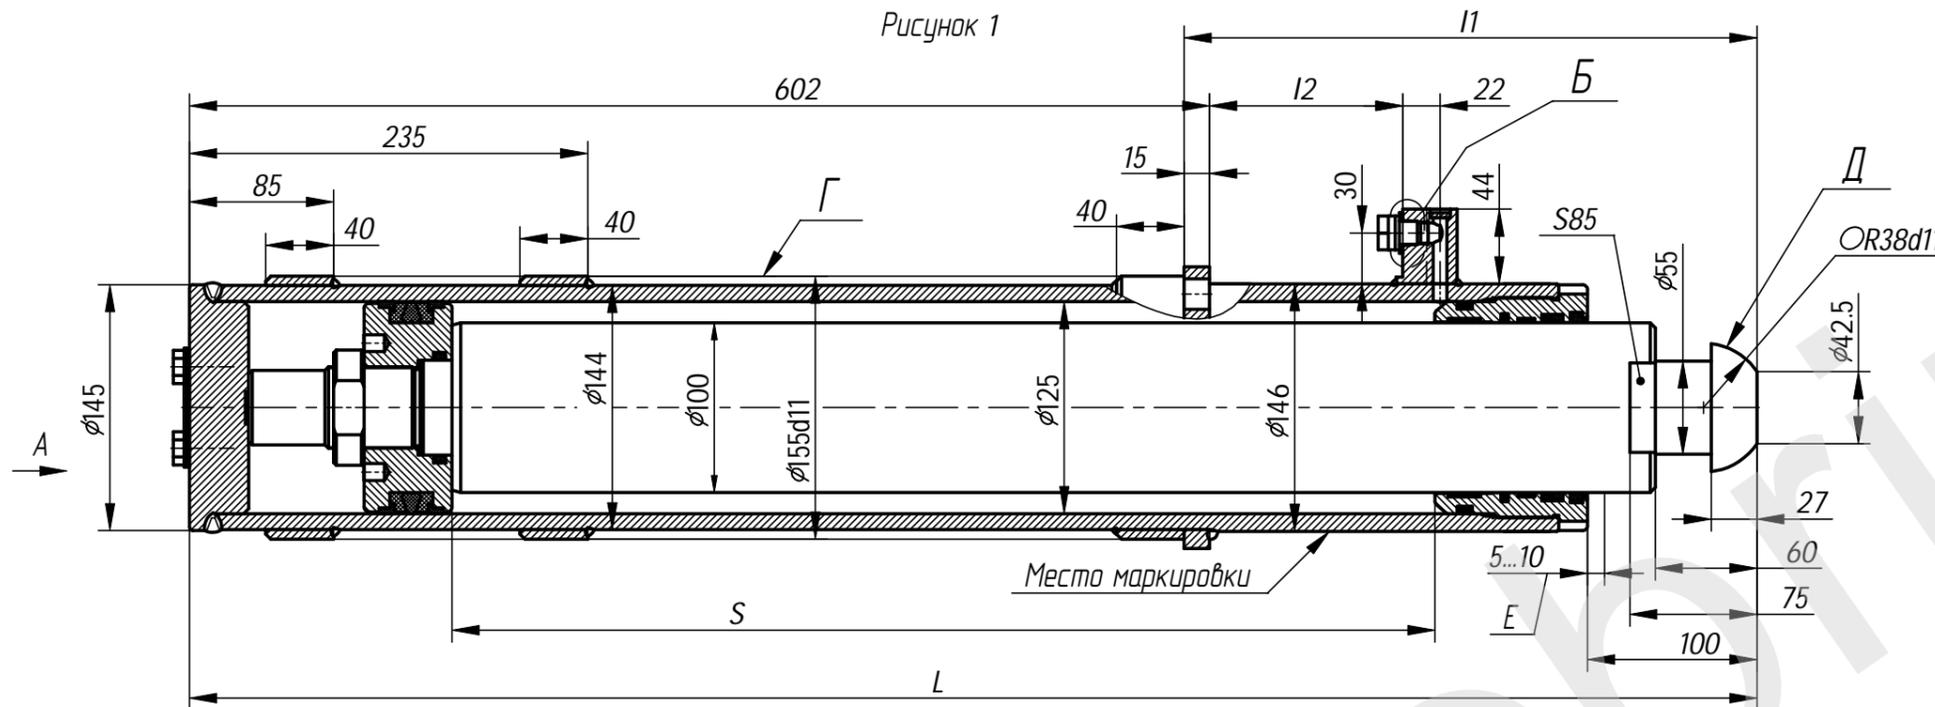


Рисунок 3 (1:2)  
Остальное - см. рисунок 1




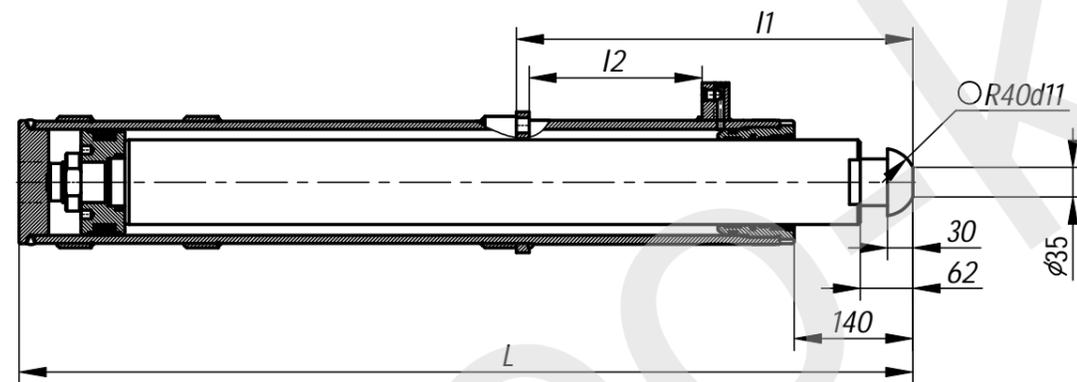


Рисунок 2  
Остальное - см. рисунок 1

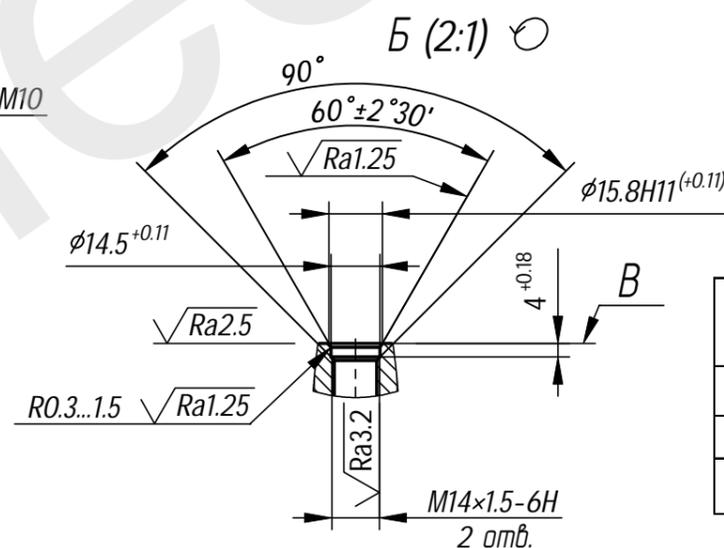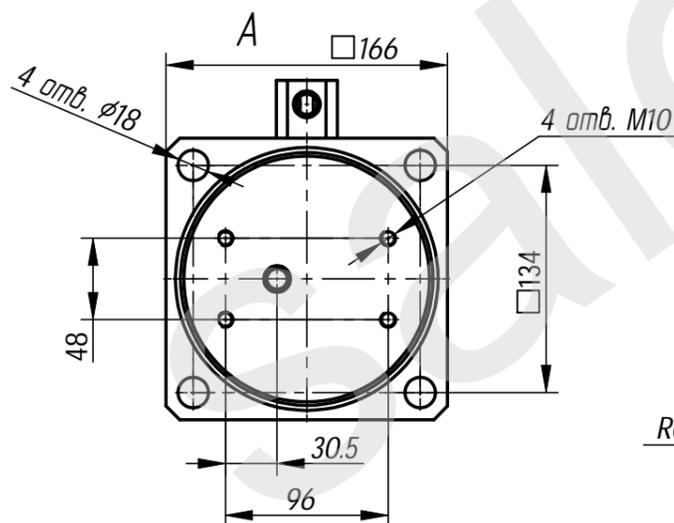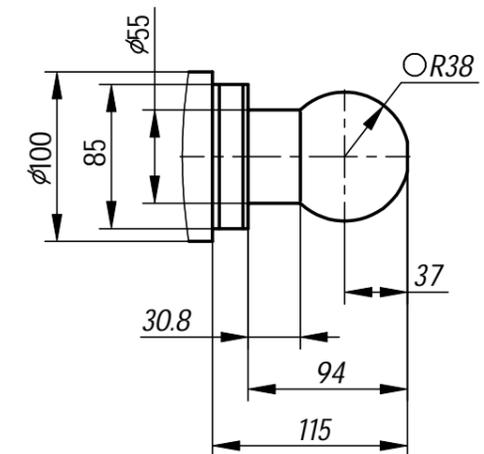

Обозначение	Рисунок	Размеры, мм				Масса, кг	Аналог	Применяемость
		S	L	I1	I2			
КГЦ626.125.100-580	1	580 <sup>+4</sup>	925±2	338	114	86,9	ЦГ-125.100x580.55	гидроцилиндр опор автокранов
КГЦ626-01.125-100-580	2					85,5	-	Заказчик РБ
КГЦ626-02.125-100-700	3	700 <sup>+4</sup>	1055±2	468	204	99,3	ЦГ-125.100x700.55-01	гидроцилиндр опор автокранов