

Гидроцилиндр КГЦ630Б.100-50-400

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -186,5

тянущее -139,9

масса, кг -36,7

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ630Б.100-50-400, Ту, Ну, Ду.

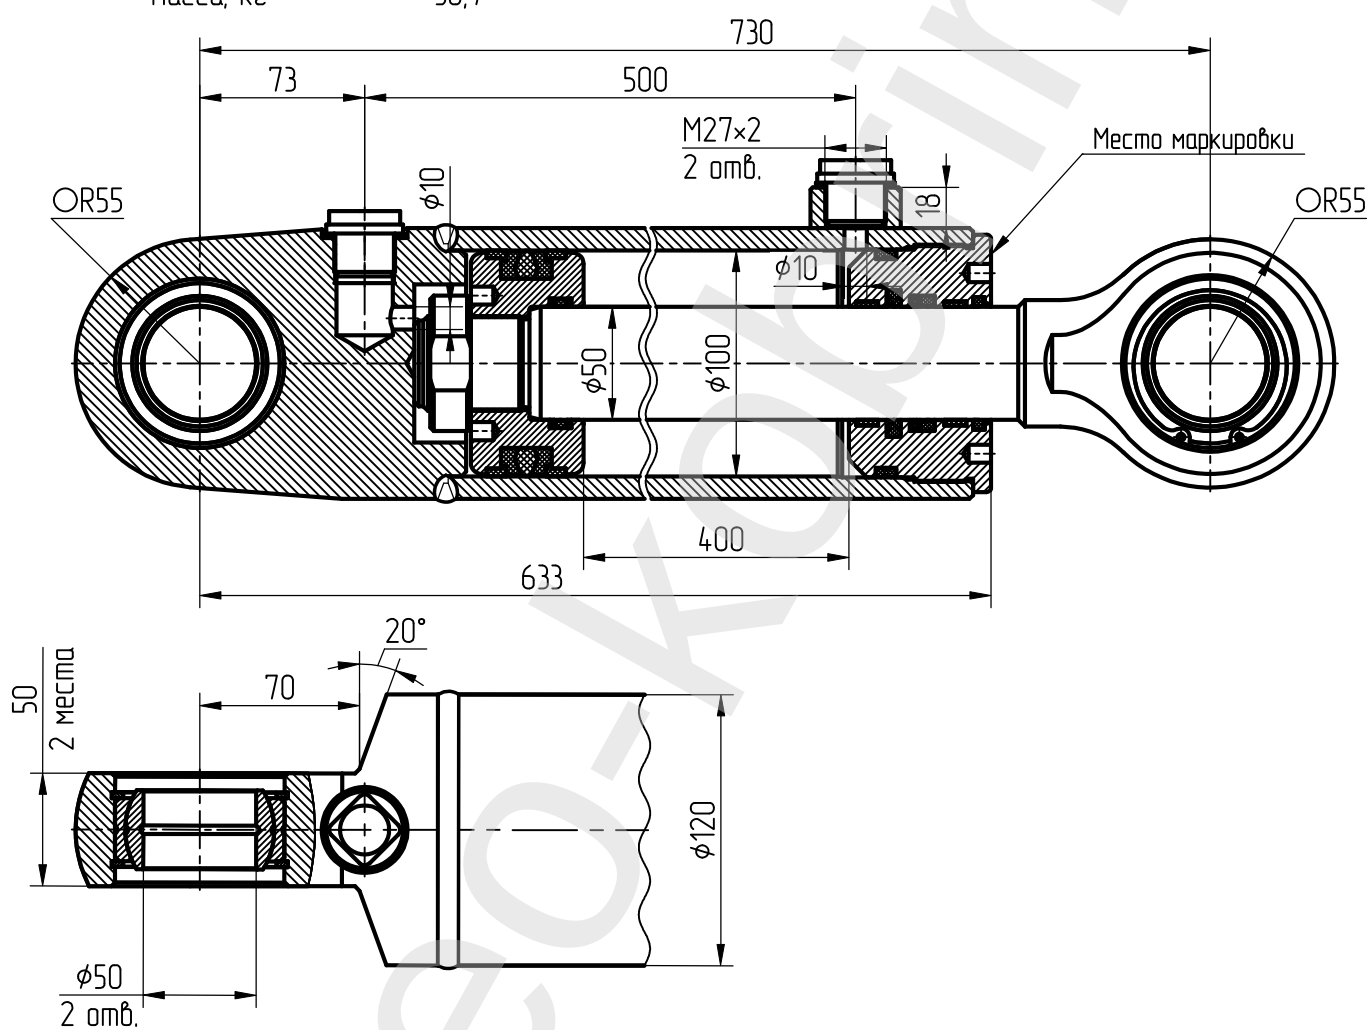

Применяемость: рулевой гидроцилиндр на лесную технику "АМКОДОР".