

# Гидроцилиндр КГЦ632.80-56-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -95.5,

тянущее -48.7.

Уплотнения компании "Garí".

Пример маркировки: КГЦ632-03.80-56-560, Ту, Ну, Ду.

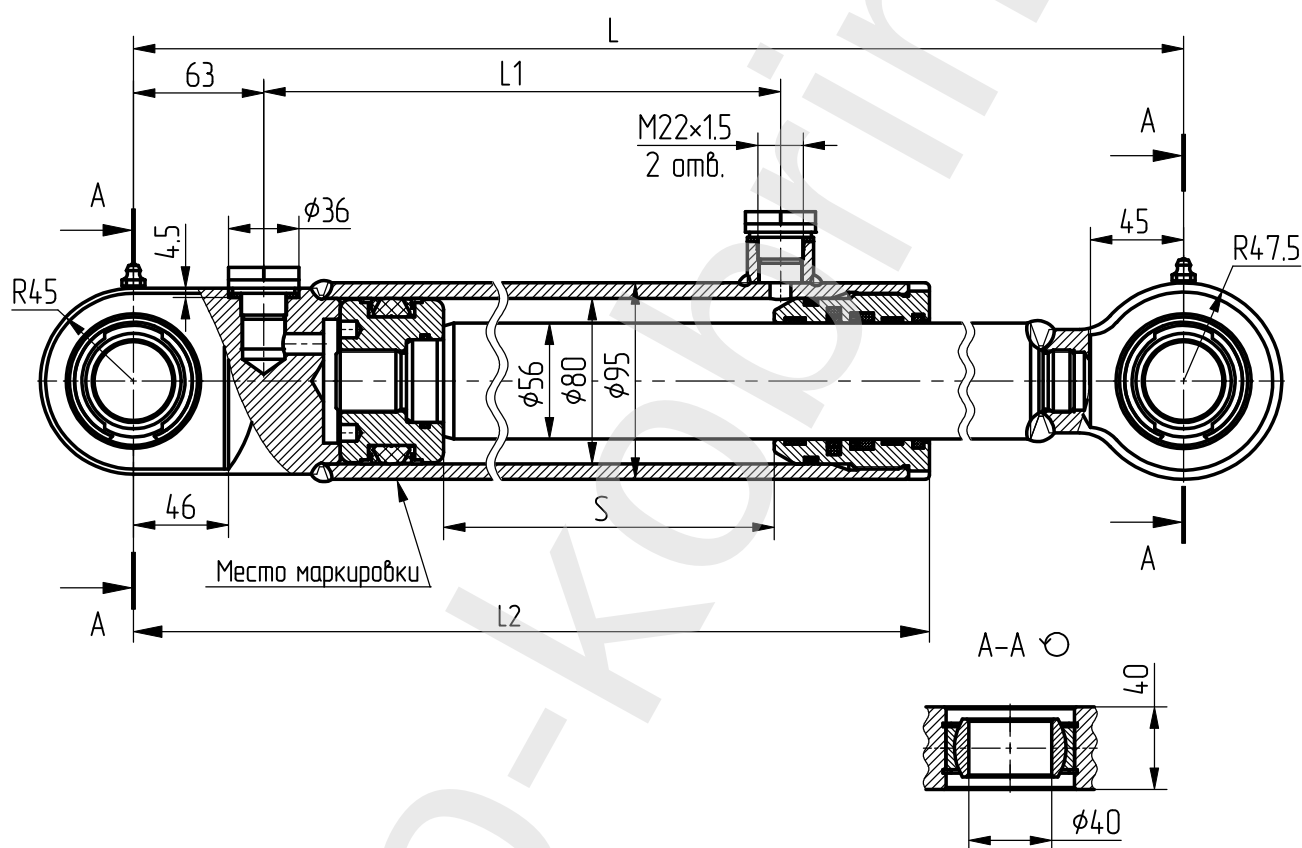

| Обозначение         | Размеры, мм |             |         |             |     |      | Масса.<br>кг |
|---------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|------|--------------|
|                     | S           |             | L       |             | L1  | L2   |              |
|                     | номинал     | пред. откл. | номинал | пред. откл. |     |      |              |
| КГЦ632.80-56-160    | 160         | +3          | 510     | ±1.5        | 250 | 385  | 18,5         |
| КГЦ632-01.80-56-280 | 280         | +3          | 645     | ±1.5        | 370 | 505  | 23,3         |
| КГЦ632-02.80-56-400 | 400         | +3          | 765     | ±1.5        | 490 | 625  | 27.6         |
| КГЦ632-03.80-56-560 | 560         | +4          | 925     | ±2          | 650 | 785  | 33,3         |
| КГЦ632-04.80-56-630 | 630         | +4          | 1010    | ±2          | 720 | 855  | 36,0         |
| КГЦ632-05.80-56-700 | 700         | +4          | 1100    | ±2          | 790 | 925  | 38,9         |
| КГЦ632-06.80-56-900 | 900         | +4          | 1250    | ±2          | 990 | 1125 | 45,1         |

Применяемость: для техники ОАО "Амкодор".