

Гидроцилиндр КГЦ634А.140-80-800

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -292,4,

тянущее -197.

Масса, кг -132.

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP" и "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ634А.140-80-800, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр для техники ОАО "АМКОДОР"

Рисунок 1



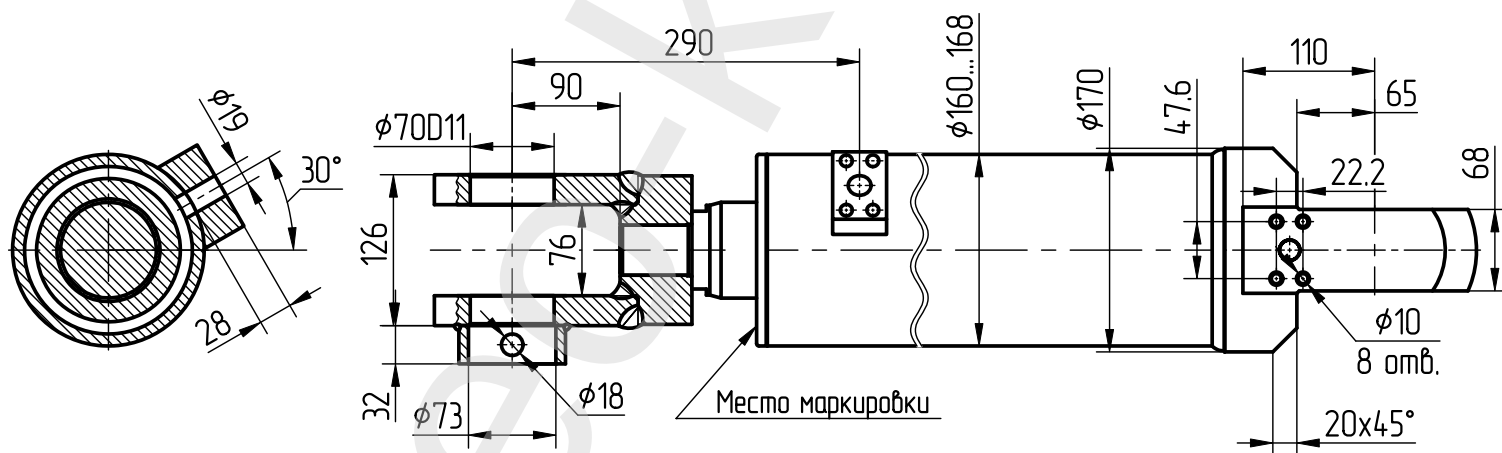


Рисунок 2 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1

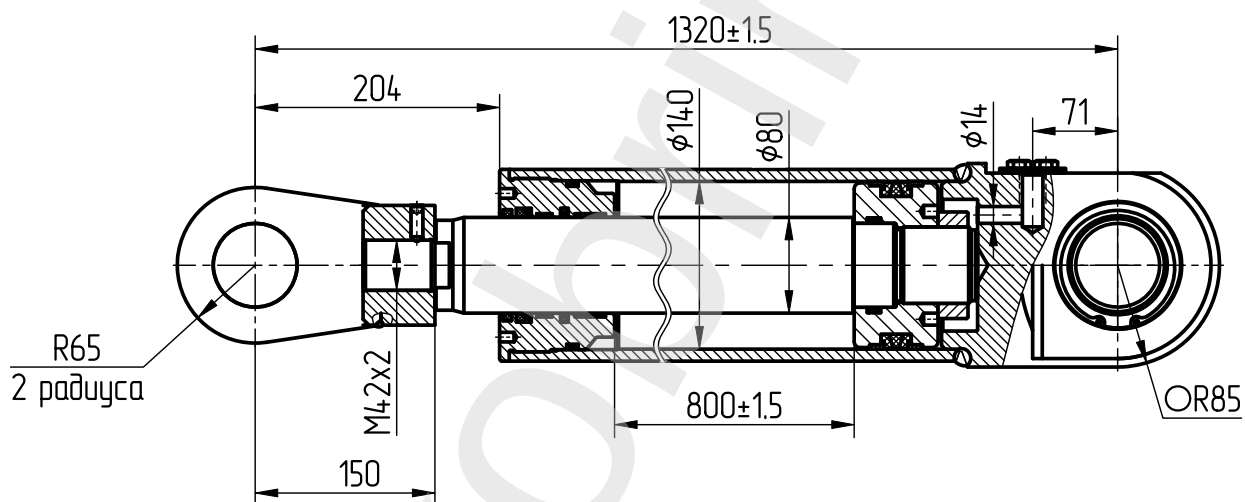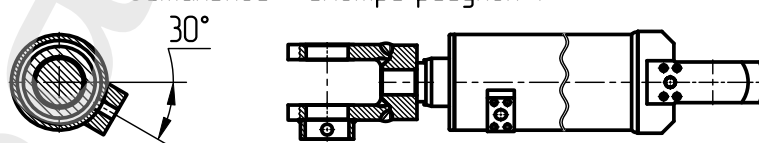

Обозначение	Рисунок
КГЦ634А.140-80-800	1
КГЦ634А-01.140-80-800	2