

Гидроцилиндр КГЦ635А.180-80-S

Давление, МПа:

номинальное -23

максимальное -28


Усилие на штоке, кН:

толкающее -556,0

тянущее -446,2

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ635А-01.180-80-440, Ту, Ну, Ду.

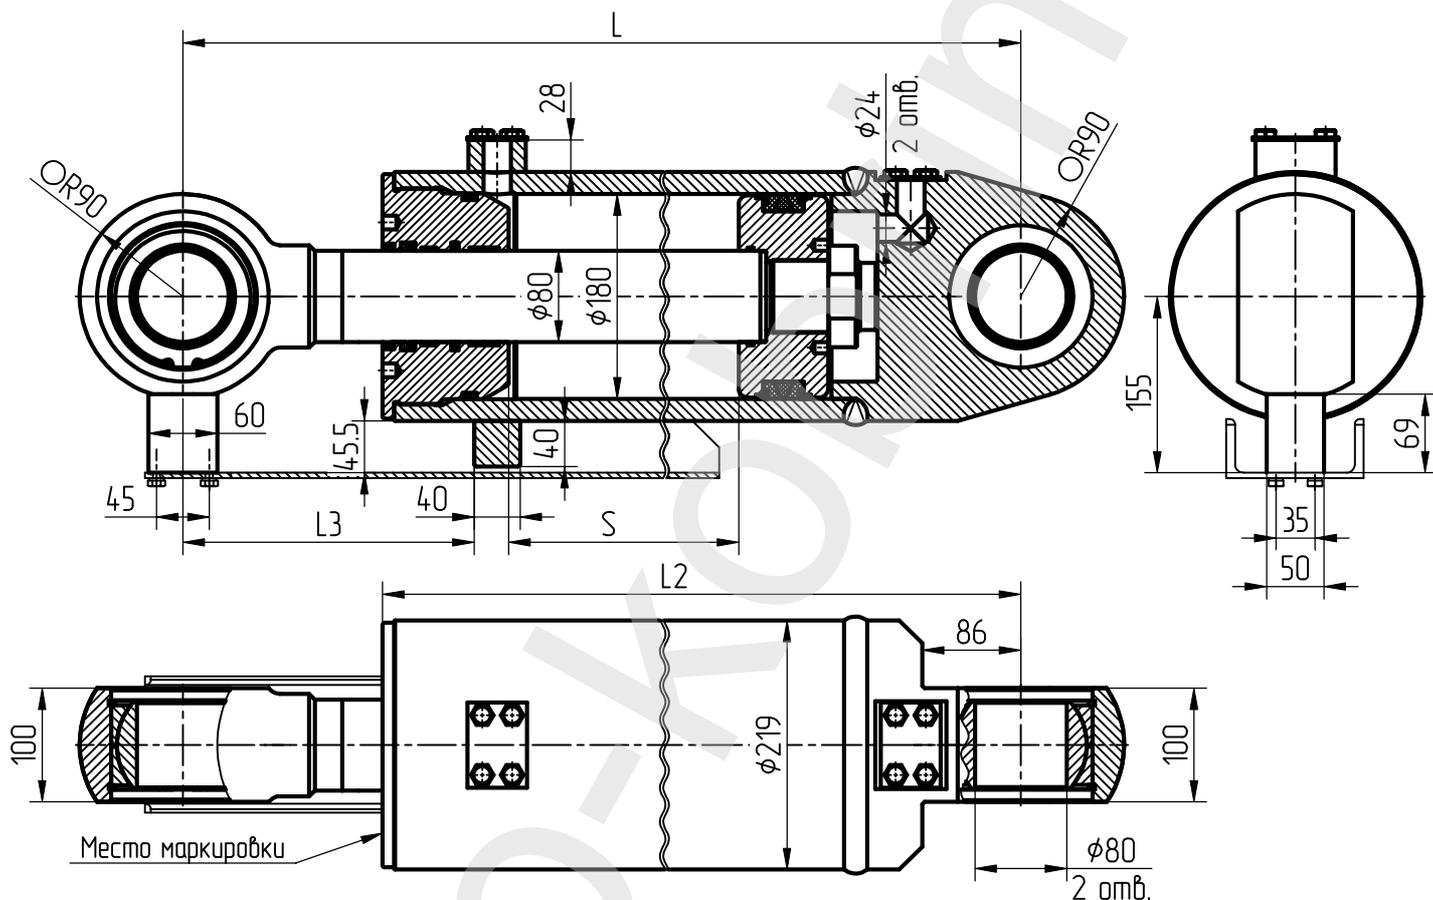

Обозначение	S	L	L1	L2	L3	Масса, кг	Примечание
КГЦ635А.180-80-500	500	1030	660	856	254	171,8	покрытие согласно карты окраски 50173.00001
КГЦ635А.180-80-500Т							
КГЦ635А-01.180-80-440	440	1310	600	796	594	177,1	
КГЦ635А-01.180-80-440Т							

Применяемость: гидроцилиндр ковша для техники АМКОДОР.