

Гидроцилиндр КГЦ647.57-32-237

Давление, МПа:

номинальное -17,

максимальное -21.

Усилие на штоке, кН:




толкающее -28,2,

Масса, кг -9,8.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ647.57-32-237 Т_у Н_у Д_у

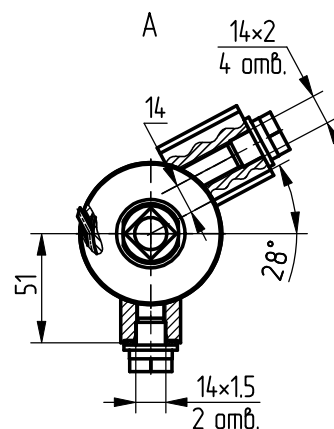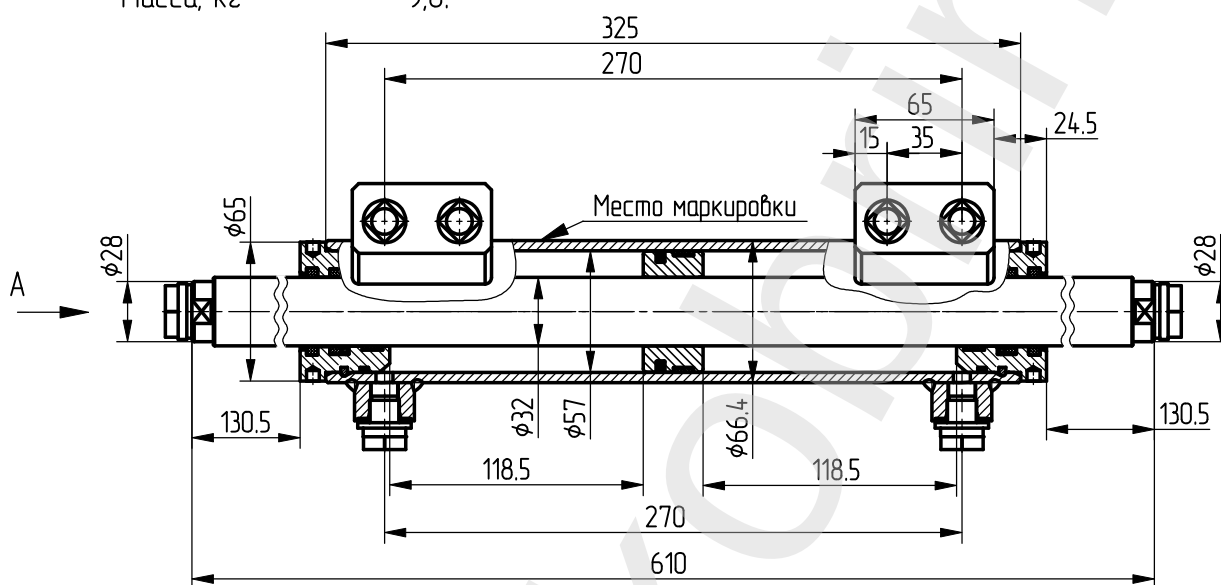

Применяемость: цилиндр рулевого управления трактора.