

Гидроцилиндр КГЦ648.80-40-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

полкающее - 76,4


тянущее – 57,3

Macca, K2 - 16,4

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ648.80-40-200 Т_у Н_у Д_у

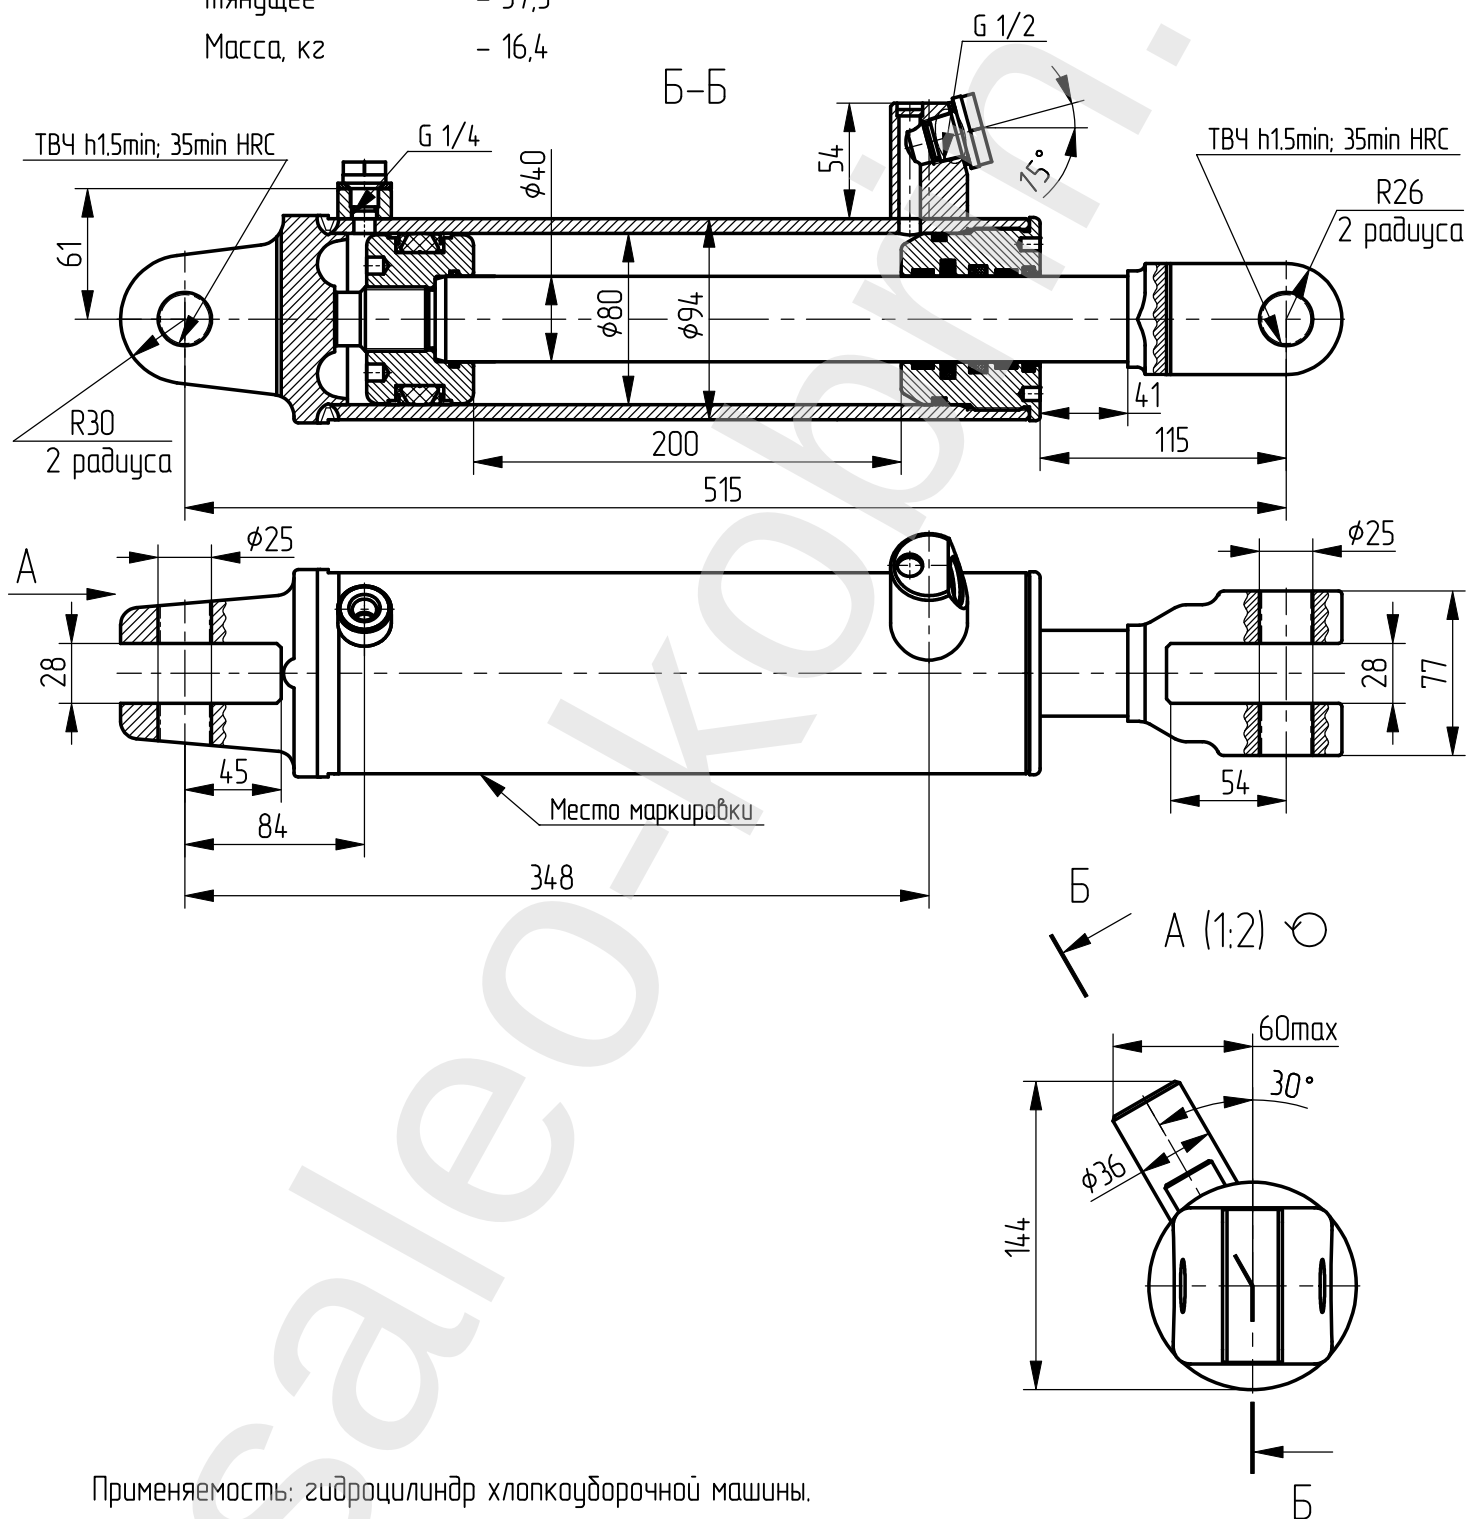

Применяемость: гидроцилиндр хлопкоуборочной машины.