

Гидроцилиндр КГЦ649.80-40-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -95,5,

тянущее -71,6,

Уплотнения компаний "Gari group", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ649.80-40-790, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировку выполнять на поверхности А.

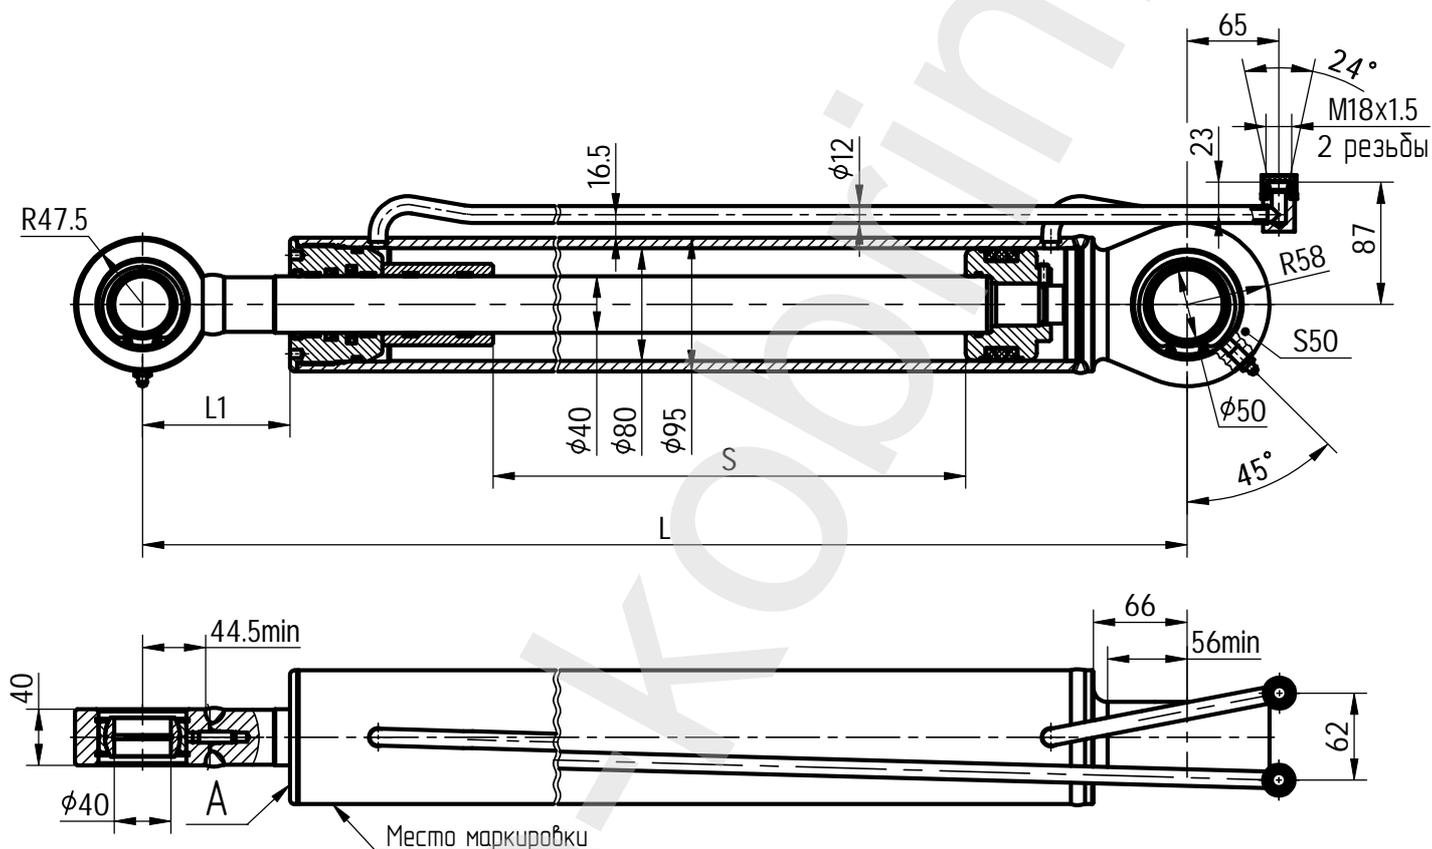

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость
	S		L		L1		
	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.			
КГЦ649.80-40-790	790	+4	1193	±2	104	36,8	Экскаватор-погрузчик "Амкодор-732"
КГЦ649.80-40-790Т	790	+4	1193	±2	104	36,8	
КГЦ649-01.80-40-150	150	+3	495	±1,5	124	17,6	Экскаватор W1C. 58.00.000
КГЦ649-01.80-40-150Т	150	+3	495	±1,5	124	17,6	