

Гидроциліндр КГЦ651.80-56-900
(ССР12.46.02.200)

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76,6,

тянущее -39.

Macca, K2 -45,1

Уплотнения компании "Garí".

Пример маркировки: КГЦ651.80-56-900, Тy, Нy, Дy.

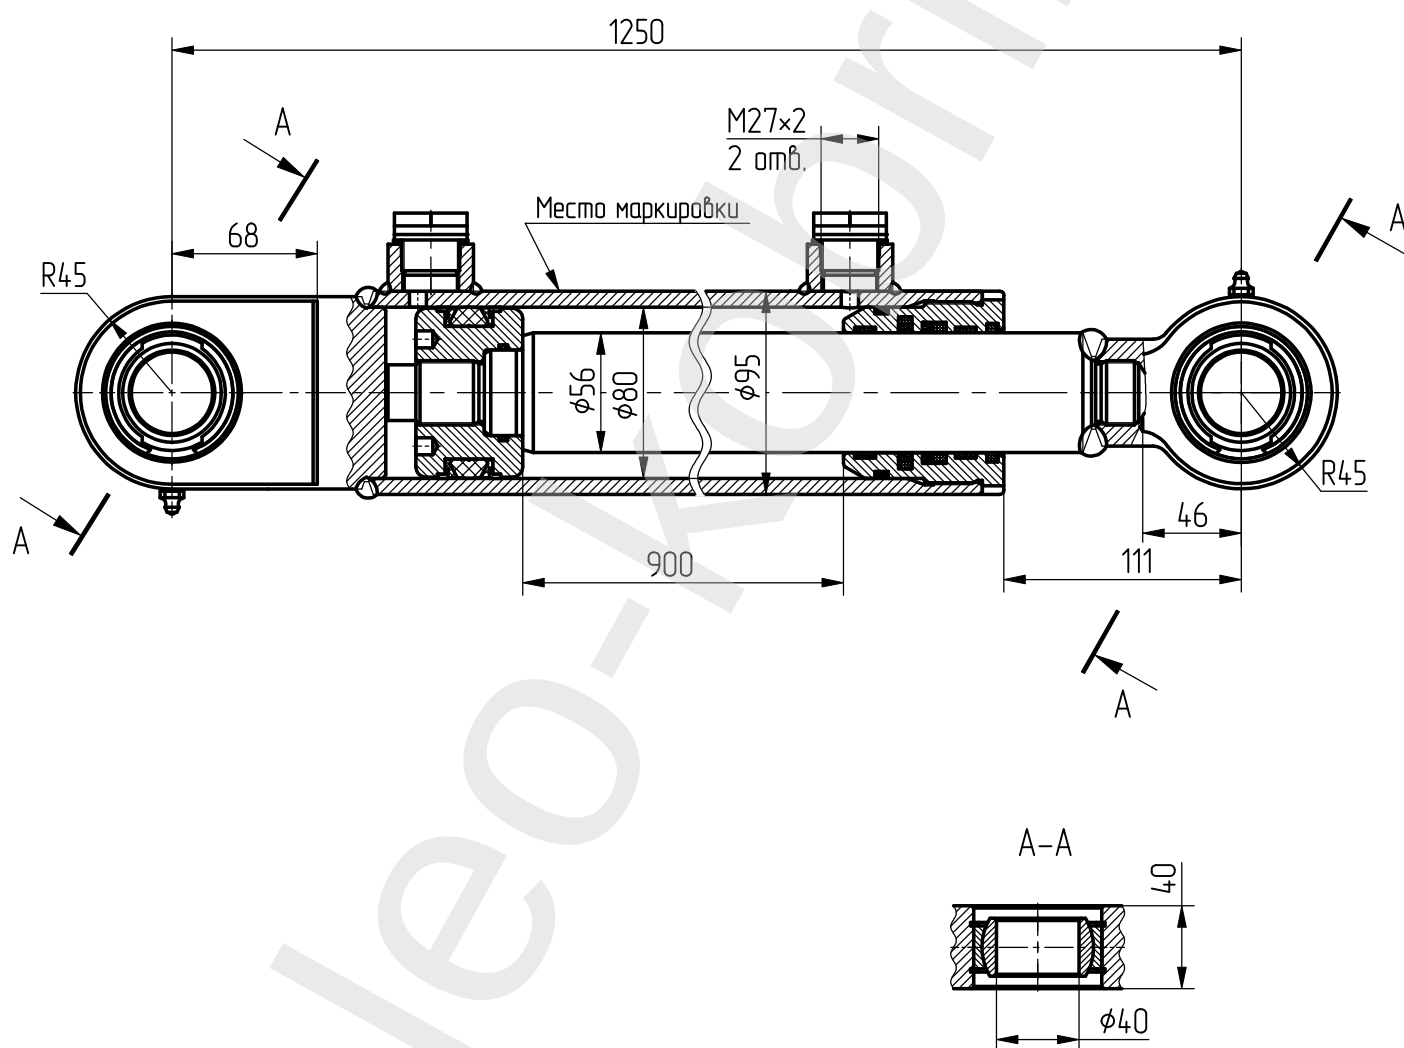

Применяемость: для техники ОАО "Амкодор"