

Гидроцилиндр КГЦ655.50-30-S-M14

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16.

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29,8


тянущее – 19.1

Применяемые уплотнения

компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ655.50-30-40-М14

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ду, Ну.

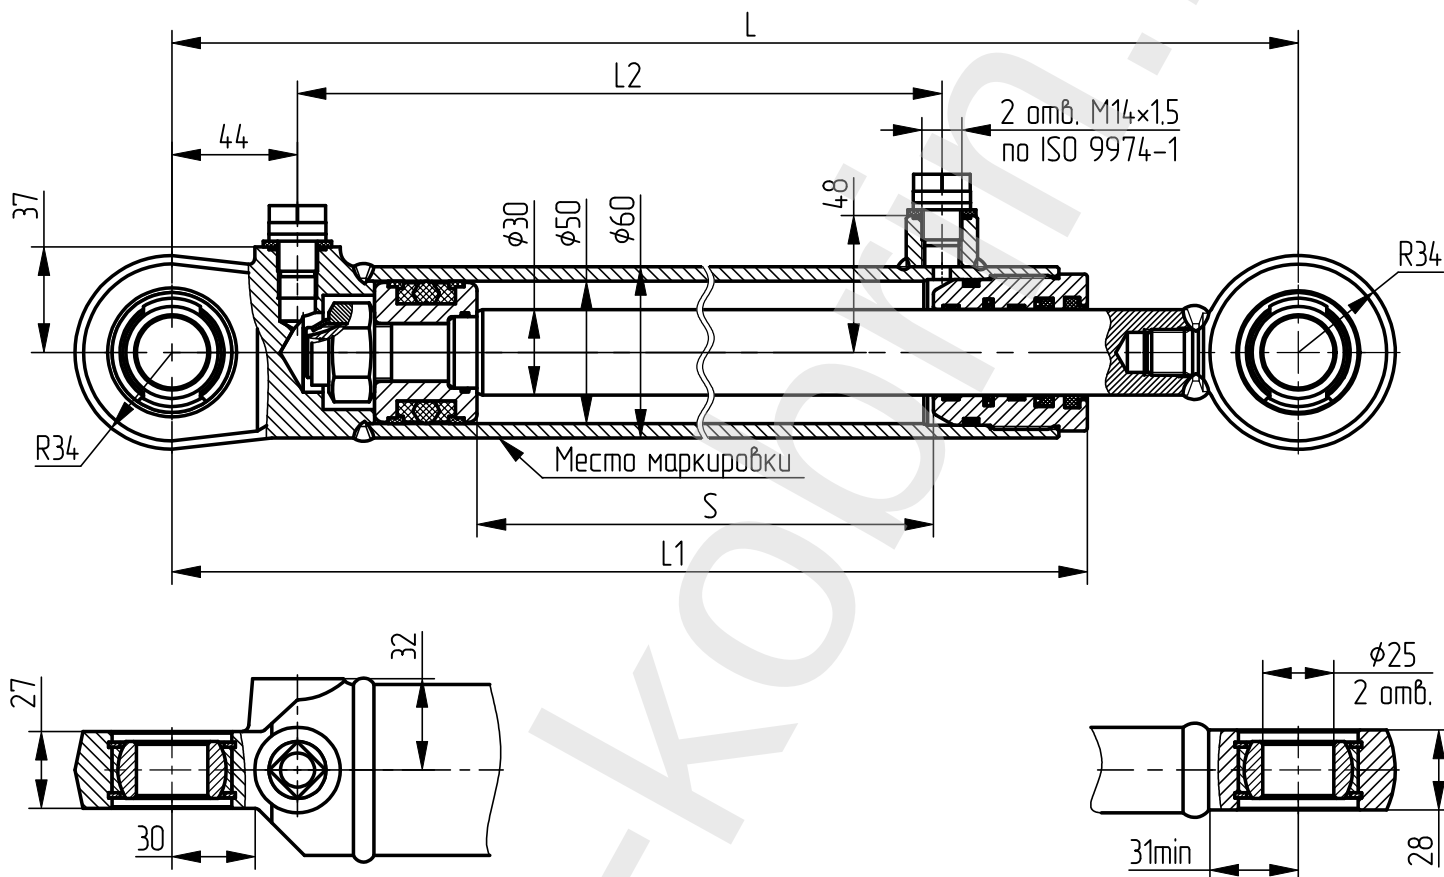

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	
	S (ход)		L		L1		L2
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
КГЦ655.50-30-40-M14	40	+3	280	±1.5	201	106	4.5
КГЦ655-01.50-30-160-M14	160		395		321	226	5.9
КГЦ655-02.50-30-200-M14	200		435		361	266	6.4
КГЦ655-03.50-30-250-M14	250		485		411	316	7.1
КГЦ655-04.50-30-320-M14	320		555		481	386	8.0
КГЦ655-05.50-30-400-M14	400		635		561	466	9.1
КГЦ655-06.50-30-100-M14	100		335		261	166	5.2