

Гидроцилиндр КГЦ656.32-20-S-M14

Давление, МПа:

номинальное – 16,

максимальное – 50,


Усилие на штоке, кН:

толкающее – 12,2,

тянущее – 7,4.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ656.32-20-70-M14

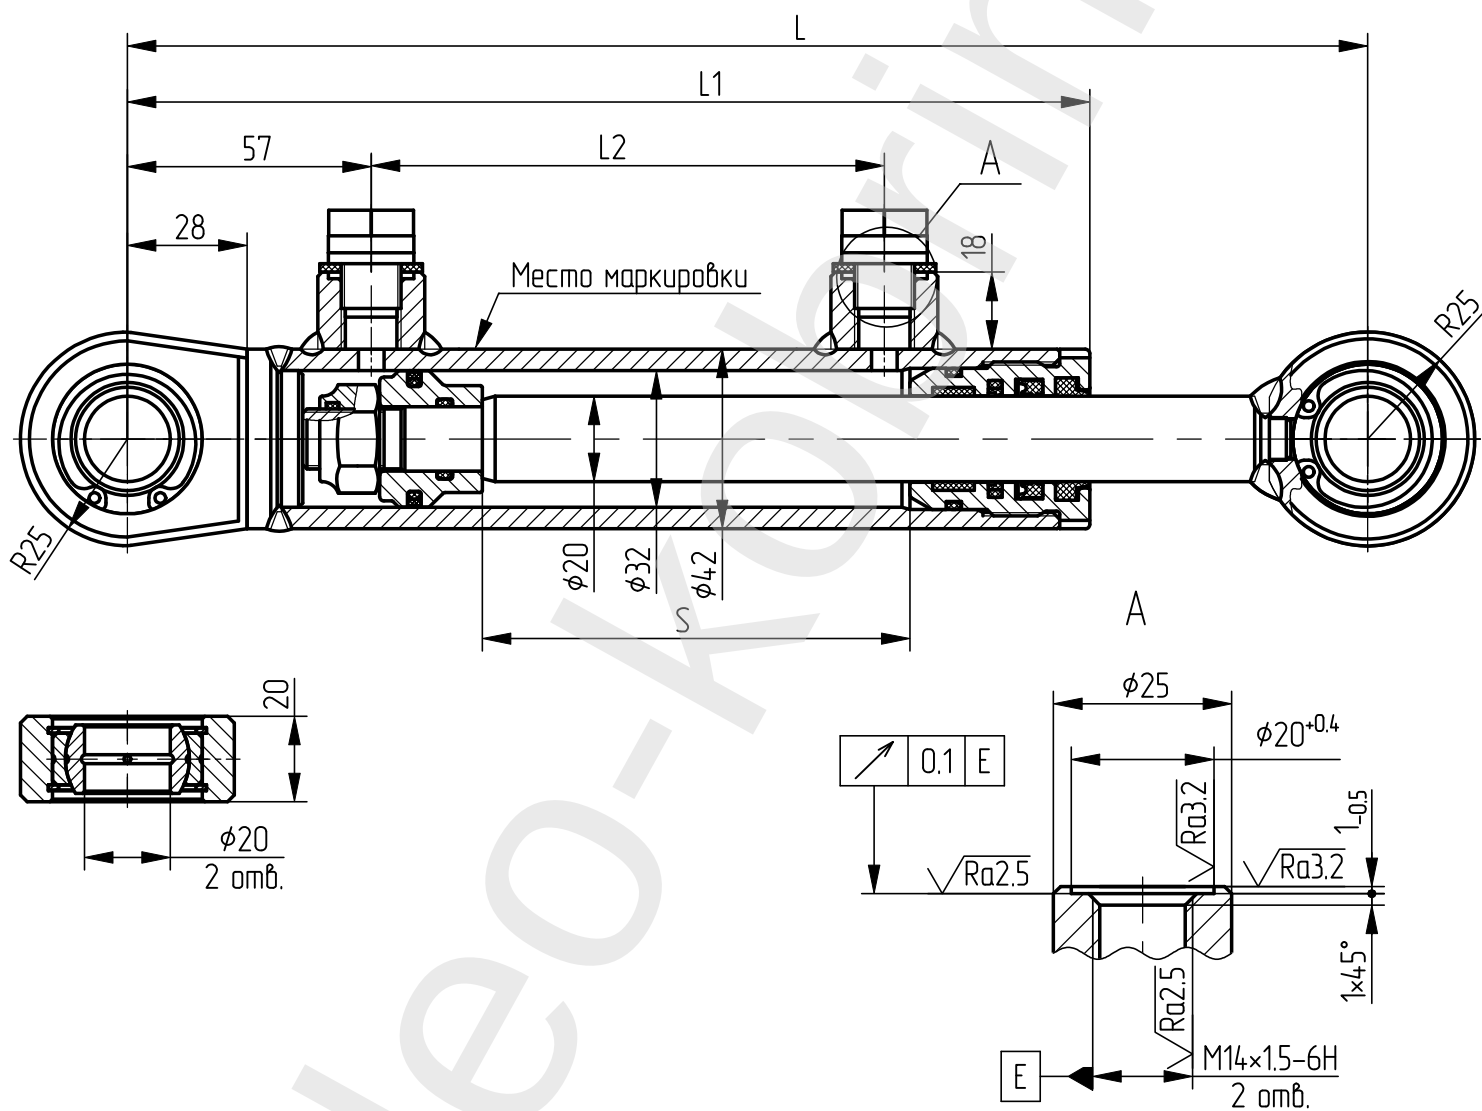

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	S (ход)		L		L1	L2	
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
КГЦ656.32-20-70-M14	70	+3	260	±1.5	195	90	1.92
КГЦ656-01.32-20-160-M14	160	+3	350	±1.5	285	180	2.53
КГЦ656-02.32-20-200-M14	200	+3	390	±1.5	325	220	2,78