

Гидроцилиндр КГЦ658.50-30-500

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16.

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 29.8

тянущее – 19.1


Macca, K2 - 10,4

Применяемые уплотнения

компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ658.50-30-500

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ду, Ну.

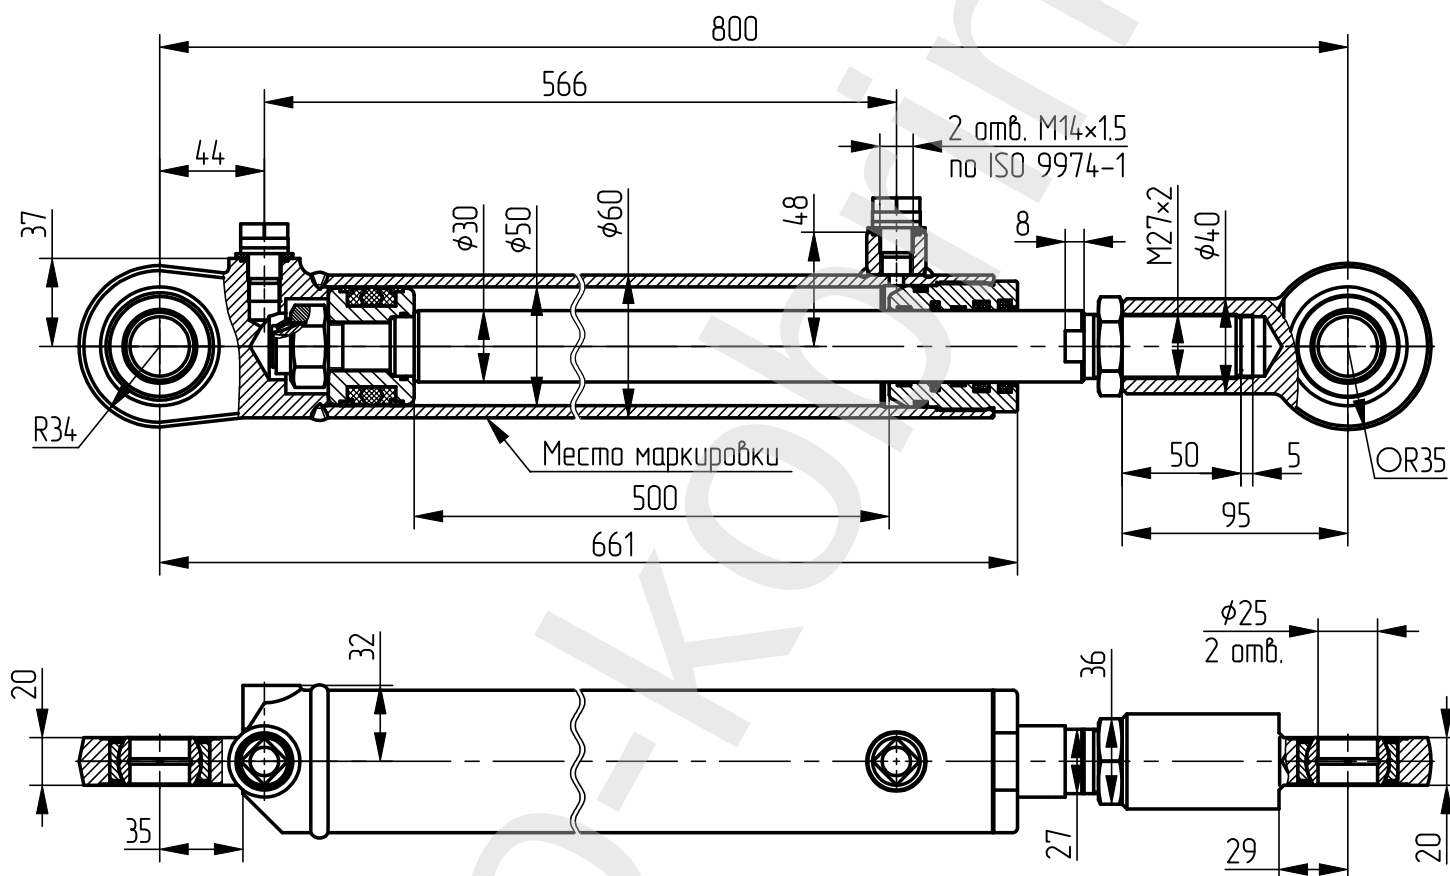

Применяемость: гидроцилиндр поворота выгрузного шнека ЗУК КЗС-5.