

Гидроцилиндр КГЦ659.90-56-835

Давление, МПа:

номинальное	-22,
-------------	------

максимальное -27.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 132.9,

тянущее - 81,4.


Macca, K2 - 47.

Уплотнения подвижных соединений

компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ659.90-56-835, Ту, Ну, Ду.

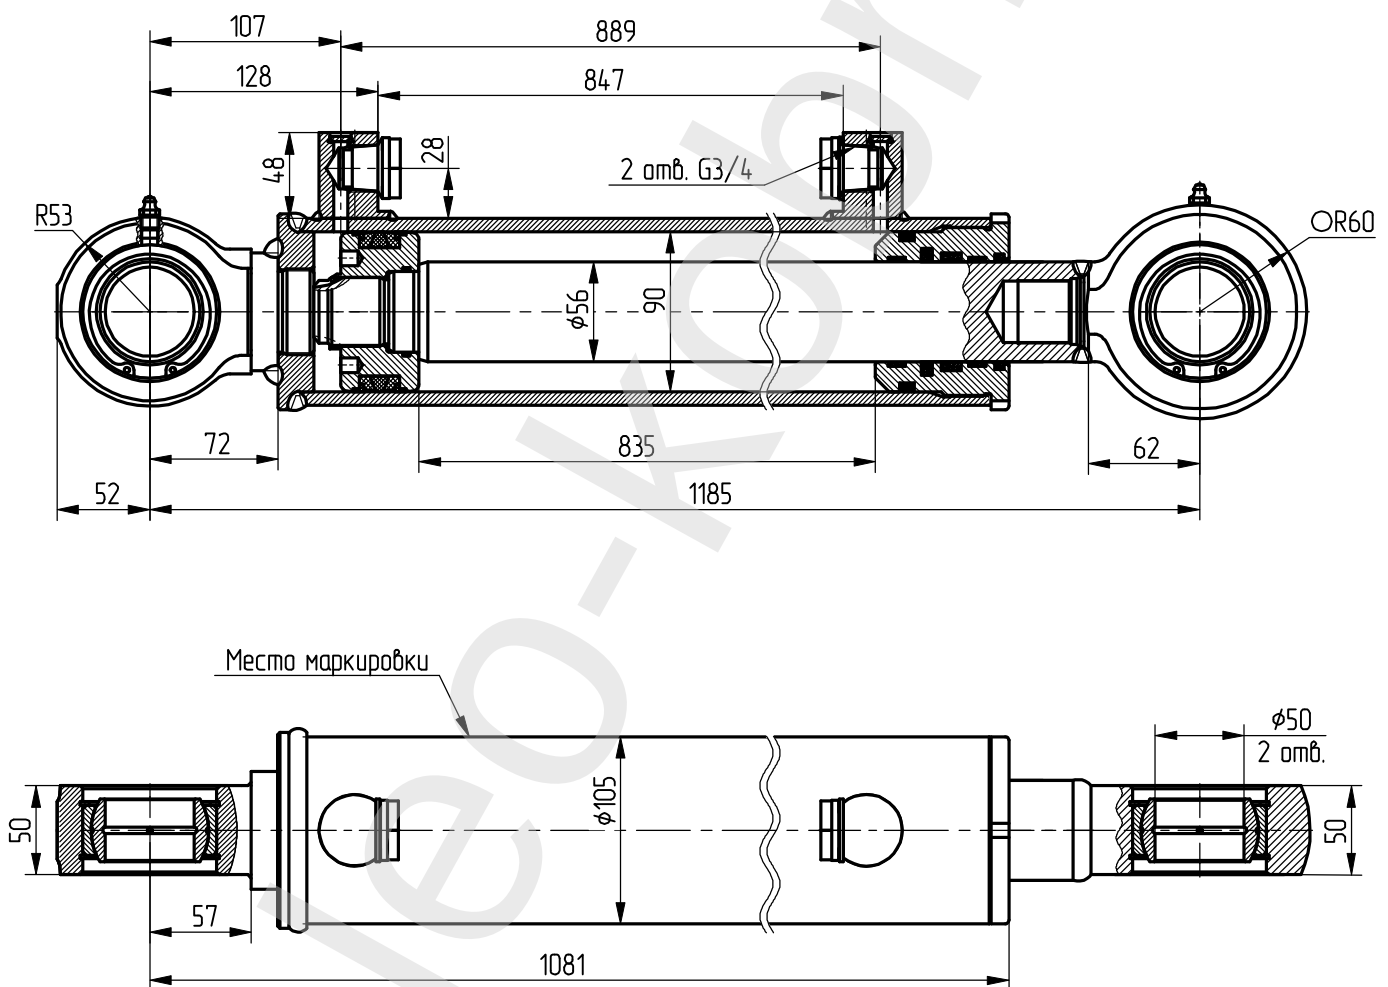

Применяемость: гидроцилиндр ковша экскаватора погрузчика «Амкодор-743»