

Гидроцилиндр КГЦ661.90-56-760

Давление, МПа:

номинальное -22,

максимальное -27.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 132.9,

тянущее - 81,4.


Macca, K2 - 44.

Уплотнения подвижных соединений

компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ661.90-56-760, Ту, Ну, Ду.

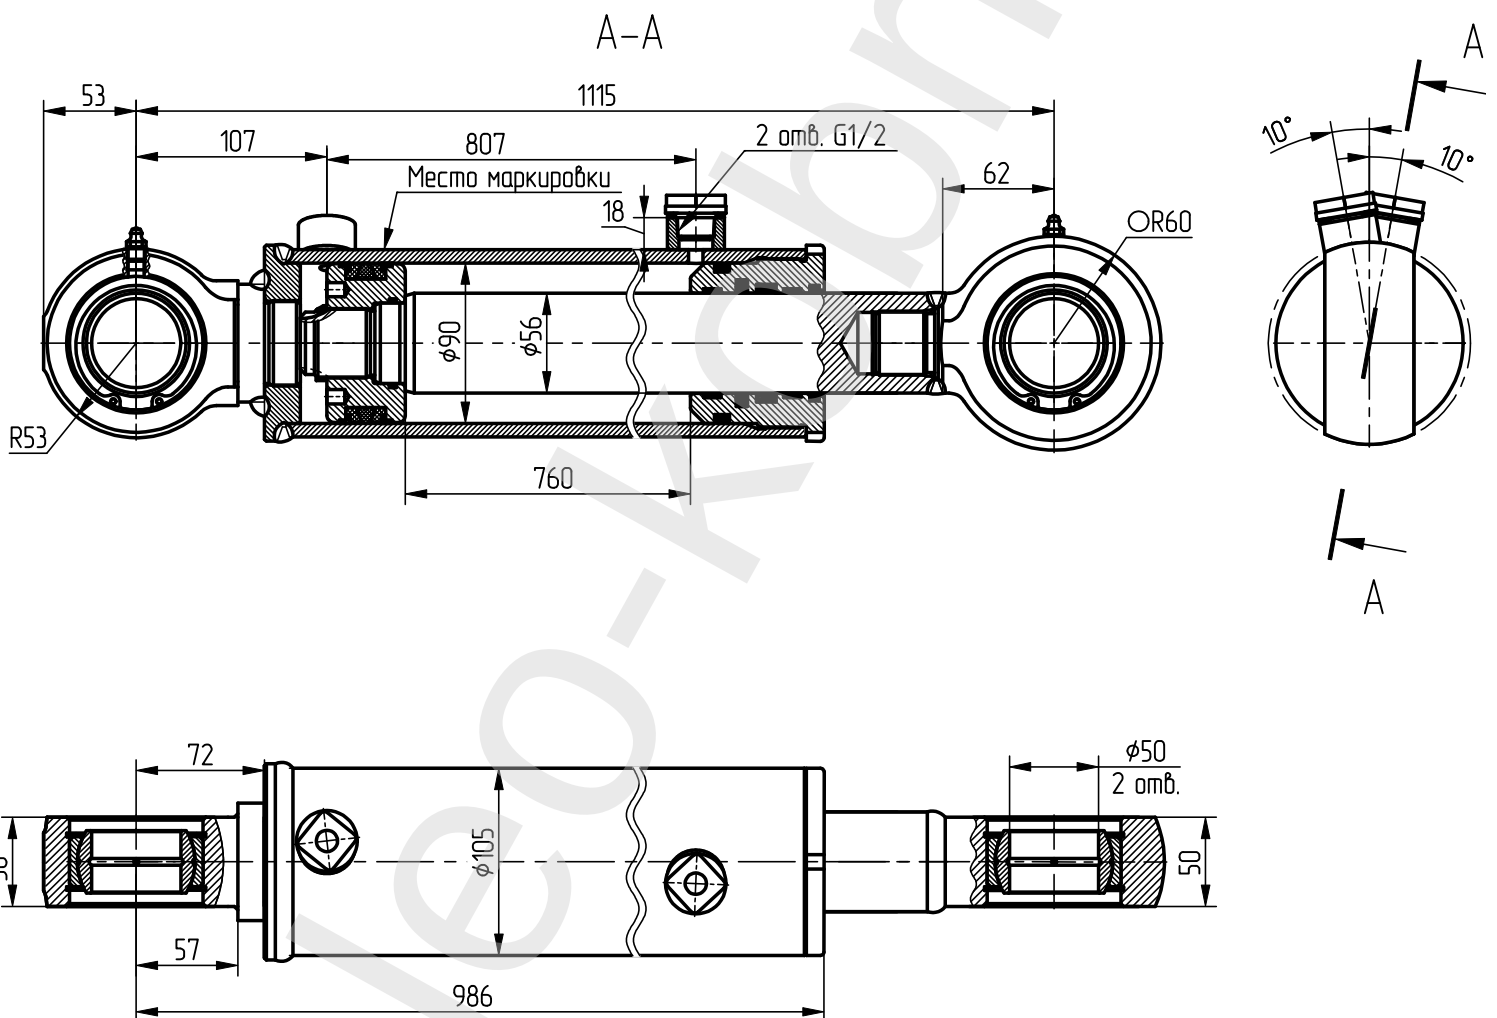

Применяемость: гидроцилиндр стрелы погрузочной экскаватора-погрузчика «Амкодор-743»