

Гидроцилиндр КГЦ663.110-56-500

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-22,
-------------	------

максимальное -27.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-198,6
-----------	--------


тянущее	-147,1
---------	--------

MACCA, KZ -43,2

Уплотнение по поршню и штоку

компания – "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ663.110-56-500, Ту, Ну, Ду.

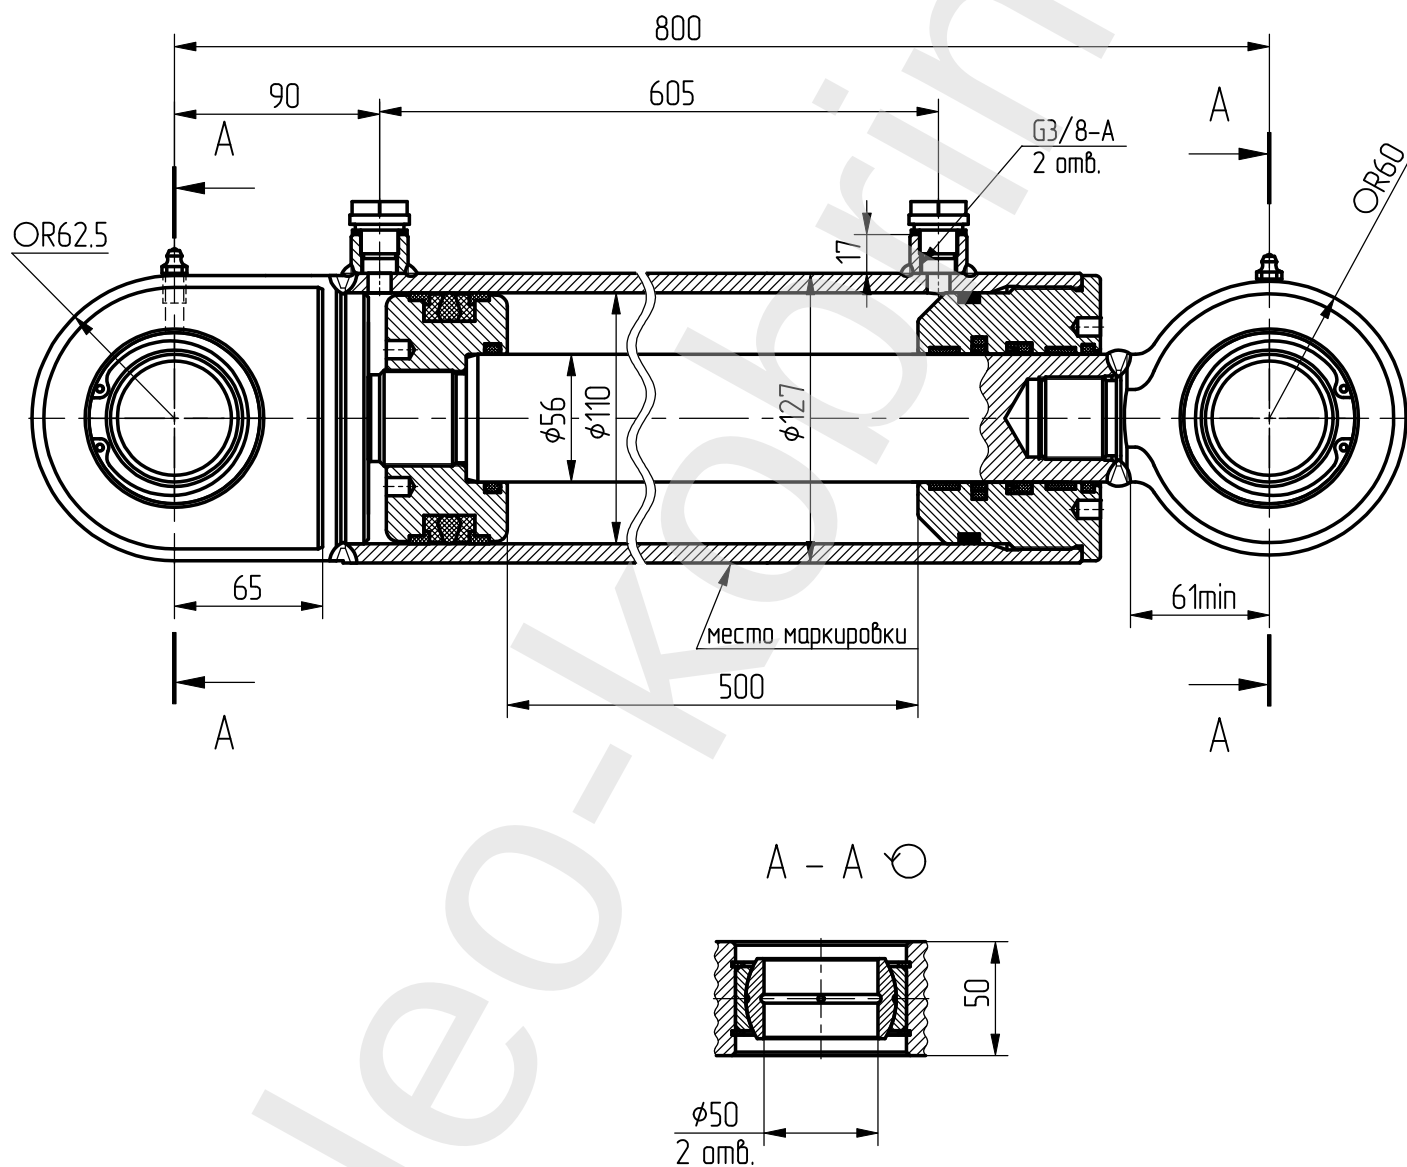

Применяемость: гидроцилиндр аутризера экскаватора-погрузчика Амкодор-743.