

Гидроцилиндр КГЦ666А.40-20-250

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 19,1

тянущее – 14,3

Масса, кг – 4,1

Уплотнения подвижных соединений компании

“Trelleborg”.

Пример маркировки: КГЦ666А.40-20-250, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1.



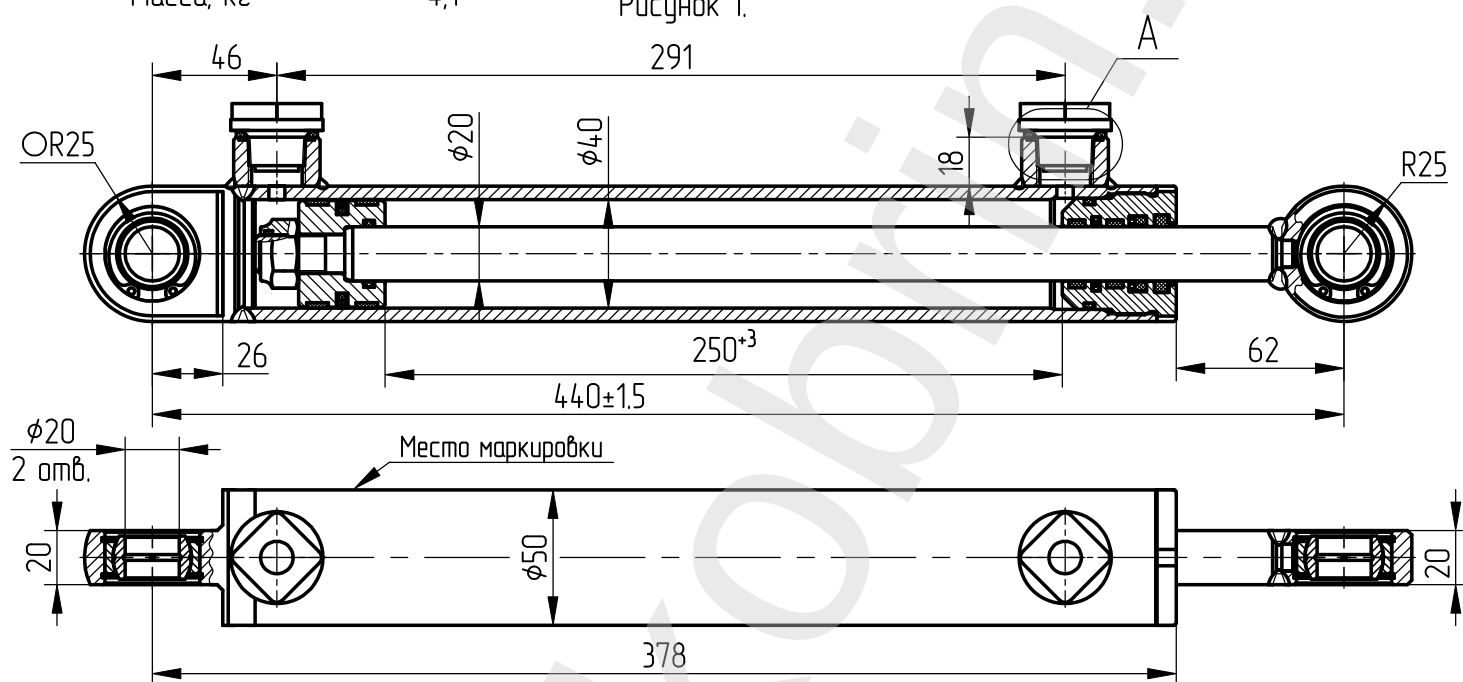


Рисунок 2 (1:2)

Остальное смотри рисунок 1.

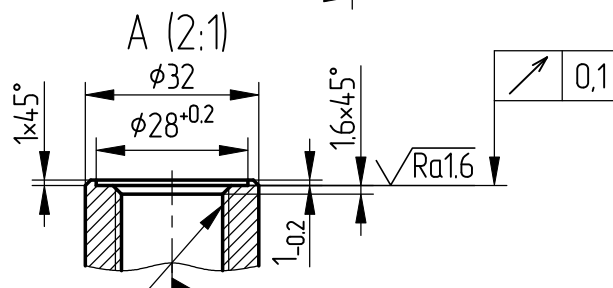

$\sqrt{Ra3.2}$ G1/2-A
2 отв.

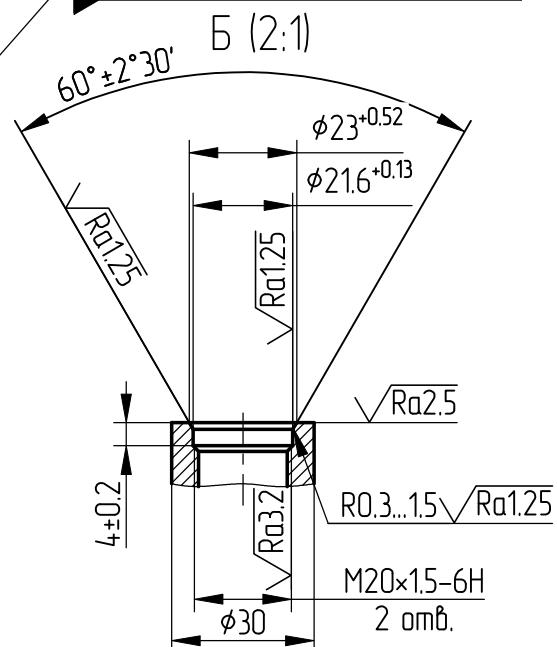

Обозначение	Рис.	Применяемость
КГЦ666А.40-20-250	1	Ташкентский завод сельскохозяйственной техники
КГЦ666А-01.40-20-250	2	г/ц рулевого управления хлопкоудборочной машины