

Гидроцилиндр КГЦ666.40-20-250

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 19,1

тянущее - 14,3

Macca, K2 - 4,1

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Trelleborg" u "Simrit".

Пример маркировки: КГЦ666.40-20-250 Тч Нч Дч

Рисунок 1.




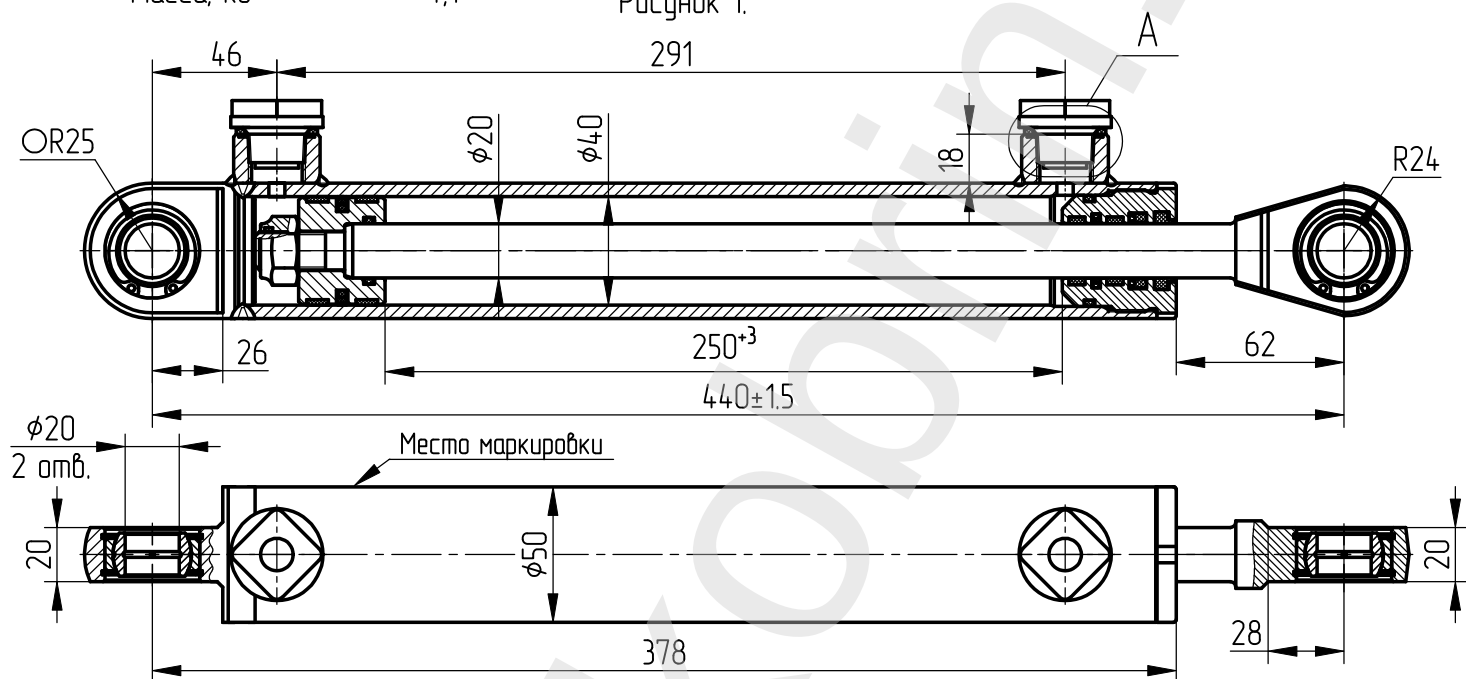


Рисунок 2 (1:2)

Остальное смотри рисунок 1.

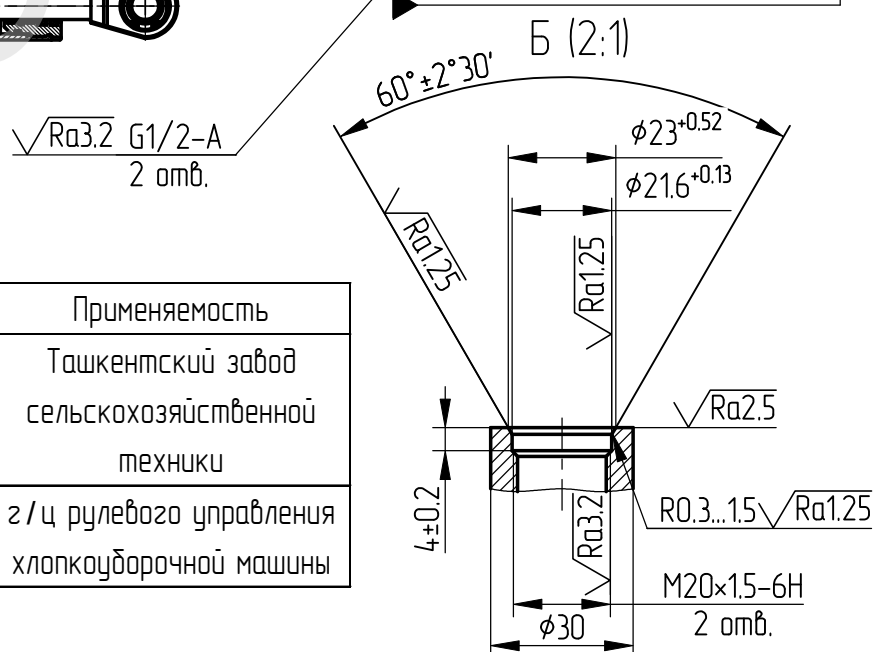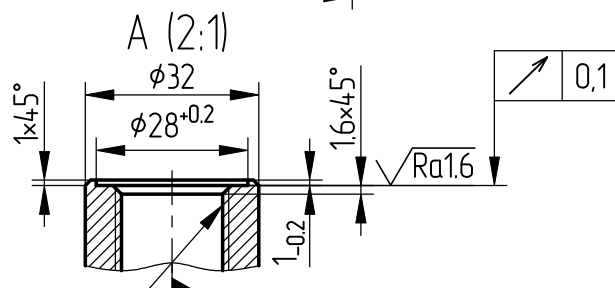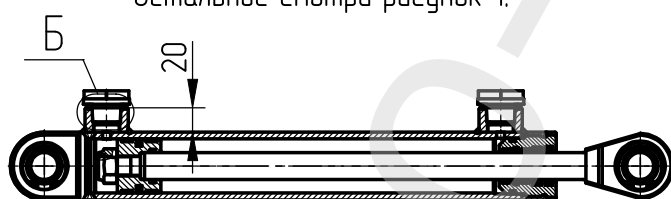

Обозначение	Рис.	Масса, кг	Применяемость
КГЦ666.40-20-250	1	4,1	Ташкентский завод сельскохозяйственной техники
КГЦ666-01.40-20-250	2	4,1	з/ц рулевого управления хлопкобóрочной машины