

Гидроцилиндр КГЦ667.110-56-280

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-22,
-------------	------

максимальное -27.

Усилие на штоке, кН:

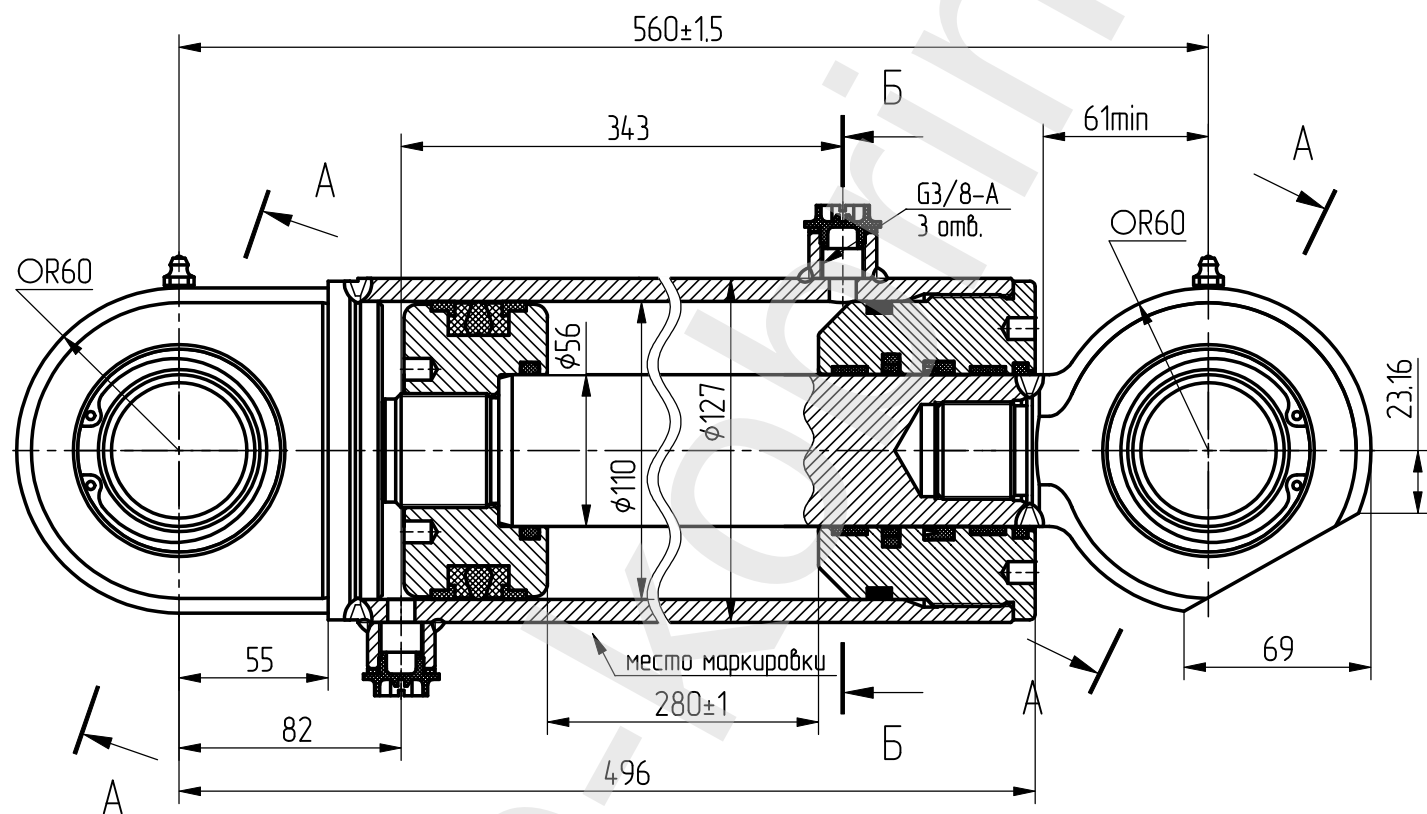
толкающее -198,6

тянущее	-147,1
---------	--------

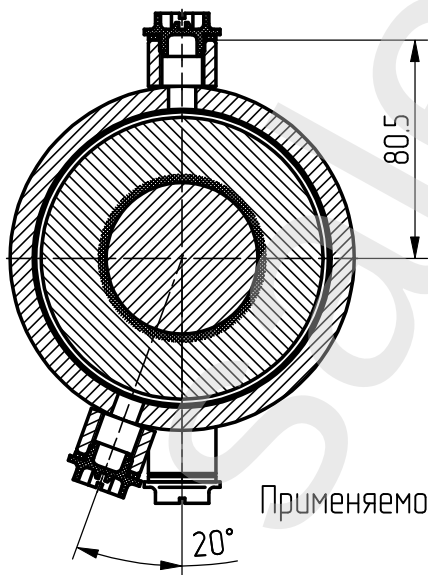
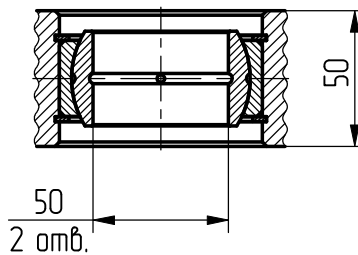
MACCQ, K2 -33

Уплотнение по поршню и штоку
компания – "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ667.110-56-280, Ту, Ну, Ду.



Б - Б


$$A - A \circlearrowleft$$


Применяемость: гидроцилиндр аутиригера екскаватора-погрузчика Амкодор-743.