

Гидроциліндр КГЦ673.60-32-295

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16


максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -42.9

тянущее	-30.7
---------	-------

Пример маркировки: КГЦ673.60-32-295, Ту, Ну, Ду.

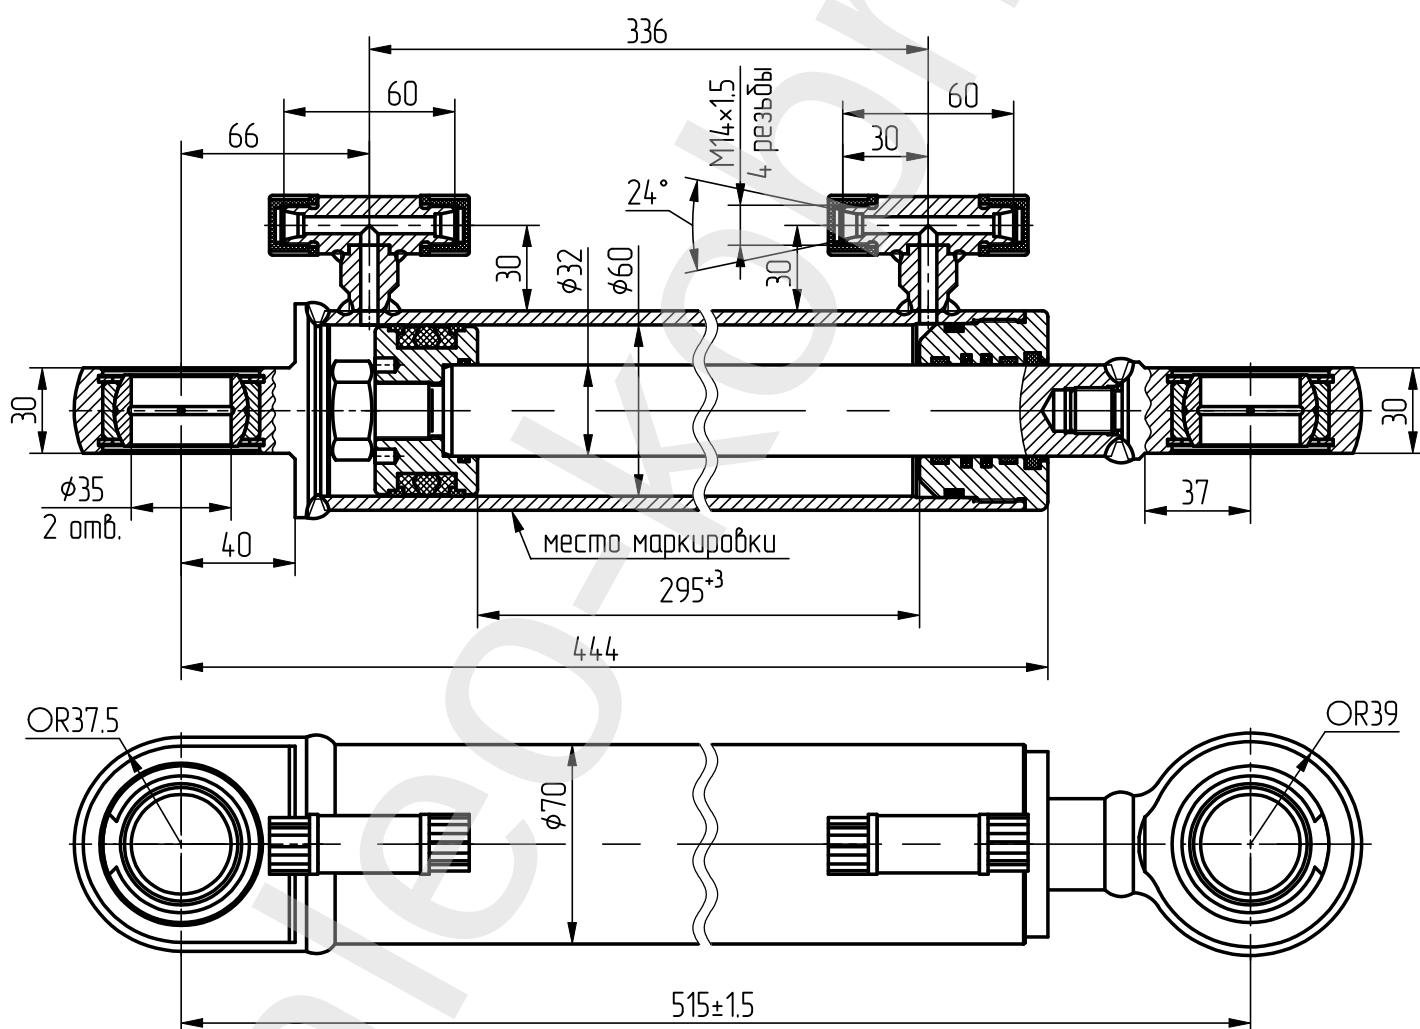

Применяемость: гидроциліндр орієнтації люльки.