

Гидроцилиндр КГЦ677.80-40-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 76,4

тянущее – 57,3

Macca, K2 - 15,4

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ677.80-40-200 Т_у Н_у Д_у

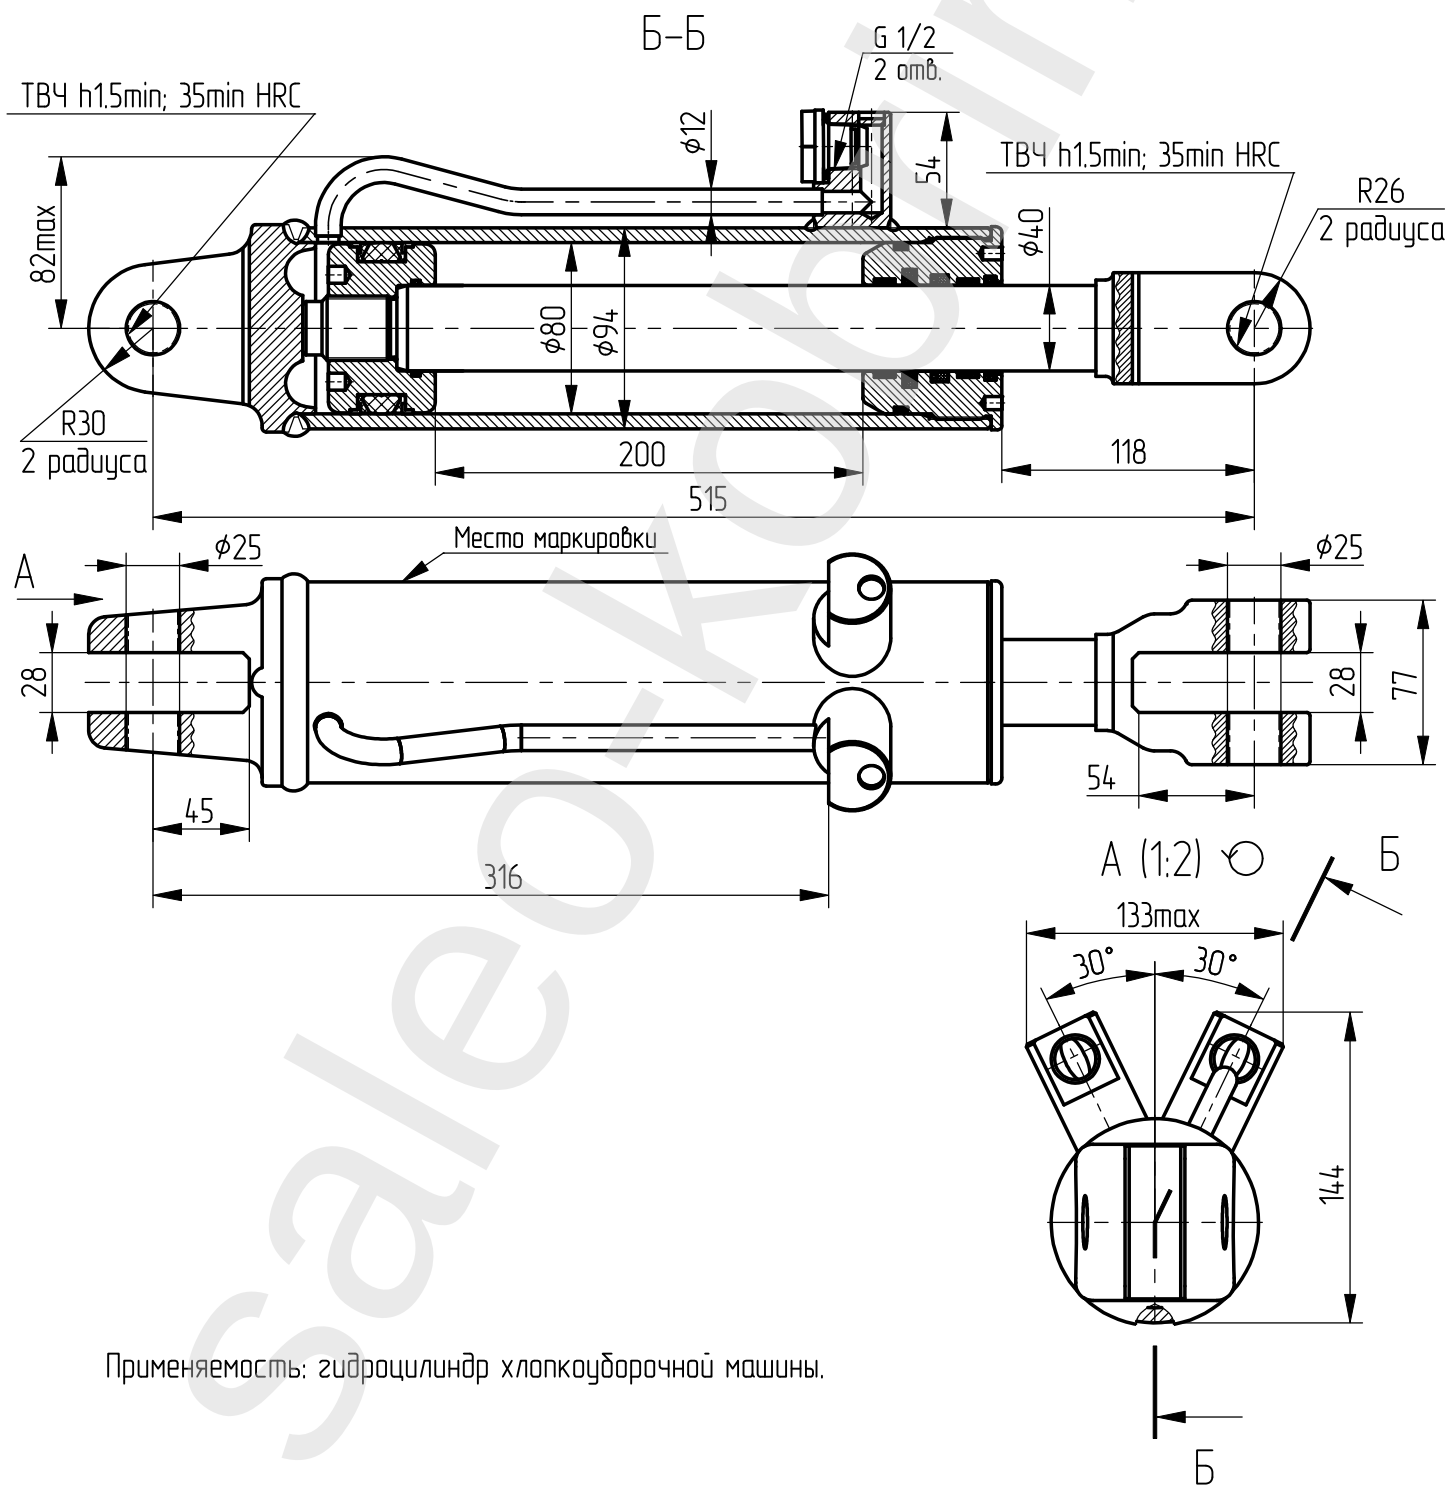

Применяемость: гидроцилиндр хлопкоуборочной машины.