

Гидроцилиндр КГЦ679.110-70-930

Давление, МПа:

номинальное

-20,

максимальное

-25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее

-180,6,

тянущее


-107,4.

Масса, кг

-80,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ679.110-70-930

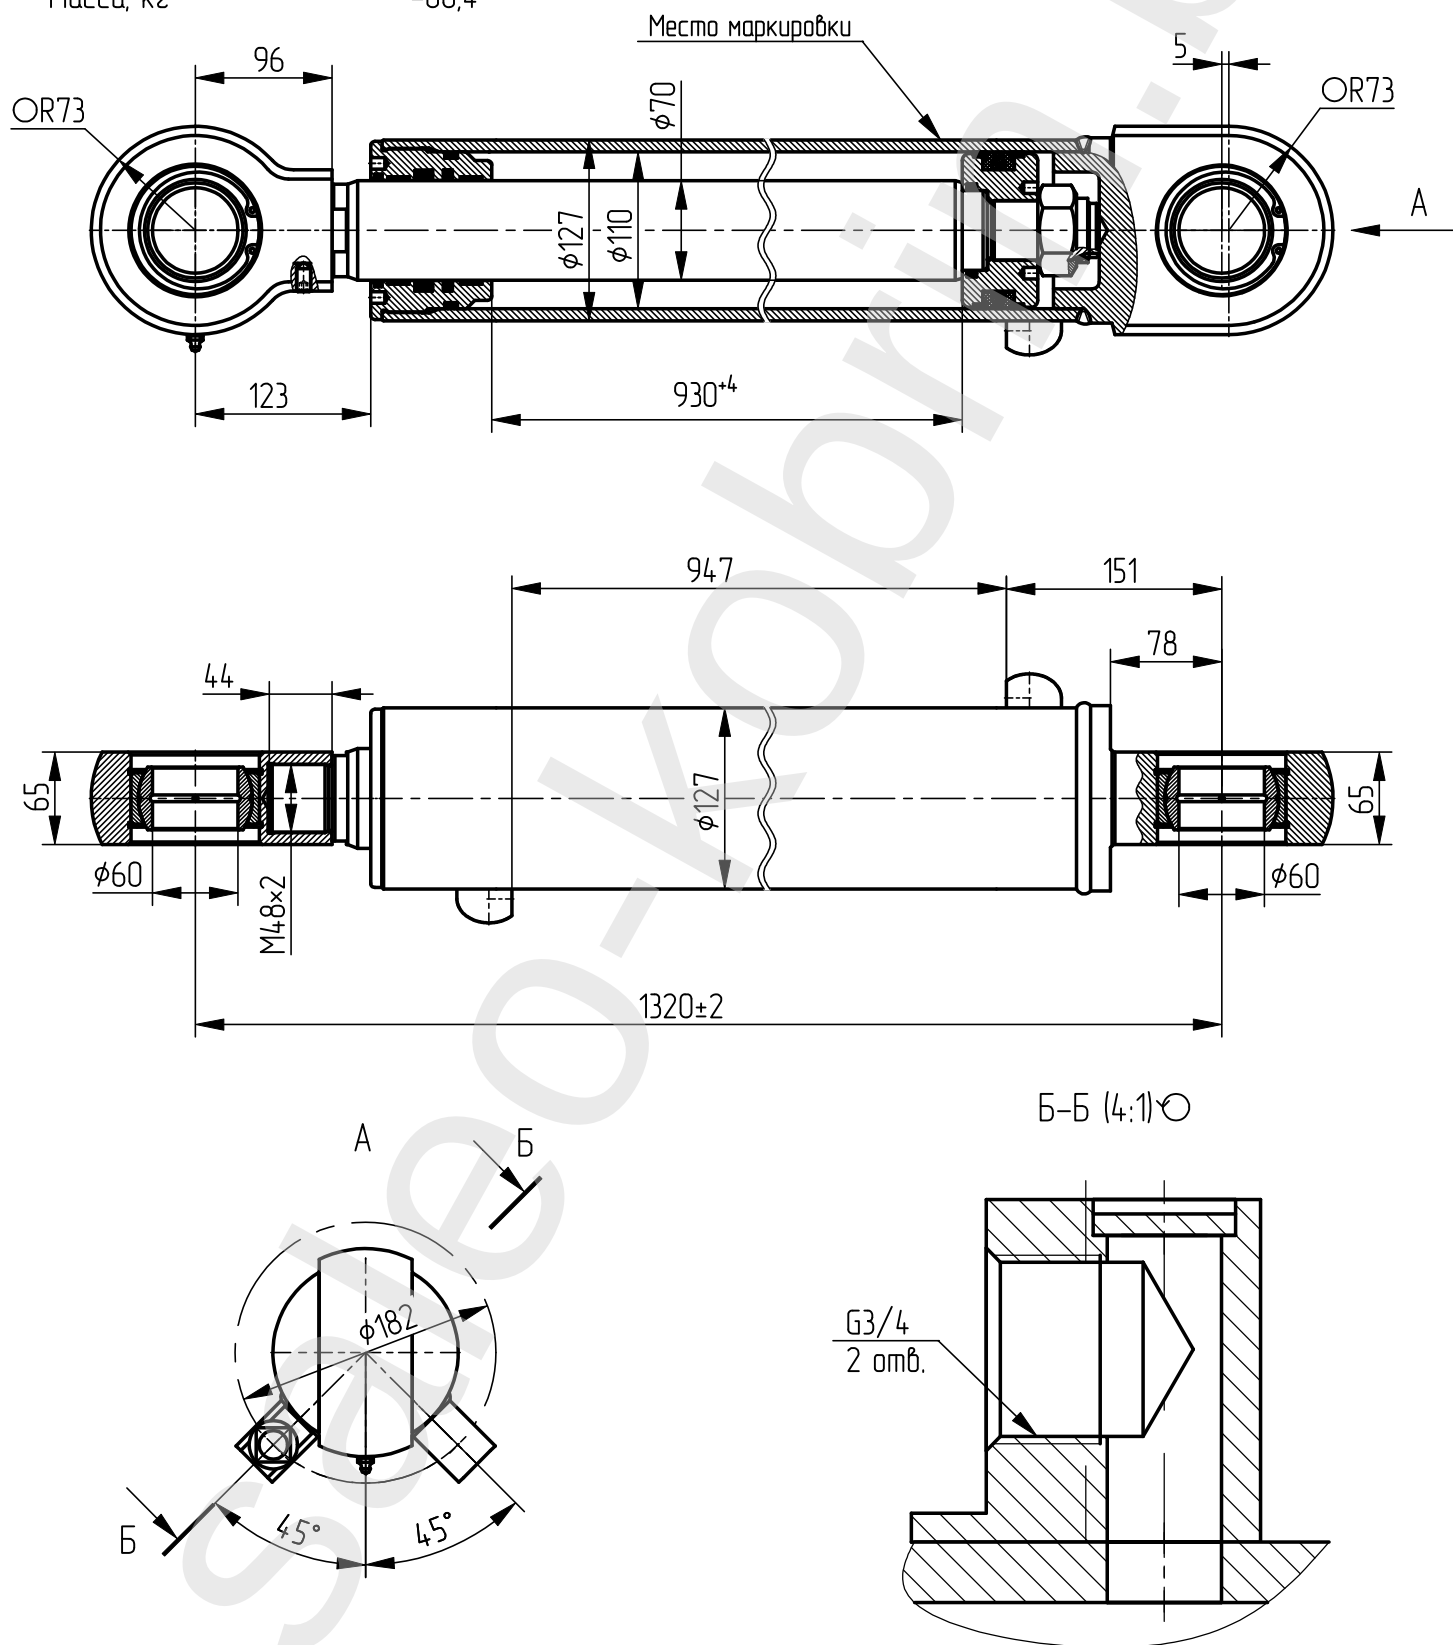

Применяемость: гидроцилиндр для экскаватора-погрузчика «Амкодор-732».