

Гидроцилиндр КГЦ680.100-63-S

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -119.3

тянущее -89.5

Уплотнение по поршню и штоку

компании – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ680.100-63-500, Ту, Ну, Ду.

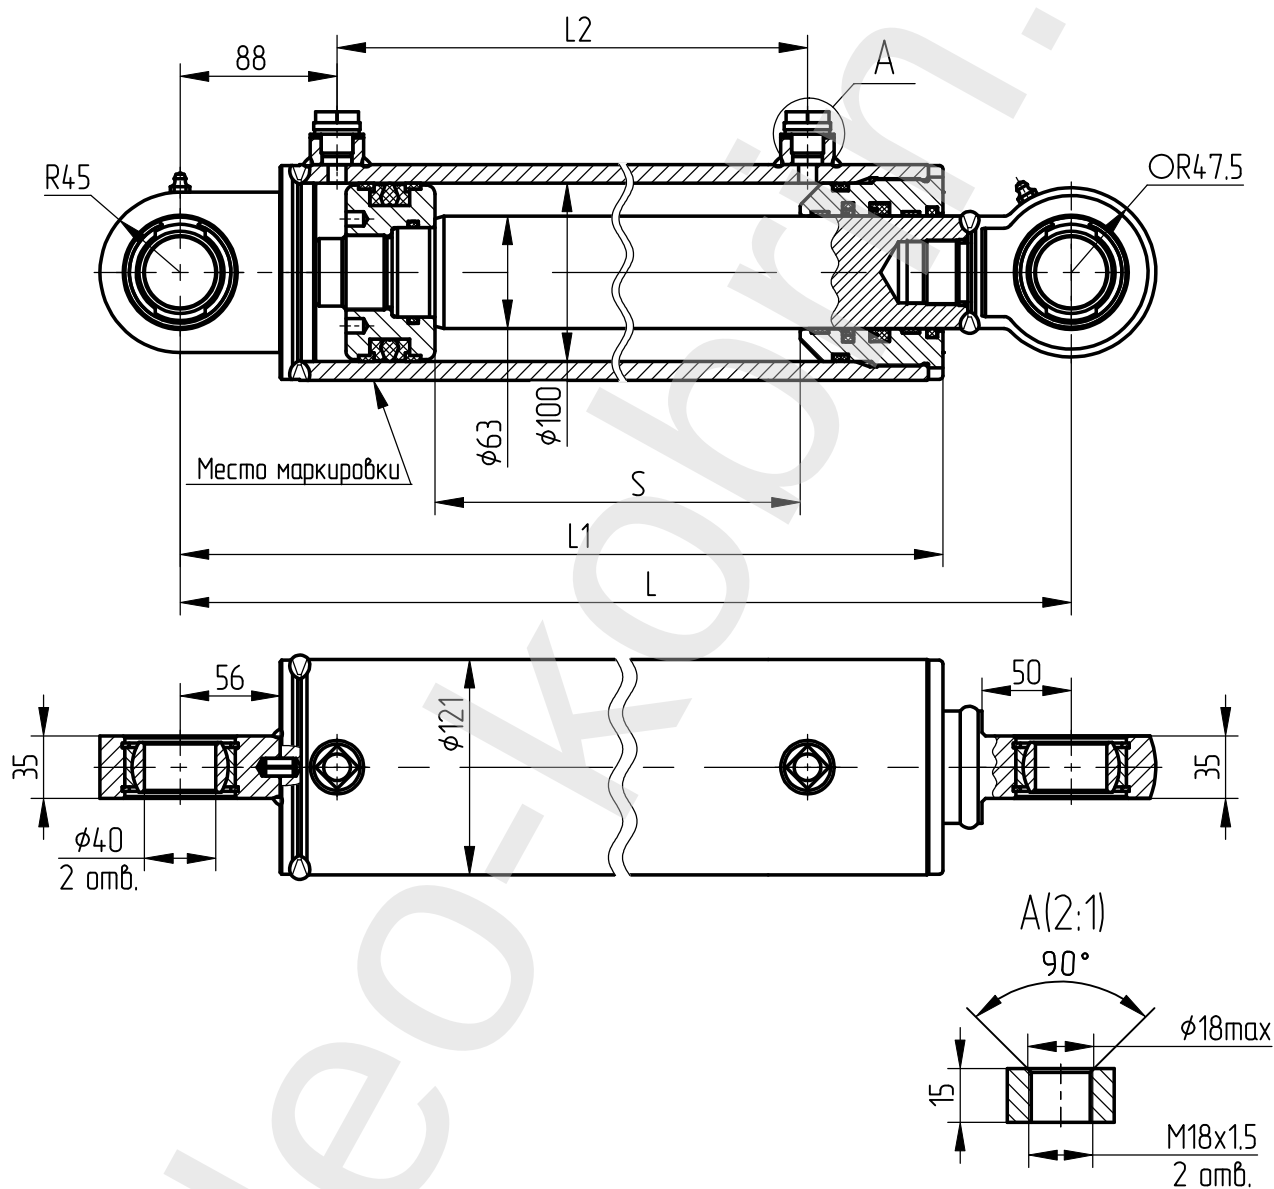

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	90%-ный полный ресурс, не менее, циклов	90%-ная наработка до отказа, не менее, циклов	Применяемость
	S		L		L1	L2				
	ном.	пред. откл.	ном.	пред. откл.						
КГЦ680.100-63-500	500	+3	920	±1.5	723	559	46.1	2.5×10 ⁶	0.8×10 ⁶	гидроцилиндр бункера Амкодор 652
КГЦ680-01.100-63-605	605	+4	900	±2	828	664	48.5	2.06×10 ⁶	0.6×10 ⁶	гидроцилиндр стрелы, рукояти Амкодор 652