
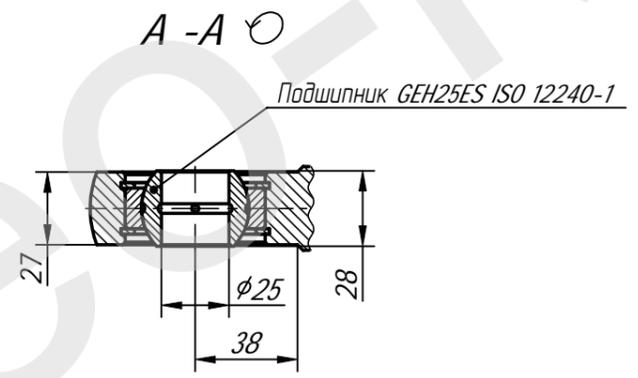
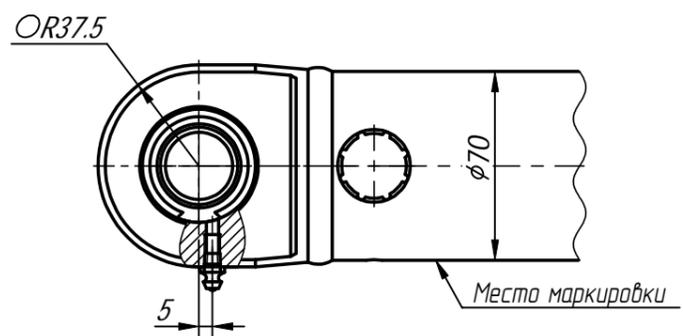


Гидроцилиндр КГЦ681А.60-32-290

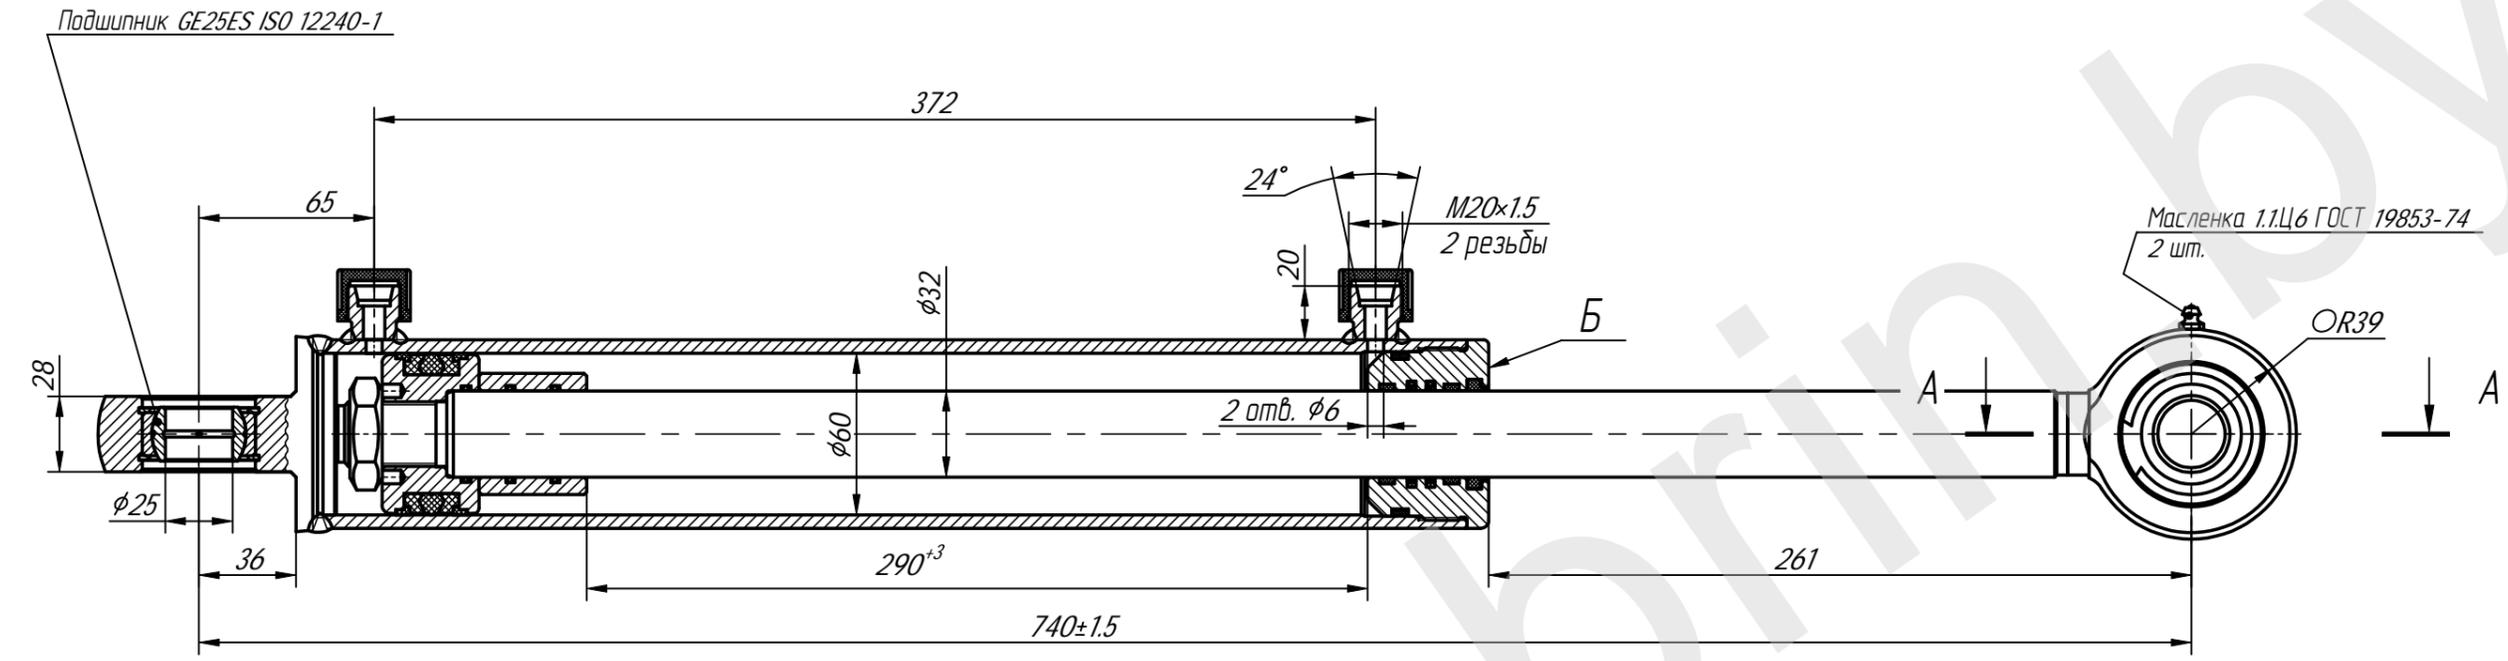

Уплотнения подвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP", "Polyseal".
 Пример маркировки: КГЦ681А.60-32-290, Ту, Ну, Ду.
 Допускается маркировка на поверхн. Б

Давление, МПа:	
номинальное	- 20
максимальное	- 25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 53,7
тянущее	- 38,4
Масса, кг	- 11.1

Применяемость: 2/ц наклона отвала снегоуборочного 108-4607010 (изд.. МСУ-108 (ратрак))