

# Гидроцилиндр КГЦ681.60-32-S

Уплотнения подвижных соединений компаний  
"Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ681.60-32-120, Ту, Ну, Ду.

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -53,7

тянущее -38,4

Рис. 2 (1:2)

Остальное - смотри рис. 1



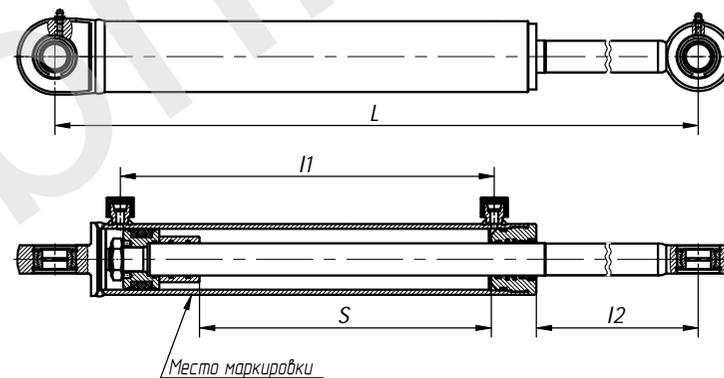


Рис. 3 (1:2)

Остальное - смотри рис. 1

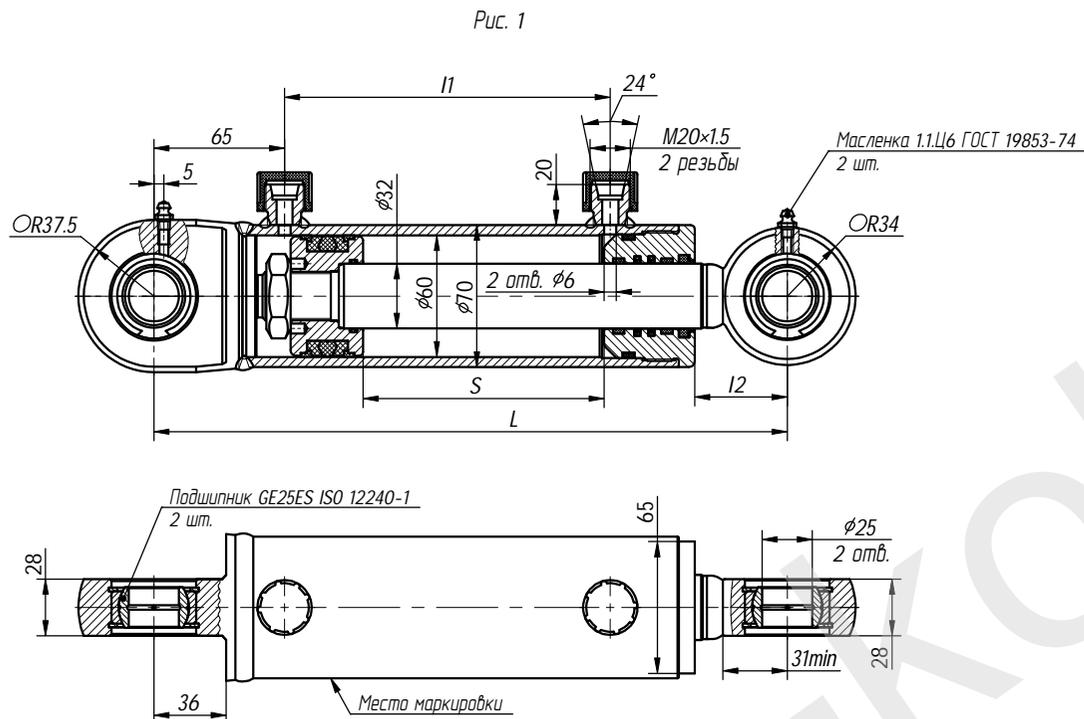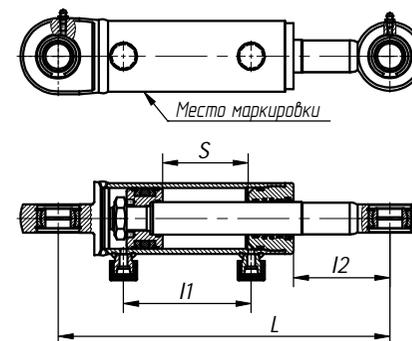

Обозначение	Размеры, мм				L1	L2	Рис.	Масса, кг	Примечание
	S		L						
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.					
КГЦ681.60-32-120	120		315		162	46	1	6.3	г/ц поворота боковых секций отвала снегоуборочного 108-4607010 (изд. МСУ-108 (раптрак))
КГЦ681-01.60-32-85	85	+3	330	±1.5	127	96	3	6.1	г/ц поворота отвала снегоуборочного 108-4607010 в вертикальном направлении (изд. МСУ-108 (раптрак))
КГЦ681-02.60-32-290	290		740		372	261	2	10.8	г/ц наклона отвала снегоуборочного 108-4607010 (изд. МСУ-108 (раптрак))