

Гидроцилиндр КГЦ682.63-36-190

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -24

Усилие на штоке, кН:



толкающее -59.2

тянущее -39.8

Масса, кг -9.9

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ682.63-36-190, Ту, Ну, Ду.

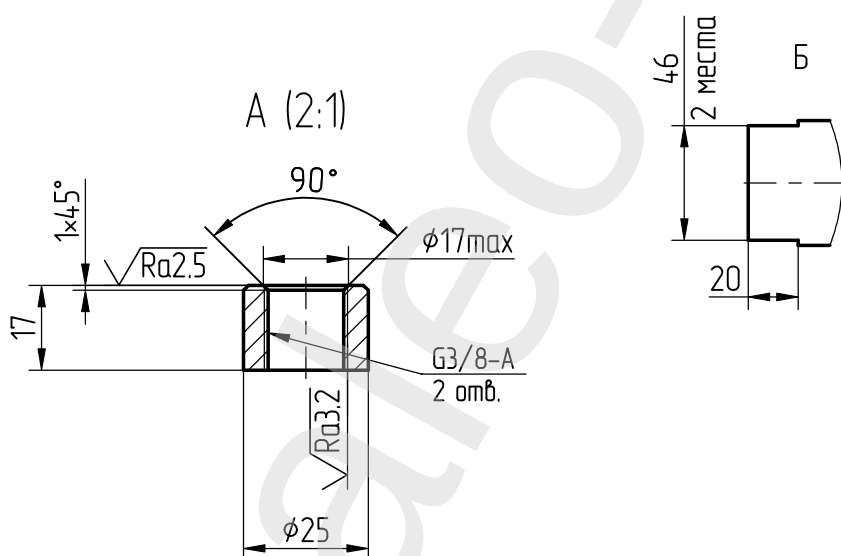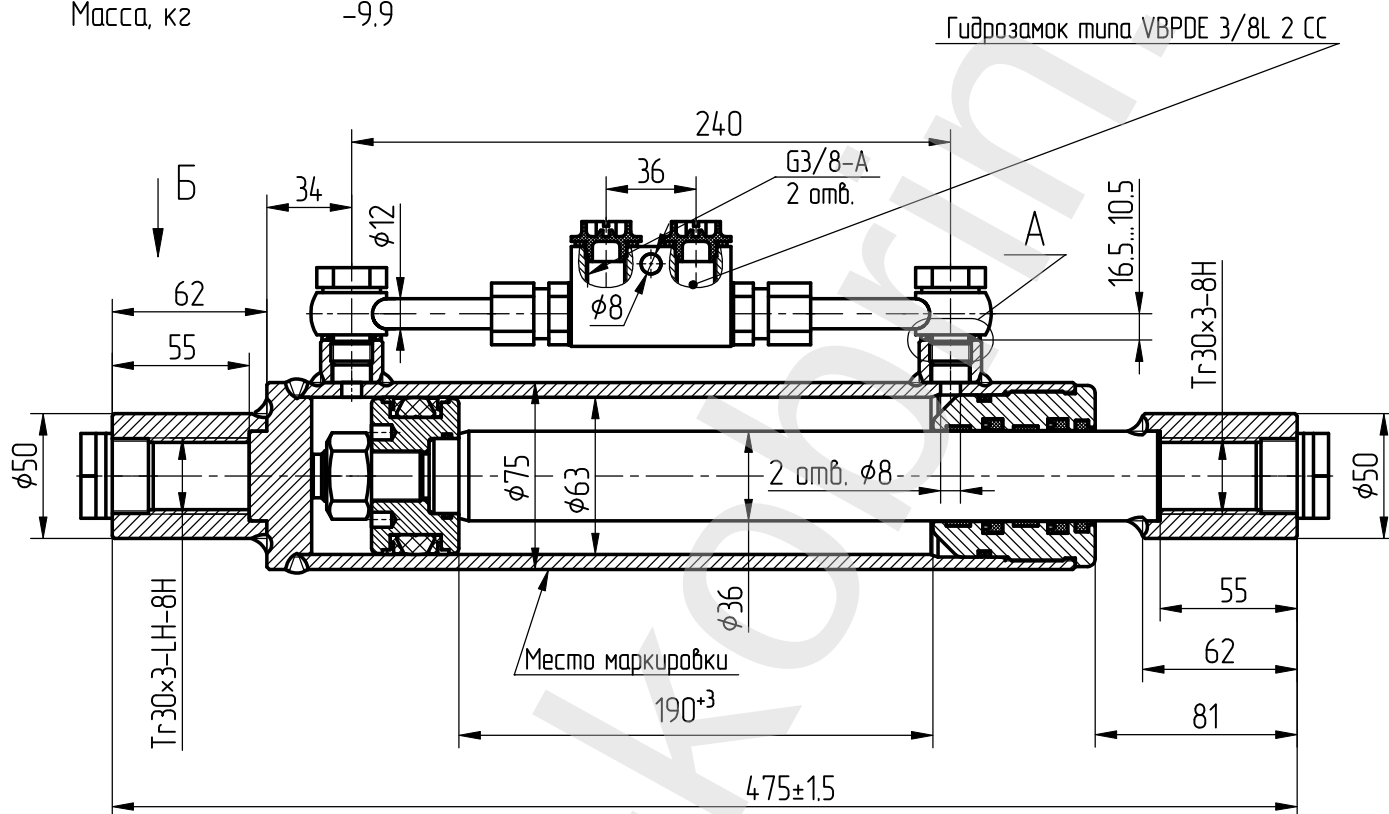

Применяемость: гидроцилиндр снегоуплотнителя для ратраков производства ОАО "МТЗ".