

Гидроцилиндр КГЦ683.70-45-180

Давление, МПа:

номинальное

- 16

максимальное

- 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 58,5

тянущее



- 34,3

Масса, кг

- 12,5

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ683.70-45-180 Ту, Ну, Ду

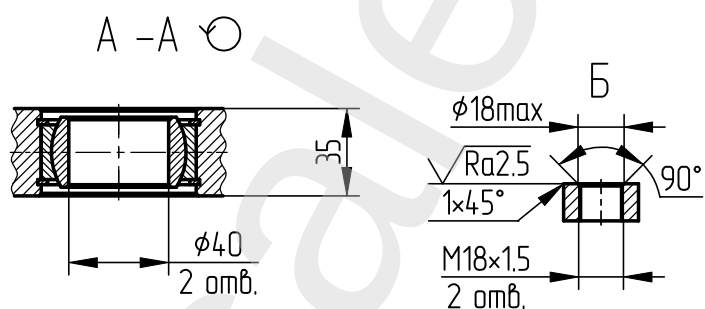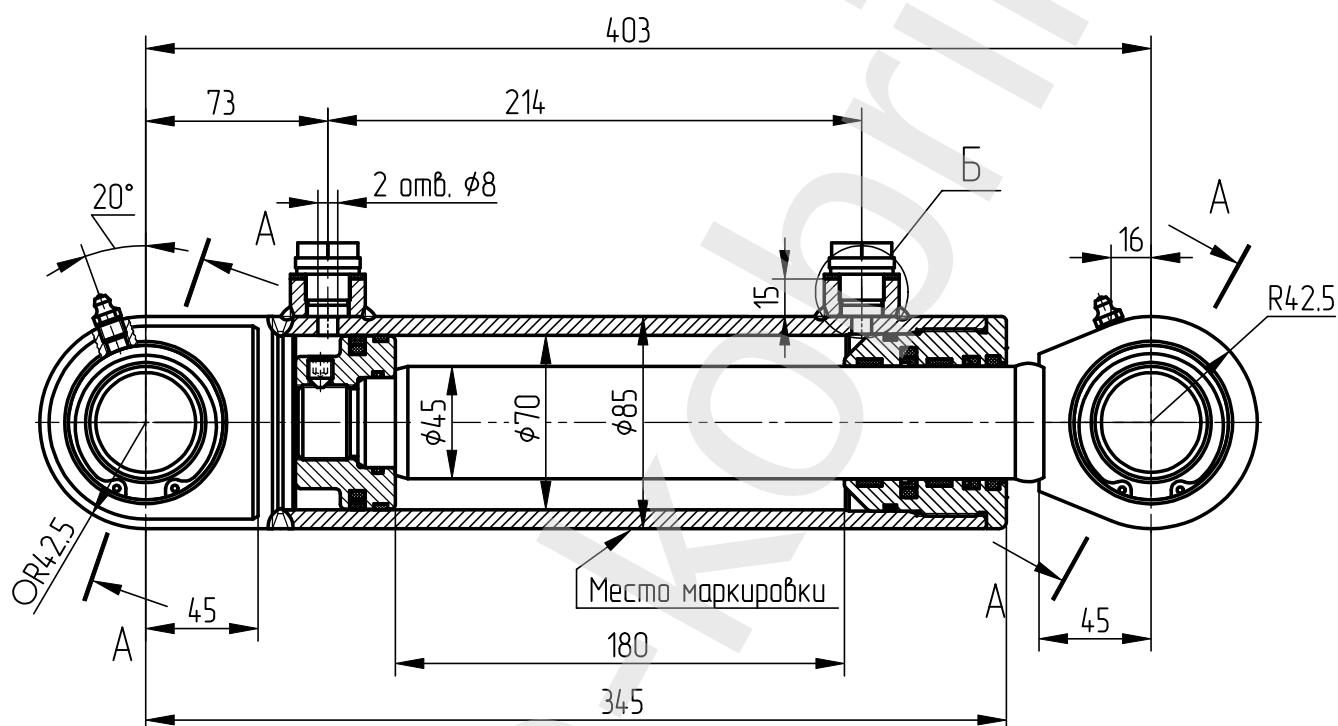

Применяемость: гидроцилиндр поворота экскаватора-дреноукладчика "Амкодор 652".