
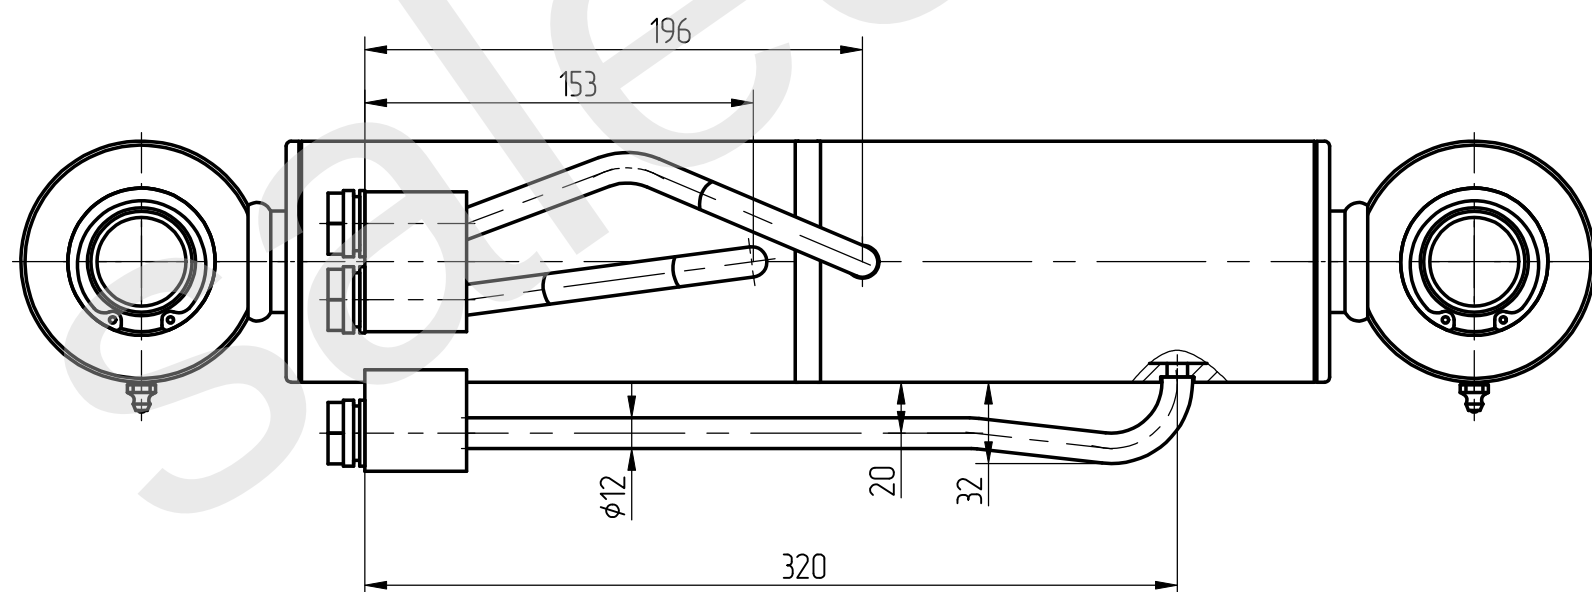
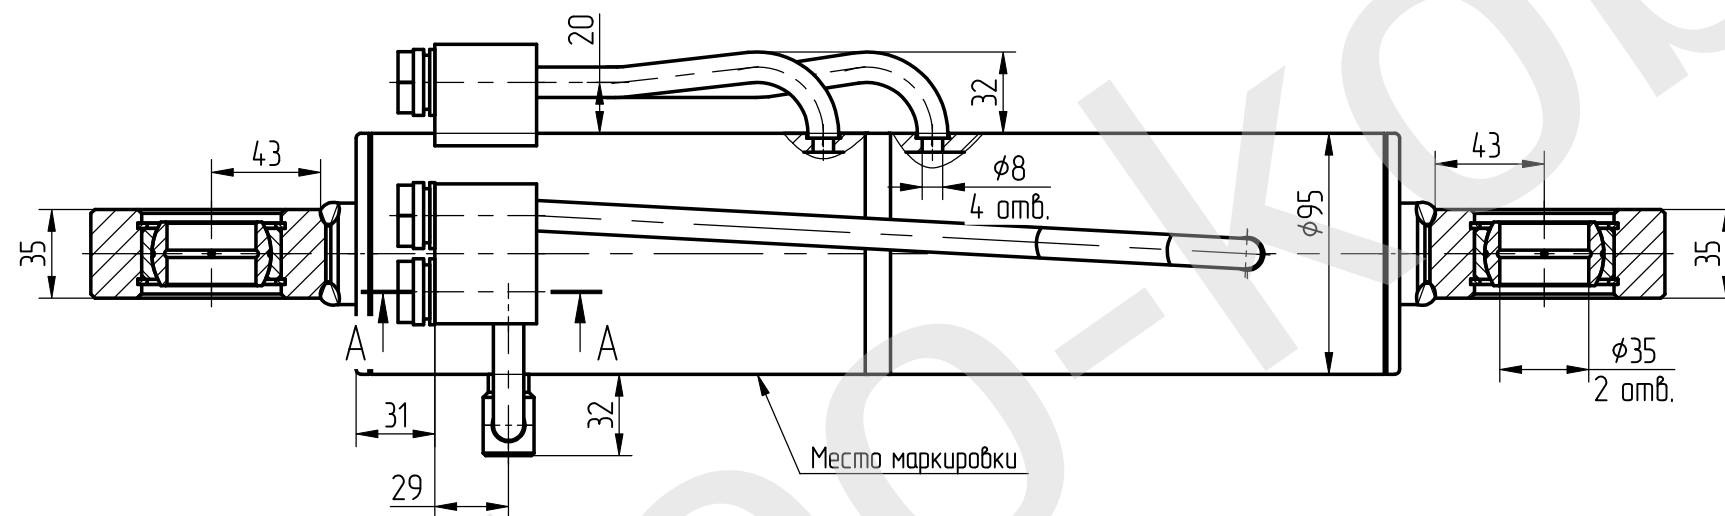


Гидроцилиндр КГЦ684.80-40/40-58

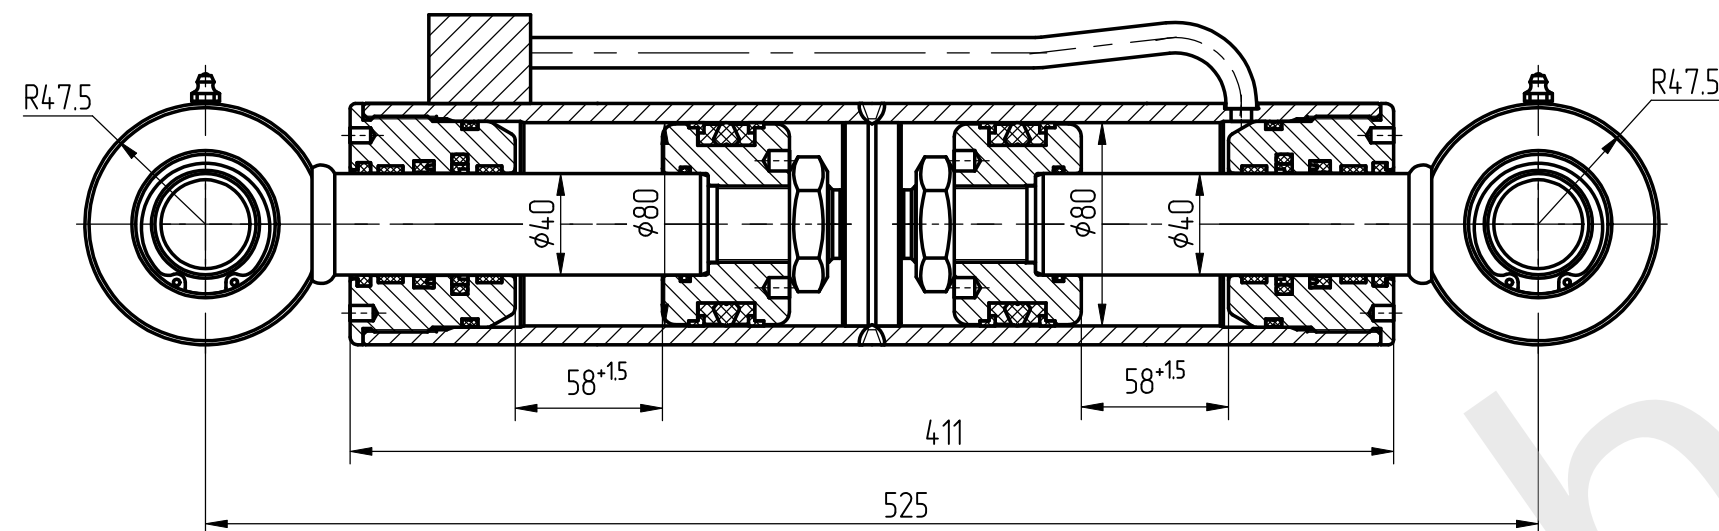


Давление, МПа:	
номинальное	-20
максимальное	-24
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-95,5
тянущее	-71,6
Масса, кг	-26,1

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ684.80-40/40-58, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр поворота навесного оборудования МСУ-108 (ратрак) производства ОАО "МТЗ".

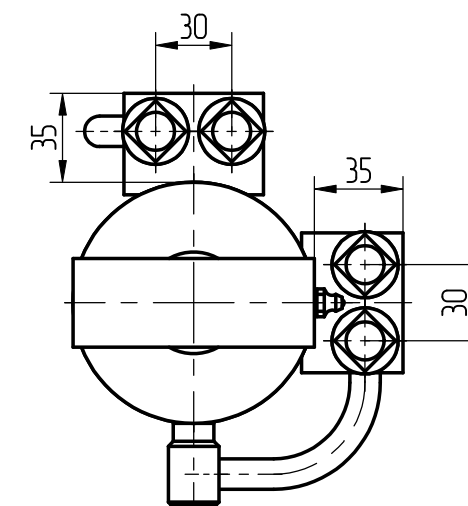

A - A (2:1) ☉

