
Гидроцилиндр КГЦ685.90-45-250

Номинальное давление, МПа — 16 Уплотнения компании "Trelleborg".

Максимальное давление, МПа – 20 Пример маркировки: КГЦ685.90–45–250, Ту, Ну, Ду.

Усилие толкающее на штоке, кH: -72,5

Масса, кг —37,1

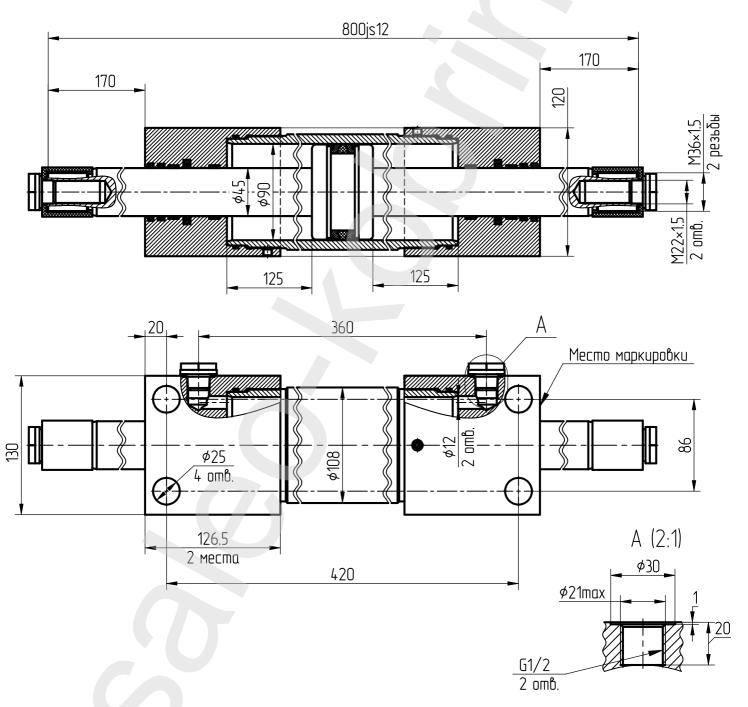

Применяемость: гидроцилиндр рулевого управления кормоуборочного комбайна 8060.